



Tribunal de Contas do Estado da Paraíba

Documento Nº 74668/25

EXERCÍCIO: 2025

SUBCATEGORIA: Licitações

JURISDICIONADO: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

DATA DE ENTRADA: 09/06/2025

ASSUNTO: Licitação - 00014/2025 - Dispensa (Lei Nº 14.133/2021) - Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município

INTERESSADOS: Jorge Bandeira da Silva
Lauro Adolfo Maia Serafim



WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54



PROPOSTA

REF.: DISPENSA ELETRÔNICA N° 14/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLE DO ROCHA -PB

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município de Catolé do Rocha-PB

WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ :46.836.245/0001-54

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1	Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município de Catolé do Rocha-PB	OBRA	01	89.544,97	89.544,97

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ 89.544,97(Oitenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Noventa e Sete centavos)

PRAZO – EDITAL

PAGAMENTO – EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA – EDITAL

WJE ENGENHARIA E
CONSTRUCAO
LTDA:46836245000154

Assinado de forma
digital por WJE
ENGENHARIA E
CONSTRUCAO
LTDA:4683624500
0154
Dados: 2025.05.06
12:15:40 -03'00'

CNPJ: 46.836.245/0001-54

Brejo dos Santos-PB, 06 de maio de 2025.

Jose Wilker Castriçano Neto
Engenheiro
CREA: 161474117-1

WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
CNPJ :46.836.245/0001-54
Titular

JOSE WILKER
CASTRICIANO
NETO:05098418488

Assinado de forma digital por
JOSE WILKER CASTRICIANO
NETO:05098418488
Dados: 2025.05.05 12:15:21 -03'00'

83.99831-3517

wjeengenharia@gmail.com

Rua Apolônio Pereira da Silva
N° 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.860-000



WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI : 20,67%	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	L.S. Hora: 113,60%	SICRO NOVO	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	L.S. Mês: 69,85%	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			Composição Própria	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	PLACA DA OBRA							R\$ 2.720,28	R\$ 3.282,54
1.1	C030048-1	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - ADAPTADO DE COMPESA 01.03.07U.	CAGEPA	M2	6,00	R\$ 453,38	R\$ 547,09	R\$ 2.720,28	R\$ 3.282,54
2	PONTE 1 (RUA ISAURO ROSADO)							R\$ 35.690,64	R\$ 43.068,77
2.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 3.964,76	R\$ 4.784,36
2.1.1	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	SINAPI	M3	6,17	R\$ 250,07	R\$ 301,76	R\$ 1.542,93	R\$ 1.861,86
2.1.2	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF 03/2024	SINAPI	M	33,40	R\$ 72,51	R\$ 87,50	R\$ 2.421,83	R\$ 2.922,50
2.2	MOVIMENTO DE TERRA							R\$ 779,35	R\$ 940,41
2.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	9,72	R\$ 80,18	R\$ 96,75	R\$ 779,35	R\$ 940,41
2.3	INFRAESTRUTURA							R\$ 7.851,35	R\$ 9.474,87
2.3.1	SAPATAS							R\$ 7.851,35	R\$ 9.474,87
2.3.1.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 01/2024	SINAPI	M2	20,40	R\$ 128,62	R\$ 155,21	R\$ 2.623,85	R\$ 3.166,28
2.3.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	2,91	R\$ 481,55	R\$ 581,09	R\$ 1.401,31	R\$ 1.690,97
2.3.1.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	2,91	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 797,37	R\$ 962,19
2.3.1.4	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 01/2024	SINAPI	KG	20,40	R\$ 10,76	R\$ 12,98	R\$ 219,50	R\$ 264,79
2.3.1.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF 01/2024	SINAPI	M2	0,97	R\$ 35,10	R\$ 42,36	R\$ 34,05	R\$ 41,09
2.3.1.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	12,45	R\$ 19,11	R\$ 23,06	R\$ 237,92	R\$ 287,10
2.3.1.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	183,60	R\$ 13,82	R\$ 16,68	R\$ 2.537,35	R\$ 3.062,45
2.4	SUPERESTRUTURA							R\$ 18.224,72	R\$ 21.992,00
2.4.1	PILARES							R\$ 2.509,66	R\$ 3.028,36
2.4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	16,32	R\$ 42,69	R\$ 51,51	R\$ 696,70	R\$ 840,64
2.4.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	0,82	R\$ 481,55	R\$ 581,09	R\$ 394,87	R\$ 476,49
2.4.1.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	0,82	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 224,69	R\$ 271,13
2.4.1.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	81,55	R\$ 11,12	R\$ 13,42	R\$ 906,84	R\$ 1.094,40
2.4.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	20,75	R\$ 13,81	R\$ 16,66	R\$ 286,56	R\$ 345,70
2.4.2	VIGAS							R\$ 6.846,56	R\$ 8.261,81

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4


José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA/PB:161274113-4


Página: 1

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025 BDI : 20,67% L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%	FONTE CAGEPA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 2025/02 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.			
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB			

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
2.4.2.1	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	35,68	R\$ 77,20	R\$ 93,16	R\$ 2.754,50	R\$ 3.323,95
2.4.2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	2,68	R\$ 481,55	R\$ 581,09	R\$ 1.290,55	R\$ 1.557,32
2.4.2.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	2,68	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 734,35	R\$ 886,14
2.4.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	123,80	R\$ 11,12	R\$ 13,42	R\$ 1.376,66	R\$ 1.661,40
2.4.2.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	50,00	R\$ 13,81	R\$ 16,66	R\$ 690,50	R\$ 833,00
2.4.3	LAJE							R\$ 8.868,50	R\$ 10.701,83
2.4.3.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	30,52	R\$ 32,73	R\$ 39,50	R\$ 998,92	R\$ 1.205,54
2.4.3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	6,11	R\$ 481,55	R\$ 581,09	R\$ 2.942,27	R\$ 3.550,46
2.4.3.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	6,11	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 1.674,20	R\$ 2.020,27
2.4.3.4	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	76,25	R\$ 10,69	R\$ 12,90	R\$ 815,11	R\$ 983,63
2.4.3.5	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	152,30	R\$ 11,95	R\$ 14,42	R\$ 1.819,99	R\$ 2.196,17
2.4.3.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	26,45	R\$ 13,35	R\$ 16,11	R\$ 353,11	R\$ 426,11
2.4.3.7	00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXMES	15,00	R\$ 17,66	R\$ 21,31	R\$ 264,90	R\$ 319,65
2.5	ALVENARIA							R\$ 168,27	R\$ 203,06
2.5.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	1,92	R\$ 87,64	R\$ 105,76	R\$ 168,27	R\$ 203,06
2.6	PISO							R\$ 280,25	R\$ 314,05
2.6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	0,35	R\$ 743,58	R\$ 897,28	R\$ 260,25	R\$ 314,05
2.7	DIVERSOS							R\$ 4.425,50	R\$ 5.340,29
2.7.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	SINAPI	M	9,60	R\$ 460,99	R\$ 556,28	R\$ 4.425,50	R\$ 5.340,29
2.8	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 16,44	R\$ 19,73
2.8.1	84523	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	Composições Próprias	M2	41,10	R\$ 0,40	R\$ 0,48	R\$ 16,44	R\$ 19,73
3	PONTE 2 (RUA DO BARÃO DO RIO BRANCO)							R\$ 35.794,14	R\$ 43.193,66
3.1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 4.067,78	R\$ 4.908,68

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	PREÇO TOTAL R\$
3.1.1	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPOVEITAMENTO, AF 09/2023	SINAPI	M3	6,35	RS 250,07		RS 301,76	RS 1.587,94	RS 1.916,18	
3.1.2	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES, AF 03/2024	SINAPI	M	34,20	RS 72,51		RS 87,50	RS 2.479,84	RS 2.992,50	
3.2		MOVIMENTO DE TERRA									
3.2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	SINAPI	M3	9,72	RS 80,18		RS 96,75	RS 779,36	RS 940,41	
3.3		INFRAESTRUTURA									
3.3.1		SAPATAS									
3.3.1.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES, AF 01/2024	SINAPI	M2	20,40	RS 128,62		RS 155,21	RS 2.623,86	RS 3.166,28	
3.3.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	SINAPI	M3	2,91	RS 481,55		RS 581,09	RS 1.401,31	RS 1.690,97	
3.3.1.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	SINAPI	M3	2,91	RS 274,01		RS 330,65	RS 797,37	RS 962,19	
3.3.1.4	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 01/2024	SINAPI	KG	20,40	RS 10,76		RS 12,98	RS 219,50	RS 264,79	
3.3.1.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM, AF 01/2024	SINAPI	M2	0,97	RS 35,10		RS 42,36	RS 34,05	RS 41,09	
3.3.1.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	12,45	RS 19,11		RS 23,06	RS 237,92	RS 287,10	
3.3.1.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM, AF_01/2024	SINAPI	KG	183,60	RS 13,82		RS 16,68	RS 2.537,35	RS 3.062,45	
3.4		SUPERESTRUTURA									
3.4.1		PILARES									
3.4.1.1	92443	SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	SINAPI	M2	16,32	RS 42,69		RS 51,51	RS 696,70	RS 840,64	
3.4.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	SINAPI	M3	0,82	RS 481,55		RS 581,09	RS 394,87	RS 476,49	
3.4.1.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	SINAPI	M3	0,82	RS 274,01		RS 330,65	RS 224,69	RS 271,13	
3.4.1.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	SINAPI	KG	81,55	RS 11,12		RS 13,42	RS 908,84	RS 1.094,40	
3.4.1.5	92759	UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	SINAPI	KG	20,75	RS 13,81		RS 16,66	RS 286,56	RS 345,70	
3.4.2		VIGAS									
3.4.2.1	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES, AF 09/2020	SINAPI	M2	35,68	RS 77,20		RS 93,16	RS 2.754,50	RS 3.323,95	
3.4.2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF 05/2021	SINAPI	M3	2,68	RS 481,55		RS 581,09	RS 1.280,56	RS 1.557,32	
3.4.2.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF 02/2022	SINAPI	M3	2,68	RS 274,01		RS 330,65	RS 734,35	RS 886,14	

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB LOCAL: JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB DESCRIÇÃO: canal do Balno João Pinheiro Dantas, neste Município. DISPENSA e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Balno João Pinheiro Dantas, neste Município. DATA: DISPENSA e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Balno João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025 BDI : 20,67% L.S. Hora : 113,60% L.S. Mês: 69,85%	FONTE CADEPA SICRO NOVO SIPLAPI Comprovação 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 2025/02 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA VERSÃO
---	--	--	---	--



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

GERA:	DISPENSA.e Nº14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e Nº14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI : 20,67%	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	JOAO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	L.S. Hora: 113,60%	SICRO NOVO	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	L.S. Mês: 69,85%	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
3.4.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	123,80	R\$ 11,12	R\$ 13,42	R\$ 1.376,66	R\$ 1.661,40
3.4.2.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	50,00	R\$ 13,81	R\$ 16,66	R\$ 690,50	R\$ 833,00
3.4.3	LAJE							R\$ 8.868,50	R\$ 10.701,83
3.4.3.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	SINAPI	M2	30,52	R\$ 32,73	R\$ 39,50	R\$ 998,92	R\$ 1.205,54
3.4.3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	SINAPI	M3	6,11	R\$ 481,55	R\$ 581,09	R\$ 2.942,27	R\$ 3.550,46
3.4.3.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	SINAPI	M3	6,11	R\$ 274,01	R\$ 330,85	R\$ 1.674,20	R\$ 2.020,27
3.4.3.4	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	76,25	R\$ 10,69	R\$ 12,90	R\$ 815,11	R\$ 983,63
3.4.3.5	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	152,30	R\$ 11,95	R\$ 14,42	R\$ 1.819,99	R\$ 2.196,17
3.4.3.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	SINAPI	KG	26,45	R\$ 13,35	R\$ 16,11	R\$ 353,11	R\$ 426,11
3.4.3.7	00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXMES	15,00	R\$ 17,66	R\$ 21,31	R\$ 264,90	R\$ 319,65
3.5	ALVENARIA							R\$ 168,27	R\$ 203,06
3.5.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2021	SINAPI	M2	1,92	R\$ 87,64	R\$ 105,76	R\$ 168,27	R\$ 203,06
3.6	PISO							R\$ 260,25	R\$ 314,05
3.6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	SINAPI	M3	0,35	R\$ 743,58	R\$ 897,28	R\$ 260,25	R\$ 314,05
3.7	DIVERSOS							R\$ 4.425,50	R\$ 5.340,29
3.7.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	SINAPI	M	9,60	R\$ 460,99	R\$ 556,28	R\$ 4.425,50	R\$ 5.340,29
3.8	SERVIÇOS FINAIS							R\$ 16,92	R\$ 20,30
3.8.1	84523	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	Composições Próprias	M2	42,30	R\$ 0,40	R\$ 0,48	R\$ 16,92	R\$ 20,30
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 15.339,91
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 74.205,06

VALOR TOTAL: R\$ 89.544,97

José Wilker Castriçiano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4



WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

OBRA:	DISPENSA e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Baixo João Pinheiro Dantas, neste Município.
DESCRIÇÃO:	DISPENSA e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Baixo João Pinheiro Dantas, neste Município.
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DATA : 06/05/2025	VERÃO
BDI : 20,67%	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
L.S. Hora: 113,60%	2024/10
L.S. Mês: 69,85%	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
	PROPRIA

FONTE
CAGEPA
SICRO NOVO
SINAPI
Composição
Preços

Jose Wilker Castriçano Neto
Engenheiro (P)
CREA: 161274113-4
Oitenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Noventa e Sete centavos

JOSE WILKER
CASTRICIANO
NETO:05098418488

Assinado de forma digital por JOSE
WILKER CASTRICIANO
NETO:05098418488
Dados: 2025.05.06 12:14:58 -03'00'

JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: 66,03%

FONTE

VERSÃO

CAGEPA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO

2024/10

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composições

PRÓPRIA

Prognaz

PNCR

Fis: 2/2

2/2

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PLACA DA OBRA	R\$ 3.282,54	3,67%
2	PONTE 1 (RUA ISAURO ROSADO)	R\$ 43.068,77	48,10%
3	PONTE 2 (RUA DO BARÃO DO RIO BRANCO)	R\$ 43.193,66	48,24%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 15.339,91 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 74.205,06
		VALOR TOTAL:	R\$ 89.544,97

Oitenta e Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Quatro reais e Noventa e Sete centavos

Jose Wilker Castriçiano Neto
JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

JOSE WILKER
CASTRICIANO
NETO:05098418488

Assinado de forma digital por
JOSE WILKER CASTRICIANO
NETO:05098418488
Dados: 2025.05.06 12:14:38 -03'00'

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 6

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

8



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

BDI : 20,67%

L.S. Hora: 113,60%

L.S. Mês: 69,95%

FONTE

CAGEPA

SICRO NOVO

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

2024/10

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PMCR

Fis: 228

2/28

1.1. C030048-1 FORNECIMENTO E FIXACAO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - ADAPTADO DE COMPESA 01.03.07U. (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,4 X 1,2" M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	M2	1,0000	R\$ 396,00	R\$ 396,00
00004491	PONTALETE "7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,5200	R\$ 11,10	R\$ 39,07
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,1000	R\$ 22,56	R\$ 2,25
00005061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,0500	R\$ 19,80	R\$ 0,99
TOTAL Material:						R\$ 438,31
Mão de Obra com Encargos Complementares						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000	R\$ 24,58	R\$ 9,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0300	R\$ 25,21	R\$ 0,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0500	R\$ 20,27	R\$ 1,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,59
Serviço						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C080355-1	CONCRETAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA, FCK = 15 MPA - INCLUSIVE LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 - ADAPTADO REF 103801.	CAGEPA	M3	0,0059	R\$ 590,66	R\$ 3,48
TOTAL Serviço:						R\$ 3,48
VALOR:						R\$ 453,38
VALOR COM BDI:						R\$ 547,09

2.1.1. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65740000	R\$ 25,21	R\$ 41,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,27590000	R\$ 20,27	R\$ 208,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 250,07
VALOR:						R\$ 250,07
VALOR COM BDI:						R\$ 301,76

2.1.2. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03740000	R\$ 23,89	R\$ 0,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 24,96	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,12
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO "6 X 6" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 23,08	R\$ 12,69

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 7

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

9



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: 69,85%

FONTE

CAGEPA

SICRO NOVO

SINAPI

Composições

Programas

VERSÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

2024/10

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PMCR

Fis: 278

00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,10120000	R\$ 20,14	R\$ 2,03
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,80930000	R\$ 6,42	R\$ 5,19
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 12,54	R\$ 6,89
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 29,35	R\$ 0,75
					TOTAL Material:	R\$ 27,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R\$ 20,89	R\$ 19,01
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R\$ 24,58	R\$ 22,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 41,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00540000	R\$ 455,60	R\$ 2,46
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,46
					VALOR:	R\$ 72,51
					VALOR COM BDI:	R\$ 87,50

2.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 20,27	R\$ 80,18
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 80,18
					VALOR:	R\$ 80,18
					VALOR COM BDI:	R\$ 96,75

2.3.1.1. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 23,89	R\$ 6,73
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	R\$ 24,96	R\$ 1,74
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 9,66	R\$ 0,16
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 22,56	R\$ 0,11
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 20,53	R\$ 0,78
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 24,86	R\$ 1,16
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	R\$ 3,88	R\$ 14,00
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 18,40	R\$ 22,57


JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 8

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

10

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	DISPENSA Nº 14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025	L.S. Hora: 113,60%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA Nº 14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB		CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO	2024/10	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	



TOTAL Material:	R\$ 39,78
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	R\$ 20,89	R\$ 22,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	R\$ 24,58	R\$ 58,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 81,37
--	-----------

VALOR:	R\$ 128,62
VALOR COM BDI:	R\$ 155,21

2.3.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 138,60	R\$ 100,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,69	R\$ 250,23
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 98,48	R\$ 58,43
TOTAL Material:						R\$ 408,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20

VALOR:	R\$ 481,55
VALOR COM BDI:	R\$ 581,09

2.3.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 9



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Balno João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Balno João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: 69,85%

FONTE

VERSÃO

CAGEPA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SCRO NOVO

2024/10

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PRÓPRIA

PMCR

Fls: 280

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96
VALOR:						R\$ 274,01
VALOR COM BDI:						R\$ 330,65

2.3.1.4. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R\$ 21,06	R\$ 0,52
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 25,02	R\$ 1,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,97	R\$ 7,97
TOTAL Serviço:						R\$ 7,97
VALOR:						R\$ 10,76
VALOR COM BDI:						R\$ 12,98

2.3.1.5. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R\$ 25,21	R\$ 6,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,27	R\$ 1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 389,11	R\$ 26,84
TOTAL Serviço:						R\$ 26,84
VALOR:						R\$ 35,10
VALOR COM BDI:						R\$ 42,36

2.3.1.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,22	R\$ 0,25

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TECNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 10

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

12



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção do 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: 69,85%

FONTE

VERSÃO

CAGEPA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SCRO NOVO

2024/10

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composições

PRÓPRIA

PMCR

Fls: 28

TOTAL Material:	R\$ 0,66
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,06	R\$ 2,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 25,02	R\$ 6,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
TOTAL Serviço:						R\$ 9,91

VALOR:	R\$ 19,11
VALOR COM BDI:	R\$ 23,06

2.3.1.7. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0,10
TOTAL Material:						R\$ 0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 21,06	R\$ 0,92
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 25,02	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,29	R\$ 9,29
TOTAL Serviço:						R\$ 9,29

VALOR:	R\$ 13,82
VALOR COM BDI:	R\$ 16,68

2.4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 15,23	R\$ 2,98
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 5,86	R\$ 4,60
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 15,92	R\$ 6,25
TOTAL Equipamento:						R\$ 13,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,66	R\$ 0,03


JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 11

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

13

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	DISPENSÃO N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.		DATA : 06/05/2025 BDI : 20,67%	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSÃO N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.		FONTE CAGEPA SICRO NOVO SINAPI Composição Própria	VERSÃO 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 2025/02 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB			
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB			



00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 24,86	R\$ 0,47
----------	---	--------	----	------------	-----------	----------

TOTAL Material: R\$ 0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 20,89	R\$ 2,29
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,58	R\$ 14,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 17,03

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 169,16	R\$ 11,33
TOTAL Serviço:					R\$ 11,33

VALOR: R\$ 42,69

VALOR COM BDI: R\$ 51,51

2.4.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,50

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 138,60	R\$ 100,19
0001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	382,65790000	R\$ 0,69	R\$ 250,23
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 98,48	R\$ 58,43
TOTAL Material:					R\$ 408,85

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,84	R\$ 24,35
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,20

VALOR: R\$ 481,55

VALOR COM BDI: R\$ 581,09

2.4.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 08/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: 69,85%

FONTE

CAGEPA

SICRO NOVO

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

2024/10

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PMCR

Fls: 283

283

90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 2,05	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 271,96	
VALOR:					R\$ 274,01	
VALOR COM BDI:					R\$ 330,65	

2.4.1.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
TOTAL Material:					R\$ 0,72	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 25,02	R\$ 0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,11	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,29	R\$ 9,29
TOTAL Serviço:					R\$ 9,29	
VALOR:					R\$ 11,12	
VALOR COM BDI:					R\$ 13,42	

2.4.1.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material:					R\$ 0,87	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,06	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 25,02	R\$ 2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,03	

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 13

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

15

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025	L.S. Hora: 113,60%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO	2024/10	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Própria	PRÓPRIA	



Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
TOTAL Serviço:						R\$ 9,91
VALOR:						R\$ 13,81
VALOR COM BDI:						R\$ 16,66

2.4.2.1. 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	R\$ 5,86	R\$ 2,77
0040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 5,34	R\$ 6,33
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 17,66	R\$ 20,94
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	R\$ 15,92	R\$ 5,66
TOTAL Equipamento:						R\$ 35,70

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,66	R\$ 0,03
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,13200000	R\$ 11,10	R\$ 1,46
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	R\$ 24,86	R\$ 0,82
TOTAL Material:						R\$ 2,31

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	R\$ 20,89	R\$ 3,61
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94200000	R\$ 24,58	R\$ 23,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,76

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	R\$ 118,40	R\$ 12,43
TOTAL Serviço:						R\$ 12,43
VALOR:						R\$ 77,20
VALOR COM BDI:						R\$ 93,16

2.4.2.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.			DATA : 06/05/2025		L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.			BDI : 20,67%		L.S. Hora: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB			FONTE	VERSÃO	PMCR Fls: 285 276
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB			CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
					SICRO NOVO	2024/10	
					SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
					Composições Próprias	PRÓPRIA	



88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 138,60	R\$ 100,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,69	R\$ 250,23
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 98,48	R\$ 58,43
					TOTAL Material:	R\$ 408,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 71,20
					VALOR:	R\$ 481,55
					VALOR COM BDI:	R\$ 581,09

2.4.2.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 271,96
					VALOR:	R\$ 274,01
					VALOR COM BDI:	R\$ 330,65

2.4.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

Mão de Obra com Encargos Complementares		88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,09200000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 20,89	R\$ 1,92	TOTAL
TOTAL											
TOTAL Material:											
Material		00002892	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 9,66	R\$ 0,03	TOTAL
TOTAL											
TOTAL Material:											
Equipamento		00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE 1,80' A 3,20' M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGf (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 17,66	R\$ 7,01	TOTAL
TOTAL Equipamento:											
TOTAL											
2.4.3.1. 92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES, AF_09/2020 (M2)											

Serviço		92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM.	SINAPI	KG	1,00000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 9,91	R\$ 9,91	TOTAL
TOTAL											
TOTAL Serviço:											
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:											
Mão de Obra com Encargos Complementares		88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,01750000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 21,06	R\$ 0,36	TOTAL
TOTAL											
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:											
Material		00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 0,22	R\$ 0,26	TOTAL
TOTAL											
TOTAL Material:											
2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022 (KG)											
Serviço		92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	SINAPI	KG	1,00000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 9,29	R\$ 9,29	TOTAL
TOTAL											
TOTAL Serviço:											
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:											
Mão de Obra com Encargos Complementares		88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 25,02	R\$ 0,98	TOTAL
TOTAL											
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:											
TOTAL											
TOTAL Material:											
VALOR:											
VALOR COM BDI:											

Serviço		92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.	SINAPI	KG	1,00000000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 9,29	R\$ 9,29	TOTAL
TOTAL											
TOTAL Serviço:											
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:											
Mão de Obra com Encargos Complementares		88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	R\$ 25,02	R\$ 0,98	TOTAL
TOTAL											
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:											
TOTAL											
TOTAL Material:											
VALOR:											
VALOR COM BDI:											

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

CNPJ: 46.836.245/0001-54

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

DESCRIÇÃO:

DISPENSA Nº 14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontas sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

OBRA:

DISPENSA Nº 14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontas sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DATA: 06/05/2025

L.S. Hora: 11:3,60%

L.S. Mão: 69,85%

BDI: 20,67%

VERSÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

2024/10

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

SINAPI

Composição Propria

PROPRIA

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

PMCB

18

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

18



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA nº 14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Baixo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA nº 14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Baixo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mão: 69,85%

FONTE

CAGEPA

SICRO NOVO

SINAPI

Composições
Próprias

VERSÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

2024/10

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PMCB

Fls: 287

287

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	R\$ 24,58	R\$ 12,33
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92268	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,13600000	R\$ 49,32	R\$ 6,70
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,70

VALOR:	R\$ 32,73
VALOR COM BDI:	R\$ 39,50

2.4.3.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO M BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 1,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 138,60	R\$ 100,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,69	R\$ 250,23
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 98,48	R\$ 58,43
					TOTAL Material:	R\$ 408,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
98377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 71,20
					VALOR:	R\$ 481,55
					VALOR COM BDI:	R\$ 581,09

2.4.3.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 17

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

19



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

BDI : 20,67%

L.S. Hora: 113,60%

L.S. Atividade: 69,55%

FONTE

VERSÃO

CAGEPA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO

2024/10

SINAPI


2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PRÓPRIA

PNCR

Fls: 288



88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 271,96	
VALOR:					R\$ 274,01	
VALOR COM BDI:					R\$ 330,65	

2.4.3.4. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 0,22	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 21,06	R\$ 0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	R\$ 25,02	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,29	R\$ 9,29
TOTAL Serviço:						R\$ 9,29
VALOR:						R\$ 10,69
VALOR COM BDI:						R\$ 12,90

2.4.3.5. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R\$ 25,02	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,13


Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,05	R\$ 10,05
TOTAL Serviço:						R\$ 10,05
VALOR:						R\$ 11,95
VALOR COM BDI:						R\$ 14,42

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 18

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

20

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025 BDI : 20,67%		L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 13,85%	
DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.	FONTE	VERSÃO		
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	SICRO NOVO	2024/10		
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições Próprias	PRÓPRIA		

2.4.3.6. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	R\$ 0,22	R\$ 0,46
				TOTAL Material:		R\$ 1,07

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	R\$ 21,06	R\$ 0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	R\$ 25,02	R\$ 2,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,37

Serviço		FONTE	UNID.	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
TOTAL Serviço:						R\$ 9,91
VALOR:						R\$ 13,35
VALOR COM BDI:						R\$ 16,11

2.4.3.7. 00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO (UNXMES)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,00000000	R\$ 17,66	RS 17,66
					TOTAL Equipamento:	RS 17,66
					VALOR:	RS 17,66
					VALOR COM BDI:	RS 21,31

2.5.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,82	R\$ 23,21
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 44,39	R\$ 0,22
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,28	R\$ 0,95
				TOTAL Material:		R\$ 24,38
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 25,21	R\$ 40,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 20,27	R\$ 16,31
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 56,89
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA :	06/05/2025	L.S. Hora:	113,60%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA.o N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI :	20,87%	L.S. Mês:	69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SCRO NOVO	2024/10		
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		
			Composições Próprias	PRÓPRIA		



87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 700,64	R\$ 6,37
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,37
					VALOR:	R\$ 87,64
					VALOR COM BDI:	R\$ 105,76

2.6.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,66	R\$ 0,20
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 20,14	R\$ 6,02
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,63	R\$ 17,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 3,88	R\$ 9,70
					TOTAL Material:	R\$ 33,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 24,58	R\$ 39,98
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 25,21	R\$ 35,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 20,27	R\$ 61,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 137,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 465,11	R\$ 572,78
					TOTAL Serviço:	R\$ 572,78
					VALOR:	R\$ 743,58
					VALOR COM BDI:	R\$ 897,28

2.7.1. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	9,22400000	R\$ 8,64	R\$ 79,69
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	R\$ 9,38	R\$ 8,40
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,07100000	R\$ 27,08	R\$ 1,92
00011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,33300000	R\$ 2,62	R\$ 8,73
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,90000000	R\$ 52,46	R\$ 47,21
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	R\$ 68,46	R\$ 70,44
					TOTAL Material:	R\$ 216,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,74800000	R\$ 21,06	R\$ 99,99



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sob o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sob o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 09/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: -69,85%

VERSIÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

2024/10

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PMCR

Fls: 291

2/2

88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,78000000	R\$ 25,02	R\$ 144,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 244,60
VALOR:						R\$ 460,99
VALOR COM BDI:						R\$ 556,28

2.8.1. 84523 LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)						
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000004	LIMPEZA FINAL PAVIMENTAÇÃO	Composições	M2	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40
TOTAL Geral:						R\$ 0,40
VALOR:						R\$ 0,40
VALOR COM BDI:						R\$ 0,48

3.1.1. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65740000	R\$ 25,21	R\$ 41,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,27590000	R\$ 20,27	R\$ 208,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 250,07
VALOR:						R\$ 250,07
VALOR COM BDI:						R\$ 301,76

3.1.2. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)						
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03740000	R\$ 23,89	R\$ 0,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 3HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 24,96	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,12

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 23,08	R\$ 12,69
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,10120000	R\$ 20,14	R\$ 2,03
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,80930000	R\$ 6,42	R\$ 5,19
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 12,54	R\$ 6,89
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 29,35	R\$ 0,75
TOTAL Material:						R\$ 27,55

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R\$ 20,89	R\$ 19,01
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R\$ 24,58	R\$ 22,37

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA :	06/05/2025	L.S. Hora:	113,60%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI :	20,67%	L.S. Mês:	69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO		

SICRO NOVO

2024/10

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composição

PRÓPRIA

PMCR

Fls: 292

2024

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 41,38
--	-----------

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00540000	R\$ 455,60	R\$ 2,46

TOTAL Serviço:	R\$ 2,46
----------------	----------

VALOR:	R\$ 72,51
--------	-----------

VALOR COM BDI:	R\$ 87,50
----------------	-----------

3.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 20,27	R\$ 80,18

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 80,18
--	-----------

VALOR:	R\$ 80,18
--------	-----------

VALOR COM BDI:	R\$ 96,75
----------------	-----------

3.3.1.1. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 23,89	R\$ 6,73
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP. COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	R\$ 24,96	R\$ 1,74

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 8,47
----------------------------------	----------

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 9,66	R\$ 0,16
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 22,56	R\$ 0,11
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 20,53	R\$ 0,78
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 24,86	R\$ 1,16
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	R\$ 3,88	R\$ 14,00
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 18,40	R\$ 22,57

TOTAL Material:	R\$ 38,78
-----------------	-----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	R\$ 20,89	R\$ 22,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	R\$ 24,58	R\$ 58,79

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 81,37
--	-----------

VALOR:	R\$ 128,62
--------	------------

VALOR COM BDI:	R\$ 155,21
----------------	------------

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025 BDI : 20,67%	L.S. Hora: 113,60% L.S. Máx: 99,95%
		DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	FONTE CAGEPA SICRO NOVO SINAPI Composições Próprias	VERSÃO 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 2025/02 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
		LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB		
		CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB		

3.3.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 138,60	R\$ 100,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,69	R\$ 250,23
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 98,48	R\$ 58,43
TOTAL Material:						R\$ 408,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20
VALOR:						R\$ 481,55
VALOR COM BDI:						R\$ 581,09

3.3.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45800000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96
VALOR:						R\$ 274,01
VALOR COM BDI:						R\$ 330,85

3.3.1.4. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: 69,85%

FONTE

VERSÃO

CAGEPA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO

2024/10

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composições

PRÓPRIA

PMCR

Fls: 299

2/6

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	RS 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R\$ 0,22	RS 0,06
TOTAL Material:						RS 0,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R\$ 21,06	RS 0,52
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 25,02	RS 1,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 2,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 7,97	RS 7,97
TOTAL Serviço:						RS 7,97
VALOR:						R\$ 10,76
VALOR COM BDI:						R\$ 12,98

3.3.1.5. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)						
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R\$ 25,21	RS 6,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,27	RS 1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 8,26

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 389,11	RS 26,84
TOTAL Serviço:						RS 26,84
VALOR:						R\$ 35,10
VALOR COM BDI:						R\$ 42,36

3.3.1.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	RS 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,22	RS 0,25
TOTAL Material:						RS 0,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,06	RS 2,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 25,02	RS 6,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						RS 8,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,91	RS 9,91

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 24

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

26

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	



PMCR
Fls: 292
[Signature]

TOTAL Serviço:	R\$ 9,91
VALOR:	R\$ 19,11
VALOR COM BDI:	R\$ 23,06

3.3.1.7. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0,10
TOTAL Material:						R\$ 0,71

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 21,06	R\$ 0,92
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 25,02	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,29	R\$ 9,29
TOTAL Serviço:						R\$ 9,29
VALOR:						R\$ 13,82
VALOR COM BDI:						R\$ 16,68

3.4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)						
Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 15,23	R\$ 2,98
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 5,86	R\$ 4,60
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 15,92	R\$ 6,25
TOTAL Equipamento:						R\$ 13,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,66	R\$ 0,03
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 24,86	R\$ 0,47
TOTAL Material:						R\$ 0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 20,89	R\$ 2,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,58	R\$ 14,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,03



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.o N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

BDI : 20,67%

L.S. Hora: 113,60%

L.S. Mat: 69,85%

FONTE

VERSÃO

CAGEPA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SCRO NOVO

2024/10

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composições

PRÓPRIA

PMCR

Fls: 296

202

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 169,16	R\$ 11,33
TOTAL Serviço:						R\$ 11,33
VALOR:						R\$ 42,69
VALOR COM BDI:						R\$ 51,51

3.4.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 138,60	R\$ 100,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,69	R\$ 250,23
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 98,48	R\$ 58,43
TOTAL Material:						R\$ 408,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIAMISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20
VALOR:						R\$ 481,55
VALOR COM BDI:						R\$ 581,09

3.4.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 26

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

28

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA :	06/05/2025	L.S. Hora: 113,60%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI :	20,67%	L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO		

VALOR:	R\$ 274,01
VALOR COM BDI:	R\$ 330,65

3.4.1.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 25,02	R\$ 0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,29	R\$ 9,29
TOTAL Serviço:						R\$ 9,29

VALOR:	R\$ 11,12
VALOR COM BDI:	R\$ 13,42

3.4.1.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 0,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,06	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 25,02	R\$ 2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
TOTAL Serviço:						R\$ 9,91

VALOR:	R\$ 13,81
VALOR COM BDI:	R\$ 16,66

3.4.2.1. 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 08/05/2025

BDI : 20,67%

L.S. Hora: 113,60%

L.S. Mês: 69,85%

FONTE

VERSÃO

CAGEPA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO

2024/10

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composições

PRÓPRIA

PMCR

Fis: 298

2/26

00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	R\$ 5,86	R\$ 2,77
00040339	LOCAÇÃO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 5,34	R\$ 6,33
00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 17,66	R\$ 20,94
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	R\$ 15,92	R\$ 5,66
TOTAL Equipamento:					R\$ 35,70	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,66	R\$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,13200000	R\$ 11,10	R\$ 1,46
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	R\$ 24,86	R\$ 0,82
TOTAL Material:					R\$ 2,31	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	R\$ 20,89	R\$ 3,61
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94200000	R\$ 24,58	R\$ 23,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,76	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	R\$ 118,40	R\$ 12,43
TOTAL Serviço:					R\$ 12,43	

VALOR:	R\$ 77,20
VALOR COM BDI:	R\$ 93,16

3.4.2.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,50	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 138,60	R\$ 100,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,85790000	R\$ 0,69	R\$ 250,23
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 98,48	R\$ 58,43
TOTAL Material:					R\$ 408,85	



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: 69,85%

FONTE

CAGEPA

SICRO NOVO

SINAPI

Composições

Próprias

VERSÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO


2024/10

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PMCB


Fls: 299



Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20
VALOR:						R\$ 481,55
VALOR COM BDI:						R\$ 581,09

3.4.2.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)						
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96
VALOR:						R\$ 274,01
VALOR COM BDI:						R\$ 330,65

3.4.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,72
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 25,02	R\$ 0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,11
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,29	R\$ 9,29
TOTAL Serviço:						R\$ 9,29
VALOR:						R\$ 11,12
VALOR COM BDI:						R\$ 13,42

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobré o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA :	06/05/2025	L.S. Hora:	113,60%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobré o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI :	20,67%	L.S. Mês:	69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO	PMCR Fls: 300 	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO		
		SICRO NOVO	2024/10		
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		
		Composições	PRÓPRIA		

3.4.2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,85 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 0,87

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,06	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 25,02	R\$ 2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
TOTAL Serviço:						R\$ 9,91

VALOR:	R\$ 13,81
VALOR COM BDI:	R\$ 16,66

3.4.3.1. 92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCAAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	R\$ 17,66	R\$ 7,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 7,01

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,66	R\$ 0,03
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03800000	R\$ 124,79	R\$ 4,74
TOTAL Material:						R\$ 4,77

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R\$ 20,89	R\$ 1,92
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	R\$ 24,58	R\$ 12,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,25

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,13600000	R\$ 49,32	R\$ 6,70
TOTAL Serviço:						R\$ 6,70

VALOR:	R\$ 32,73
VALOR COM BDI:	R\$ 39,50

 WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO CNPJ: 46.836.245/0001-54	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção do 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025		L.S. Hora: 113,60%	
	DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI : 20,67%		L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO	2024/10		
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		
			Composições Próprias	PRÓPRIA		

PMCR

Fls: 30

3.4.3.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,50

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 138,60	R\$ 100,19
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,69	R\$ 250,23
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 98,48	R\$ 58,43
TOTAL Material:						R\$ 408,85

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20
VALOR:						R\$ 481,55
VALOR COM BDI:						R\$ 581,09

3.4.3.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96
VALOR:						R\$ 274,01
VALOR COM BDI:						R\$ 330,65

3.4.3.4. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção do 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

BDI : 20,67%

L.S. Hora: 113,60%

L.S. M²: 89,85%

FONTE

CAGEPA

SCRO NOVO

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

2024/10

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PMCR

Fb: 302

12

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 0,22	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 0,68	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 21,06	R\$ 0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	R\$ 25,02	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 0,72	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,29	R\$ 9,29
TOTAL Serviço:					R\$ 9,29	
VALOR:					R\$ 10,69	
VALOR COM BDI:					R\$ 12,90	

3.4.3.5. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material:					R\$ 0,77	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R\$ 25,02	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,13	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,05	R\$ 10,05
TOTAL Serviço:					R\$ 10,05	
VALOR:					R\$ 11,95	
VALOR COM BDI:					R\$ 14,42	

3.4.3.6. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 24,75	R\$ 0,61
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	R\$ 0,22	R\$ 0,46
TOTAL Material:					R\$ 1,07	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 32

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

34



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 08/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mão: 69,85%

FONTE

CAGEPA

SICRO NOVO

SINAPI

Composições Próprias

VERSÃO

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

2024/10

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

PRÓPRIA

PMCR

Fls: 303

2/10

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	R\$ 21,06	R\$ 0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	R\$ 25,02	R\$ 2,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,37	

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,91
TOTAL Serviço:					R\$ 9,91
VALOR:					R\$ 13,35
VALOR COM BDI:					R\$ 16,11

3.7. 00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO (UNXMES)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,00000000	R\$ 17,66
TOTAL Equipamento:					R\$ 17,66
VALOR:					R\$ 17,66
VALOR COM BDI:					R\$ 21,31

3.5.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 23,21
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 44,39
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,28
TOTAL Material:					R\$ 24,38

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 25,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 20,27
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 56,89

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 700,64
TOTAL Serviço:					R\$ 6,37
VALOR:					R\$ 87,64
VALOR COM BDI:					R\$ 105,76

3.6.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 33

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

35



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: 69,85%

FONTE

VERSÃO

CAGEPA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO

2024/10

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composições

PRÓPRIA

PMCR

Fls: 304

21a

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,66	RS 0,20
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 20,14	RS 6,02
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	9,12500000	R\$ 5,63	RS 17,59
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 3,88	RS 9,70
					TOTAL Material:	RS 33,51

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 24,58	RS 39,98
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 25,21	RS 35,66
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 20,27	RS 61,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 137,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 465,11	RS 572,78
					TOTAL Serviço:	RS 572,78
					VALOR:	R\$ 743,58
					VALOR COM BDI:	R\$ 897,28

3.7.1. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	9,22400000	R\$ 8,64	RS 79,69
00001332	CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	R\$ 9,38	RS 8,40
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,07100000	R\$ 27,08	RS 1,92
0011964	PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,33300000	R\$ 2,62	RS 8,73
00021012	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,90000000	R\$ 52,46	RS 47,21
00021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	R\$ 68,46	RS 70,44
					TOTAL Material:	RS 216,39

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,74800000	R\$ 21,06	RS 99,99
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,78000000	R\$ 25,02	RS 144,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	RS 244,60
					VALOR:	R\$ 460,99
					VALOR COM BDI:	R\$ 556,28

3.8.1. 84523 LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)

Genl		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000004	LIMPEZA FINAL PAVIMENTAÇÃO	Composições	M2	1,00000000	R\$ 0,40	RS 0,40

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

Página: 34

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.

36

Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construca... Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:13. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: A589.D3C7.0252.02CA.7876.9121.2E0D.FB1F.



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA



84523 LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)					
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000004	LIMPEZA FINAL PAVIMENTAÇÃO	Composições	M2	1,00000000	R\$ 0,40
TOTAL Geral:					R\$ 0,40
VALOR:					R\$ 0,40
VALOR COM BDI:					R\$ 0,48

84523 LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)					
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO
00000004	LIMPEZA FINAL PAVIMENTAÇÃO	Composições	M2	1,00000000	R\$ 0,40
TOTAL Geral:					R\$ 0,40
VALOR:					R\$ 0,40
VALOR COM BDI:					R\$ 0,48

José Wilker Castriçiano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4
JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

JOSE WILKER CASTRICIANO
NETO:05098418488
Assinado de forma digital por JOSE WILKER CASTRICIANO NETO:05098418488
Data: 2025.05.06 12:12:34 -0100



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontas sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025	L.S. Hora: 100,00%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontas sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI : 20,67%	L.S. Mes: 68,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Fls: 304

270

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	PLACA DA OBRA	R\$ 3.282,54	100,00 %			100,00 %
			R\$ 3.282,54			R\$ 3.282,54
2	PONTE 1 (RUA ISAURO ROSADO)	R\$ 43.068,77	50,00 %	50,00 %		100,00 %
			R\$ 21.534,39	R\$ 21.534,38		R\$ 43.068,77
3	PONTE 2 (RUA DO BARÃO DO RIO BRANCO)	R\$ 43.193,66		50,00 %	50,00 %	100,00 %
				R\$ 21.596,83	R\$ 21.596,83	R\$ 43.193,66
José Wilker Castro Neto			R\$ 24.816,93	R\$ 43.131,21	R\$ 21.596,83	R\$ 89.544,97
			R\$ 24.816,93	R\$ 67.948,14	R\$ 89.544,97	

José Wilker Castriçiano Neto
JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

JOSE WILKER
CASTRICIANO
NETO:05098418488

Assinado de forma digital por
JOSE WILKER CASTRICIANO
NETO:05098418488
Dados: 2025.05.06 12:12:20
03'00"

COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	DATA : 06/05/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	DISPENSA.o N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições	PRÓPRIA



COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
G	Garantia/seguros	0,80%
L	Lucro	7,00%
	TOTAL	7,80%
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	0,60%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	5,57%
Impostos		
I	COFINS	3,00%
	ISS	2,00%
	PIS	0,65%
	INSS	0,00%
	TOTAL	5,65%

BDI = 20,67%

$$\frac{(1 + AC + G + R) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Assinado digitalmente por José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL
CREA/PB:161274113-4

JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
NETO:05098418488
Assinado de forma digital por JOSE WILKER CASTRICIANO NETO:05098418488
Data: 2025.05.06 12:12:07 -0100



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO
CNPJ: 46.836.245/0001-54

OBRA:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

DESCRIÇÃO:

DISPENSA.e N°14/2025 Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairo João Pinheiro Dantas, neste Município.

LOCAL:

JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB

DATA : 06/05/2025

L.S. Hora: 113,60%

BDI : 20,67%

L.S. Mês: 69,85%

FONTE

VERSÃO

CAGEPA

2024/12 SEM DESONERAÇÃO

SICRO NOVO

2024/10

SINAPI

2025/02 SEM DESONERAÇÃO

Composições Próprias

PRÓPRIA

PMCB

Fls: 309

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	9,76%	7,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	46,88%	17,11%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,29%	3,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96%	2,25%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,27%	9,33%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,25%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
	TOTAL	17,65%	6,61%

Assinado digitalmente por José Wilker Castriçiano Neto

Engenheiro

CREA: 161274113-4

A + B + C + D =

113,60%

69,85%

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO

RESPONSÁVEL TÉCNICO E LEGAL

CREA/PB:161274113-4

JOSE WILKER

CASTRICIANO

NETO:05098418488

Assinado de forma digital por JOSE WILKER CASTRICIANO

NETO:05098418488

Dados: 2025.05.06 12:11:21 -03'00'



Procuradoria Jurídica Municipal

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB

Praça Sérgio Maia nº 66 Centro - CNPJ/09.067.662/0001-2

ARECER DA PROCURADORIA JURÍDICA MUNICIPAL Nº 00015/2025

EMENTA: Trata-se de parecer solicitado pela CPL DESTE Município, através de ofício nº 000139/2025, SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO nº 00053/2025, na modalidade de DISPENSA Nº 00014/2025, ANALISE DE PARECER, CONFORME O EDITAL DO POSROCESSO DE LICITAÇÃO fls.172 a 182 dos autos, e fundamentada com base na Lei 14.133/2021, ART. 75 , I, e com observância no Decreto Municipal nº 32 /2023, E Lei complementar 123/2006, PARA RATIFICAR O PROCESSO EPIGRAFO. A LEI CITADA. COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO MBAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS. NESTE MUNICIPIO.

RELATORIO

PARECER

VISTO; ETC

Trata-se de parecer solicitado pela CPL DESTE Município, através de ofício nº 000139/2025, SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO nº 00053/2025, na modalidade de DISPENSA Nº 00014/2025, ANALISE DE PARECER, CONFORME O EDITAL DO POSROCESSO DE LICITAÇÃO fls.172 a 182 dos autos, e fundamentada com base na Lei 14.133/2021, ART. 75 , I, e com observância no Decreto Municipal nº 32 /2023, E Lei complementar 123/2006, PARA RATIFICAR O PROCESSO EPIGRAFO. A LEI CITADA. COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO MBAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS. NESTE MUNICIPIO.

O processo administrativo. Na nova Lei de Licitações e contratos administrativos. Contratação direta, Dispensa Eletrônica, Dispensa de Licitação, Fundamentada no art. 75, I da Lei 14.133/2021, E condições no art. 4º da Lei 14.133/21, sendo estabelecido nos arts. 47 e 48, E INCISOS II e III, do art. 49 da mesma lei. Valor inferior aos Limites legais. Contratação de empresas especializadas para cessão de direito de uso de sistemas integrados de licitação, compras e contratos e gestão de assinaturas eletrônicas, para atender as necessidades deste Município. Cabimento pela legalidade do procedimento; E LEI COMPLEMENTAR 123/2006 Decreto Municipal nº 32/2023, E DEMAIS NORMAS APLICAVEIS., TENDO A CONTRATAÇÃO; atendido aos requisitos de realidade e aos preços regulares de mercado, é possível sua celebração na forma apresentada.

A OBRIGATORIEDADE DA LICITAÇÃO:

Para alienar e para adquirir, o Poder Público deve procurar a melhor oferta, dentro de um cotejo de propostas. Na qual o presente processo tem que se enquadrar nas modalidades. para a aquisição



de bens e a contratação de serviços comuns, essa fundamentação está regularizada na modalidade, PARA AQUISIÇÃO DE BENS E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS, incluídos os serviços comuns de engenharia, e ainda dispõe sobre o uso da dispensa eletrônica, no âmbito da administração Pública federal, com a utilização da modalidade pregão eletrônico o decreto estabeleceu normas e regras obedecendo assim os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade da igualdade, da publicidade, da eficiência da probidade administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade e aos que lhes são correlatos. numa invitatio ad offerendum, que garanta a seleção da oferta mais vantajosa para a Administração.

O PROCESSO DE LICITAÇÃO, PELO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA LEGALIDADE DE TODOS OS ATOS ADMINISTRATIVOS, vem expressamente regulamentado substituída pela nova Lei de Licitação de nº 14.133/2021, e seus arts. E seguintes da nova Lei. isto é, vinculado à norma legal. É tanto que a CF, centralizou na União a competência para a edição de legislação geral sobre licitação, deixando os demais entes federativos (Estados, Distrito Federal e Municípios) apenas a competência para a edição de legislação suplementar. O que o Município já o fez a traves de Decreto Municipal nº 0032/2023, e LEI complementar nº 123/2006, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

No entanto, consta nos autos minutas do Edital pretensa configurado na modalidade de DESPENSA, com critério de menor preço por item, com base na Lei específica de Licitação nº 14.133/2021, E Decreto Municipal nº 032/2023. E lei complementar 123/2006.

Quando na verdade deve ser feito observações, nos certames restrito à participação exclusiva da Microempresas e empresas de pequeno porte, dentro da normalidade da Lei 14.133/2021, estas normas deverá ser imposta pelo pregoeiro e demais membros da equipe, e publicado para que chegue ao alcance de quem tenha interesse de participar do referido processo.

É tanto que a Administração Pública, não tem o direito, mas =, como regra geral, é-lhe imposto o dever de licitar para a realização de serviços e obras e para a aquisição de bens, sem que esse dever se transforme em obrigação de contratar. Prevalece presente o poder discricionário, em face do interesse Público.

Podemos ainda conceituar Licitação: da seguinte forma, a licitação, como se extrai do conteúdo normativo da Lei 14.133/2021, adequando-se uma nova realidade, ou seja respeitando todos os princípios; que é o conjunto de procedimentos administrativos destinados a garantir a fiel execução dos princípios constitucionais; assim sendo: da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Isso vincula-se o processo de licitação a uma sucessão ordenada de atos que subordinam a Administração e os licitantes. Com isso, podemos dizer que são: nulos, o processo e o contrato dele resultantes, se não houver uma rigorosa observação desses atos.

Para a realização da licitação. E também especificar os princípios que a ela devem ser observados: Lei de Licitação destina-se a garantir a observância dos princípios constitucionais que atinge todos os princípios do PROCESSO LICITATÓRIO, os quais deve ser respeitados: começando pelo PRINCÍPIO DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA.

PASSAMOS A DAR O NOSSO PARECER:

PARECER:

Francisco Martins Neto
Procurador Geral
Mat. 1751 / OAB/RJ 5307
CPF: 181.955.804-52



Trata-se de parecer solicitado pela CPL DESTÉ Município, através de ofício nº 000139/2025, SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO nº 00053/2025, na modalidade de DISPENSA Nº 00014/2025, ANALISE DE PARECER, CONFORME O EDITAL DO PROCESSO DE LICITAÇÃO fls.172 a 182 dos autos, e fundamentada com base na Lei 14.133/2021, ART. 75, I, e com observância no Decreto Municipal nº 32 /2023, E Lei complementar 123/2006, PARA RATIFICAR O PROCESSO EPIGRAFO. A LEI CITADA. COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO MBAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS. NESTE MUNICIPIO.

A Lei nº 14.133/2021, Em seu ARTs Tratou de Conceituar todo planejamento para licitação, atingindo no processo de licitação o dialogo com a equipe administrativa responsável pela decisão de iniciar uma licitação se o objetivo pretendido que seja ele qual for, (Serviços, compras etc.) tem necessidade para a Administração Pública e também se há convivência (segundo critério razoável), para a realização da licitação E também especificar os princípios que a ela devem ser observados; Lei de Licitação destina-se a garantir a observância dos princípios Constitucionais que atinge todos os princípios do processo Licitatório, os quais deve ser respeitados: começando pelo Princípio da Probidade Administrativa.

Seguindo os demais princípios da Isonomia; da Publicidade; vinculação ao instrumento convocatório; legalidade; seleção da proposta mais vantajosa; do julgamento objetivo; da celeridade; da competição; e da capacidade no processo de licitação, assim sendo atingido, a administração será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade. Da legalidade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos"

Com isso, entendemos que deve ser analisado o preço máximo total estimado para a aquisição, conforme se extrai do termo de referência do Estudo Técnico Preliminar, ato esse indispensável, sendo elaborado pelo setor demandante, ou seja pela administração Pública, atendendo os pressuposta estabelecido no art. 75, inciso II, da Lei 14.133/2021. Tudo isso deve ser feito com as observações do objeto demandado valores em fim a rigor da Lei de Licitação.

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro, citando José Roberto Dromi, trata-se de "procedimento administrativo pelo qual um entre público, no exercício da função administrativa abre a todos os interessados, que se sujeitam às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará o mais conveniente para a celebração do contrato". (DIREITO ADMINISTRATIVO. Atlas, 13ª ed., São Paulo , 2001, p. 291.)

É portanto, a forma mais equânime que encontrou o Estado em contratar 1ª, de maneira sempre a buscar a melhor proposta para a Administração Pública, além de estar respeitando o art. 37 , xxi, da Constituição Federal, que assim dispõe: "xxi – ressalvados estas especificados na legislação que as obras e serviços, compras, e alienações, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegura igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis lhe dando garantia do cumprimento das obrigações"

Pelo principio da igualdade entre os licitantes, a Administração Pública deve conduzir a licitação de maneira impessoal, sem prejudicar ou privilegiar nenhum licitantes que preencham os



requisitos exigidos; todos os que tiverem interesse em participar da referida licitação devem ser tratados com total isonomia.

Há de entender que vislumbram ainda outros princípios relacionados ao princípio da igualdade de condições na licitação.

Desta forma, concluímos que os termos de um edital que contenham exigências, que excluam ou beneficiem algum concorrente são considerados ilegais e o processo é nulo. No presente procedimento Administrativo seguindo

Trata-se de parecer solicitado pela CPL DESTE Município, através de ofício nº 000139/2025, SOBRE PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO nº 00053/2025, na modalidade de DISPENSA Nº 00014/2025, ANALISE DE PARECER, CONFORME O EDITAL DO POSPROCESSO DE LICITAÇÃO fls.172 a 182 dos autos, e fundamentada com base na Lei 14.133/2021, ART. 75, I, e com observância no Decreto Municipal nº 32 /2023, E Lei complementar 123/2006, PARA RATIFICAR O PROCESSO EPIGRAFO. A LEI CITADA. COMO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO MBAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS. NESTE MUNICIPIO.

No mais são essas as considerações que esta Procuradoria tem a fazer oportunamente em que sugerimos o prosseguimento de processo administrativo.

É esse, o nosso parecer, sujeito a melhor entendimento.

Catolé do Rocha-PB. 14 de MAIO 2025

FRANCISCO MARTINS NETO

PROCURADOR GERAL MUNICIPAL

Francisco Martins Neto
Procurador Geral
Mat. 1751 / OAB/PB: 5307
CPF: 181.955.804-57



GABINETE DO
PREFEITO



AUTORIZAÇÃO

Autorizo a Comissão de Contratação, a realizar procedimento licitatório, através de Inexigibilidade de licitação, em conformidade com o disposto na lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 32/2023, LC 123/2006 e alterações posteriores, destinada a:

“Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.”

Conforme informação do setor contábil da Edilidade catolcense existe disponibilidade de dotação específica no orçamento vigente para execução do objeto a ser licitado.

Catolé do Rocha – PB, 03 de abril de 2025.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

VALOR DE REFERÊNCIA: Consulta de mercado

1.0.DO OBJETO

1.1.Constitui objeto da respectiva solicitação: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.

2.0.DA CONSULTA DE MERCADO

2.1.Com base nos custos para execução do objeto da contratação, definidos por meio de parâmetro de aferição do melhor preço na forma estabelecida no Art. 23, § 1º, da Lei 14.133/21, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

2.2.Mês que serviu de base para elaboração da referida consulta: CAGEPA, SICRO NOVO 10/2024, SINAPI 02/2025.

Item - Código - Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit. Máximo	Vlr. Total
1 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes sobre o Canal do Bairro João Pinheiro Dantas, localizado neste Município, que deverão ser executados em total conformidade com o Projeto de Engenharia e planilhas orçamentárias em anexo.	UND	1	90.036,95	90.036,95

3.0.DO VALOR

3.1.A estimativa preliminar total é equivalente a R\$ 90.036,95.

4.0.DAS CONDIÇÕES DA CONTRATAÇÃO

4.1.O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nos casos previstos na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado a partir da assinatura do Contrato:

Início: 03 (três) dias;

Conclusão: 03 (três) meses.

4.2.A vigência da presente contratação será determinada: 06 (seis) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

4.3.Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.

4.4.Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

4.5.Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

4.6.No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

4.7.Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

4.8.Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.


4.9.Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

4.10.O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

4.11.O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

4.12.O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

Catolé do Rocha - PB, 03 de abril de 2025.


Francisco Jilney Bezerra Alves
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP

1.INTRODUÇÃO

Este documento apresenta os estudos técnicos preliminares, onde será avaliada a contratação pretendida, demonstrando os elementos e as informações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, quando for considerada viável, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.OBJETO

Constitui objeto do presente estudo técnico a pretensa: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.

3.NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A contratação descrita, que mesmo com o contínuo esforço de sempre buscar a otimização dos processos de trabalho, é essencial: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município – , considerada oportuna e imprescindível, bem como relevante medida de interesse público; e ainda, pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos programados, observadas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

4.ALINHAMENTO AOS PLANOS DA ADMINISTRAÇÃO

A contratação pretendida está alinhada aos planos estratégicos da Administração, delineados nas diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas, onde estão fixadas e detalhadas as respectivas ações ao alcance dos objetivos institucionais, primando pela eficácia, eficiência e efetividade dos respectivos projetos, programas e processos.

5.REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

As características e especificações do objeto da referida contratação são:

Item - Código - Descrição	Unidade	Quantidade
1 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes sobre o Canal do Bairro João Pinheiro Dantas, localizado neste Município, que deverão ser executados em total conformidade com o Projeto de Engenharia e planilhas orçamentárias em anexo.	UND	1

O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, está abaixo indicado e será considerado da assinatura do Contrato ou equivalente:

Início: 3 (três) dias;

Conclusão: 03 (três) meses.

A vigência da presente contratação será determinada: 06 (seis) meses, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

A contratação do serviço, objeto deste estudo preliminar, deverá considerar os seguintes normativos: Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; Decreto Municipal nº 032/2023. Uma vez autorizada, a contratação pretendida deverá possuir previsão e adequação orçamentária e financeira com o orçamento vigente, necessariamente demonstrada, e compatibilidade com as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento aprovadas.

6.RELAÇÃO ENTRE A DEMANDA PRETENDIDA E O DIMENSIONAMENTO DO SERVIÇO

O quantitativo e a respectiva unidade atribuída, fundamentais ao dimensionamento da pretensa contratação em função da utilização provável, foram devidamente definidos mediante observância à previsão da demanda a ser atendida e possíveis alterações em decorrência das atividades a serem desenvolvidas e seus desdobramentos, bem como considerando o orçamento disponível e ainda a sequência histórica da realização de despesas semelhantes, quando existente; a fim de se evitar aditivos contratuais desnecessários ou mesmo a necessidade de se realizar novo certame, com consequente perda de economia de escala.

7.LEVANTAMENTO DE MERCADO

Foram analisadas contratações similares feitas por outras entidades, por meio de consultas aos respectivos sistemas de gestão dos órgãos fiscalizadores, com o intuito de identificar a existência de novas metodologias, tecnologias ou inovações que melhor atendessem às necessidades da Administração e as identificadas, quando possível e consideradas viáveis, foram incorporadas na contratação em análise. Constatou-se, inclusive, que para a realização de despesas semelhantes ao objeto do presente estudo técnico, diversas entidades públicas efetivam a contratação de forma análoga à que se pretende adotar pela Administração, cumprindo as regras e exigências legais e normativas.

8.JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TIPO DE SOLUÇÃO A CONTRATAR

A solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional, é a pretensa: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município. Salienta-se que a vigência da contratação será determinada: até o final do exercício financeiro de 2025, considerada da data de assinatura do respectivo instrumento de ajuste; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

9. ESTIMATIVAS PRELIMINARES DOS PREÇOS

Nos termos da norma vigente o valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execução do objeto. Informamos que, relativamente ao procedimento em tela, existe previsão de dotação específica no orçamento vigente, apropriada para a devida execução do objeto a ser contratado, conforme consulta prévia efetuada ao setor responsável.

Na pretensa contratação o valor estimado foi definido com base no melhor preço aferido por meio da utilização do seguinte parâmetro: contratações similares feitas pela Administração Pública, em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente.

Com base nos custos para execução do objeto da contratação, guardadas as suas características a particularidades, obtidos mediante consulta efetuada a outras entidades públicas, setoriais e de classes, bem como os preços praticados no mercado para atividades similares, relacionamos abaixo o preço de referência considerado satisfatório.

A estimativa preliminar total é equivalente a R\$ 0,00:

Item - Código - Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unit. Máximo	Vlr. Total
1 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes sobre o Canal do Bairro João Pinheiro Dantas, localizado neste Município, que deverão ser executados em total conformidade com o Projeto de Engenharia e planilhas orçamentárias em anexo.	UND	1	90.036,95	90.036,95

10. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Conforme os elementos apresentados, a solução é: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município. Entende-se que o serviço poderá ser realizado por execução indireta, sob o regime de empreitada por preço unitário.

11. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

De acordo com a legislação vigente, é obrigatório o parcelamento quando o objeto da contratação tiver natureza divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto a ser licitado. Compras, obras ou serviços efetuados pela Administração serão divididos em tantos itens, parcelas e etapas que se comprovem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se a licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem prejuízo da economia de escala. A norma ainda permite cotação de quantidade inferior à demandada no certame, com vistas a ampliação da competitividade, podendo o ato convocatório fixar quantitativo mínimo. Nesse sentido, o competente processo licitatório a ser deflagrado para efetivação da presente contratação será realizado em um único item, conforme as características e especificações constantes da tabela acima destacada.

Considerados os aspectos e as características da solução que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, acima detalhada e, ainda, as particularidades e a dinâmica das atividades a serem desenvolvidas, entende-se que sobre o objeto da presente contratação não poderá incidir outra possibilidade de parcelamento, quer seja no modo formal, não permitindo a impraticável cotação de quantidade inferior à demandada no procedimento para o respectivo item; quer seja na forma material, não sendo possível a execução em consórcio ou ocorrer a autorização para a realização de subcontratação.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

A Administração almeja com a contratação da pretensa solução, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis, inclusive com respeito a impactos ambientais positivos, os seguintes resultados:

Em termos de economicidade, a efetivação da melhor contratação viável, especialmente quanto ao melhor custo benefício, relativamente a: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município. Com relação à eficácia, o atendimento de todas as demandas logísticas e funcionais, no suporte às atividades finalísticas da Administração, inerentes aos correspondentes serviços prestados de interesse público. Quanto à eficiência, assegurar a continuidade da prestação regular de tais serviços, com demanda notadamente crescente, e do uso racional dos recursos financeiros disponíveis. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, sempre busca contratações eficientes, no sentido de melhor atender as demandas da sociedade catoleense. Espera-se que as empresas interessadas, ofereçam suas propostas para a construção das 02 pontes sobre o canal localizado no bairro João Pinheiro Dantas, que atenda a todos os quesitos e exigências contidas nas planilhas orçamentárias. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21), bem como resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; (Art. 7º, inciso X da IN 40/2020).

Relativo ao melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros, com a contratação em análise, da forma como se apresenta - consideradas as especificações, prazos, quantitativos e demais exigências devidamente definidas -, espera-se o regular cumprimento, por parte do interessado que venha a ser contratado, de todas as obrigações e compromissos assumidos, pois, desse modo, não haverá a necessidade de rescisão contratual ou outras sanções em decorrência de inexecução do instrumento de ajuste pactuado, permitindo ao contratante, em vez de envidar esforços para a realização de novo certame destinado a contratação do mesmo objeto, destinar seus recursos humanos, materiais e financeiros para outras atividades fins da Administração.

Entende-se que a correta execução do objeto da contratação em tela, cuja regularidade será fiscalizada pela Administração, não atenta quanto ao meio ambiente e, principalmente, não acarretará impactos ambientais negativos.

13. PROVIDÊNCIAS PARA ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE DA ADMINISTRAÇÃO

Verificou-se não haver a necessidade iminente de providências no sentido de adequações físicas no ambiente da Administração em decorrência da execução do objeto da contratação.

14. ANÁLISE DE RISCO

Não foram identificados riscos substanciais a fora os comuns a toda contratação semelhante, tais como: a inexecução total ou parcial do ajuste pactuado; o não cumprimento de obrigações, especificações, projetos e prazos; bem como a ocorrência de caso fortuito ou de força maior.

Entende-se que as ações, de iniciativa da Administração, necessárias para reduzir a ocorrência dos riscos identificados, já estão previstas nos normativos aos quais a contratação do presente serviço deverá estar devidamente fundamentada, representadas pelas sanções administrativas a serem definidas, observando-se os aspectos e características do seu objeto.

15. CONCLUSÃO

Com base nas especificações e requisitos da solução escolhida que melhor atende aos interesses e as necessidades da Administração, bem como considerando os elementos obtidos nos estudos preliminares realizados, avalia-se viável a contratação pretendida.

Catolé do Rocha - PB, 01 de abril de 2025.



JOÃO PATRÍCIO VIEIRA ALVES
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão



GABINETE DO
PREFEITO



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - APROVAÇÃO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.

1.0.DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1.1.O referido Estudo Técnico Preliminar apresenta os trabalhos iniciais realizados, onde foi analisada a contratação pretendida, ao final avaliada como viável, demonstrando os elementos e as indicações essenciais que servirão para embasar a elaboração do Termo de Referência, de modo a melhor atender aos interesses e as necessidades da Administração, representada pela sua estrutura organizacional.

2.0.DA APROVAÇÃO

2.1.Fica o Estudo Técnico Preliminar em tela aprovado nos termos como se apresenta.


Estudo Técnico Preliminar aprovado - Art. 6º, XX, da Lei 14.133/21 e art. 10, II, §2º do Decreto Municipal nº 032/2023:

"Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se:

*...
XX - estudo técnico preliminar: documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução e dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação."*

A elaboração dos estudos técnicos preliminares constitui a primeira etapa do planejamento de uma contratação - planejamento preliminar - e servem para assegurar a sua viabilidade técnica bem como o tratamento de seu impacto ambiental.

Catolé do Rocha - PB, 01 de abril de 2025.


Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional



DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA – DFD

PREENCHIMENTO PELA ÁREA REQUISITANTE	
1. ÁREA REQUISITANTE DA DEMANDA	
ÁREA REQUISITANTE	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS INFRAESTRUTURA
Responsável pela demanda	Francisco Jilney Bezerra Alves
Matrícula	1093
e-mail	seinfra@catoledorocha.pb.gov.br
Telefone	83 34411202

2. IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.

Item - Código - Descrição	Unidade	Quantidade
1 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes sobre o Canal do Bairro João Pinheiro Dantas, localizado neste Município, que deverão ser executados em total conformidade com o Projeto de Engenharia e planilhas orçamentárias em anexo.	UND	1

3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas é uma necessidade de toda a comunidade, visando assegurar tranquilidade no tráfego para os pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas em geral, não só da comunidade em si, mas para todos que por lá circulam. A construção de pontes fortalece relações e vínculos, algo fundamental para vivermos em uma sociedade mais inclusiva, elas encurtam trechos cotidianos facilitando a mobilidade urbana.

4. FORMA DE CONTRATAÇÃO SUGERIDA

A contratação se procederá através da Concorrência eletrônica, obedecendo na íntegra todos os preceitos legais da Lei 14.133/2021, art. 75, I e Decreto Municipal nº 032/2023.

5. RESULTADOS PRETENDIDOS

A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, sempre busca contratações eficientes, no sentido de melhor atender as demandas da sociedade catoleense. Espera-se que as empresas interessadas, ofereçam suas propostas para a construção das 02 pontes sobre o canal localizado no bairro João Pinheiro Dantas, que atenda a todos os quesitos e exigências contidas nas planilhas orçamentárias. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis; (inciso IX do § 1º do art. 18 da Lei 14.133/21), bem como resultados pretendidos, em termos de efetividade e de desenvolvimento nacional sustentável; (Art. 7º, inciso X da IN 40/2020).

6. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

A pretensa contratação alinha-se também ao Planejamento Estratégico da Gestão Municipal e a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, buscando sempre atender as demandas e atendimento dos direitos humanos e das legislações que regulamentam a questão burocrática em todas as Unidades Administrativas compreendidas dentro da Edilidade Catoleense, caracterizado pelo foco na execução do planejamento estratégico de forma dinâmica, comprometida e efetiva.


Francisco Jilney Bezerra Alves
Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura

Catolé do Rocha-PB, 31 de março de 2025.



Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Ata de Dispensa Eletrônica
Nº 14

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal	
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Número do Processo 53
Data Disputa:	06/05/2025 08:00:00	Critério de Disputa: MENORVALOR
Data Impug./Escl.:	28/04/2025 10:49:42	Tipo: Por Item
Intervalo Lances:	0,0000	Data Fim Propostas: 06/05/2025 07:59:00

Objeto:

Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município

SITUAÇÃO DA DISPENSA: ENCERRADO

Ata de Dispensa Eletrônica
Nº 14

LOTES / ITENS

Nº	001	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes sobre o		
Quantidade:	1		
Valor:	90.036,95		

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	90.000,000	90.000,000	30/04/2025 16:07:08	CADASTRADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	ADJUDICADO	89.544,970

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/05/2025 11:35:35	89.544,970	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
06/05/2025 08:00:00	90.000,000	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ata de Dispensa Eletrônica

Nº 14

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/05 08:00	Sistema		Sessão de dispensa Aberta!.
06/05 08:00	Sistema	001	Disputa do lote/ítem nº 001 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes so... aberta! Os fornecedores terão 6 horas para enviar lances.
06/05 08:00	JAILMA FRANCISCA DA		Bom dia senhores licitantes
06/05 08:01	JAILMA FRANCISCA DA		Desejo boa sorte aos participantes
06/05 14:00	Sistema	001	Disputa do lote/ítem nº 001 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes so... encerrada! O pregoeiro irá declarar o vencedor.
06/05 14:00	Sistema		Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação enviada no ato de registro da proposta inicial.
06/05 14:00	Sistema		Pregoeiros e Licitantes, favor observar a economicidade do processo. Mesmo se os valores dos Lotes/Itens estejam dentro dos valores estimados, a administração pública não é obrigada a formalizar um contrato e poderá realizar outro processo caso julgue necessário.
06/05 14:07	JAILMA FRANCISCA DA		Boa tarde !
06/05 14:11	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Documento: Solicito proposta com as planilhas orçamentárias atualizadas. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 06/05/2025 16:11:00
06/05 14:12	Sistema		O Fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pode enviar mensagens.
06/05 14:15	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA!
06/05 14:21	JAILMA FRANCISCA DA		Encaminharei a proposta para o setor de engenharia para analisar e emitir parecer a cerca de sua classificação
06/05 14:25	JAILMA FRANCISCA DA		posteriormente marcaremos a próxima reunião
07/05 15:39	JAILMA FRANCISCA DA		Bom tarde senhores licitantes! Convoco a todos para nossa reunião amanhã dia 08/05/2025 a partir das 8h30. Aguardo a presença de todos.
08/05 08:39	JAILMA FRANCISCA DA		Bom dia senhores licitantes
08/05 08:40	JAILMA FRANCISCA DA		Desculpa o atraso, houve uma queda na internet da prefeitura
08/05 08:45	JAILMA FRANCISCA DA		A proposta foi encaminhada ao setor de engenharia que analisou e emitiu parecer a cerca da classificação da proposta, de acordo com o parecer a proposta encontra-se conforme as exigências, sendo assim classificada.
08/05 08:47	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do setor de engenharia - Proposta WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
08/05 08:48	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Documento: Solicito documentação de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 08/05/2025 09:30:00
08/05 08:48	Sistema		O Fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pode enviar mensagens.
08/05 09:48	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		BOM DIA, A HABILITAÇÃO FOI ENVIADA JUNTO COM A PROPOSTA! IREI ENCAMINHAR NOVAMENTE SE FOR O CASO
08/05 09:49	JAILMA FRANCISCA DA		Ta certo então
08/05 09:50	JAILMA FRANCISCA DA		Se não houver nada pra modificar não será necessário
08/05 09:51	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		OBRIGADO!
08/05 09:51	JAILMA FRANCISCA DA		Encaminharei ao setor de Engenharia para análise e emissão de parecer a cerca da parte técnica
08/05 09:51	JAILMA FRANCISCA DA		posteriormente marcaremos a próxima reunião
12/05 16:26	JAILMA FRANCISCA DA		Bom tarde senhores licitantes! Convoco a todos para nossa reunião amanhã dia 13/05/2025 a partir das 8h30. Aguardo a presença de todos.
12/05 16:26	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Bom tarde senhores licitantes! Convoco a todos para nossa reunião amanhã dia 13/05/2025 a partir das 8h30. Aguardo a presença de todos.
13/05 08:30	JAILMA FRANCISCA DA		Bom dia senhores licitantes
13/05 08:31	JAILMA FRANCISCA DA		Daremos continuidade com o resultado da documentação de habilitação
13/05 08:33	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		Bom dia!



Ata de Dispensa Eletrônica
Nº 14

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
13/05 08:39	JAILMA FRANCISCA DA		De acordo com o parecer do Setor de Engenharia a cerca da qualificação técnica e em consonância com as demais análises, conclui-se que a habilitação apresentada encontra-se de acordo com o edital, portanto a licitante está habilitada
13/05 08:41	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do setor de engenharia - Habilitação WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
13/05 08:42	Sistema	001	O Lote/Item nº 001 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes so... foi ADJUDICADO.
13/05 08:42	Sistema		O Fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA não pode enviar mensagens.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	WJE ENGENHARIA E	46.836.245/0001-54
Contato:	JOSÉ WILKER CASTRICIANO (83)9983-1351	wjeengenharia@gmail.com

JAILMA FRANCISCA DA SILVA/Pregoeiro/Agente de Contratação

LIGIANE VIRGINIA FILGUEIRAS SALDANHA/Equipe de Apoio

VALDIRENE ALVES DE FREITAS/Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

Ata de Dispensa Eletrônica
Nº 14

Unidade Gestora:	Prefeitura Municipal	
Tipo de Lance:	Valor Unitário	Número do Processo 53
Data Disputa:	06/05/2025 08:00:00	Critério de Disputa: MENORVALOR
Data Impug./Escl.:	28/04/2025 10:49:42	Tipo: Por Item
Intervalo Lances:	0,0000	Data Fim Propostas: 06/05/2025 07:59:00

Objeto:
Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município

SITUAÇÃO DA DISPENSA: ENCERRADO

Ata de Dispensa Eletrônica
Nº 14

LOTES / ITENS

Nº	001	Situação:	ADJUDICADO
Descrição:	0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes sobre o		
Quantidade:	1		
Valor:	90.036,95		

PROPOSTAS INICIAIS

Empresa	Valor Unitário	Valor Total	Data/Hora Registro	Situação
WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	90.000,000	90.000,000	30/04/2025 16:07:08	CADASTRADA

CLASSIFICAÇÃO

Empresa	Situação	Valor
1 WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	ADJUDICADO	89.544,970

DISPUTA

Data/Hora Lance	Valor	Empresa
06/05/2025 11:35:35	89.544,970	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
06/05/2025 08:00:00	90.000,000	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ata de Dispensa Eletrônica
Nº 14

MENSAGENS

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
06/05 08:00	Sistema		Sessão de dispensa Aberta!.
06/05 08:00	Sistema	001	Disputa do lote/ítem nº 001 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes so... aberta! Os fornecedores terão 6 horas para enviar lances.
06/05 08:00	JAILMA FRANCISCA DA		Bom dia senhores licitantes
06/05 08:01	JAILMA FRANCISCA DA		Desejo boa sorte aos participantes
06/05 14:00	Sistema	001	Disputa do lote/ítem nº 001 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes so... encerrada! O pregoeiro irá declarar o vencedor.
06/05 14:00	Sistema		Fase de disputa encerrada. Agora está disponível no box de documentos abaixo a documentação enviada no ato de registro da proposta inicial.
06/05 14:00	Sistema		Pregoeiros e Licitantes, favor observar a economicidade do processo. Mesmo se os valores dos Lotes/Itens estejam dentro dos valores estimados, a administração pública não é obrigada a formalizar um contrato e poderá realizar outro processo caso julgue necessário.
06/05 14:07	JAILMA FRANCISCA DA		Boa tarde !
06/05 14:11	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Documento: Solicito proposta com as planilhas orçamentárias atualizadas. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 06/05/2025 16:11:00
06/05 14:12	Sistema		O Fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pode enviar mensagens.
06/05 14:15	Sistema		Documento enviado pelo fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA!
06/05 14:21	JAILMA FRANCISCA DA		Encaminharei a proposta para o setor de engenharia para analisar e emitir parecer a cerca de sua classificação
06/05 14:25	JAILMA FRANCISCA DA		posteriormente marcaremos a próxima reunião
07/05 15:39	JAILMA FRANCISCA DA		Bom tarde senhores licitantes! Convoco a todos para nossa reunião amanhã dia 08/05/2025 a partir das 8h30. Aguardo a presença de todos.
08/05 08:39	JAILMA FRANCISCA DA		Bom dia senhores licitantes
08/05 08:40	JAILMA FRANCISCA DA		Desculpa o atraso, houve uma queda na internet da prefeitura
08/05 08:45	JAILMA FRANCISCA DA		A proposta foi encaminhada ao setor de engenharia que analisou e emitiu parecer a cerca da classificação da proposta, de acordo com o parecer a proposta encontra-se conforme as exigências, sendo assim classificada.
08/05 08:47	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do setor de engenharia - Proposta WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO
08/05 08:48	Sistema		A autoridade responsável pelo processo solicitou o envio de documentos do fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. Documento: Solicito documentação de habilitação. Agora o fornecedor pode clicar no botão ENVIAR ARQUIVOS na área de solicitação de documentos, havendo a necessidade de enviar mais de 1 (um) arquivo o mesmo deve enviar os arquivos em extensão .ZIP. Data Limite para o envio: 08/05/2025 09:30:00
08/05 08:48	Sistema		O Fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA pode enviar mensagens.
08/05 09:48	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		BOM DIA, A HABILITAÇÃO FOI ENVIADA JUNTO COM A PROPOSTA! IREI ENCAMINHAR NOVAMENTE SE FOR O CASO
08/05 09:49	JAILMA FRANCISCA DA		Ta certo então
08/05 09:50	JAILMA FRANCISCA DA		Se não houver nada pra modificar não será necessário
08/05 09:51	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		OBRIGADO!
08/05 09:51	JAILMA FRANCISCA DA		Encaminharei ao setor de Engenharia para análise e emissão de parecer a cerca da parte técnica
08/05 09:51	JAILMA FRANCISCA DA		posteriormente marcaremos a próxima reunião
12/05 16:26	JAILMA FRANCISCA DA		Bom tarde senhores licitantes! Convoco a todos para nossa reunião amanhã dia 13/05/2025 a partir das 8h30. Aguardo a presença de todos.
12/05 16:26	Sistema		Foi enviado uma mensagem para o email dos participantes: Bom tarde senhores licitantes! Convoco a todos para nossa reunião amanhã dia 13/05/2025 a partir das 8h30. Aguardo a presença de todos.
13/05 08:30	JAILMA FRANCISCA DA		Bom dia senhores licitantes
13/05 08:31	JAILMA FRANCISCA DA		Daremos continuidade com o resultado da documentação de habilitação
13/05 08:33	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO		Bom dia!



Ata de Dispensa Eletrônica
Nº 14

Data/Hora	Origem	Item	Mensagem
13/05 08:39	JAILMA FRANCISCA DA		De acordo com o parecer do Setor de Engenharia a cerca da qualificação técnica e em consonância com as demais análises, conclui-se que a habilitação apresentada encontra-se de acordo com o edital, portanto a licitante está habilitada
13/05 08:41	Sistema		Documento enviado pela autoridade responsável pelo processo: Parecer do setor de engenharia - Habilitação WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
13/05 08:42	Sistema	001	O Lote/Item nº 001 - 0053068 - Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes so... foi ADJUDICADO.
13/05 08:42	Sistema		O Fornecedor WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA não pode enviar mensagens.

PROPONENTES

Razão Social	Nome Fantasia	CNPJ
WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	WJE ENGENHARIA E	46.836.245/0001-54
Contato:	JOSÉ WILKER CASTRICIANO (83)9983-1351	wjeengenharia@gmail.com

JAILMA FRANCISCA DA SILVA/Pregoeiro/Agente de Contratação

LIGIANE VIRGINIA FILGUEIRAS SALDANHA/Equipe de Apoio

VALDIRENE ALVES DE FREITAS/Equipe de Apoio



ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS**DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**


REF.: PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO BAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICÍPIO"

Conforme solicitado, declaramos haver disponibilidade orçamentária para execução do objeto relativo à contratação em tela, em conformidade com o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

Recursos do Município de Catolé do Rocha: FPM/ICMS E OUTROS
15.452.0034.2069 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
15.122.0029.1077 – CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS,
PONTES E BOEIROS
449051.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
449051.99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Catolé do Rocha - PB, 02 de abril de 2025.



MARIA FRANCINETE VIEIRA
Secretária de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças
Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1212
e-mail: financas@catoleodorocha.pb.gov.br



EXECUÇÃO, MANUTENÇÃO E PROJETOS ELÉTRICOS, MECÂNICOS, ELETROMECAÂNICOS E DE
CONSTRUÇÃO CIVIL.

CONSTRUÇÃO DE DUAS PONTES SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS



PREFEITURA MUNICIPAL

CATOLÉ DO ROCHA

MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O presente memorial descritivo tem como objetivo detalhar, de forma minuciosa, os serviços a serem executados na construção de duas pontes de estrutura em concreto armado sobre o canal do bairro João Pinheiro Dantas, nas ruas Barão do Rio Branco e Isauro Rosado, no município de Catolé do Rocha - PB, totalizando uma área de 83,40m². O projeto visa garantir a mobilidade segura de pedestres e veículos, proporcionando infraestrutura durável e de qualidade para a comunidade local.

2. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- **Placa da obra:** Instalação de placa informativa contendo dados da obra, como nome do projeto, responsáveis técnicos, prazo de execução e informações exigidas por legislação;
- **Demolição da ponte antiga:** Remoção completa da estrutura existente, com segurança e destinação correta dos resíduos provenientes da demolição, garantindo a limpeza da área antes do início das novas fundações;
- **Locação da obra:** Definição precisa do posicionamento das pontes no local, utilizando medições topográficas e alinhamentos conforme projeto executivo.

2.2. MOVIMENTO DE TERRA

- **Escavação de vala:** Realização da escavação das valas necessárias para a fundação da infraestrutura, respeitando as dimensões

Clenio Moura de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

Secretaria de infraestrutura
Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1383



PREFEITURA MUNICIPAL

CATOLÉ DO ROCHA

especificadas no projeto, garantindo a estabilidade da estrutura e prevenindo erosões futuras.

2.3. INFRAESTRUTURA

- **Execução da fundação:** Concretagem das sapatas de fundação, totalizando 24 unidades, com dimensões individuais de 0,90m x 0,90m x 1,00m;
- **Armação de aço:** Utilização de vergalhões de aço CA-50, conforme detalhamento estrutural, garantindo a resistência e durabilidade da fundação;
- **Concretagem das sapatas:** Concreto feito in loco, lançado e adensado com vibradores para evitar falhas na estrutura.

2.4. SUPERESTRUTURA

- **Execução de pilares:** Concretagem dos pilares de sustentação das pontes, com altura e seção conforme especificação técnica;
- **Execução das vigas:** Instalação e concretagem das vigas de sustentação das lajes;
- **Execução da laje maciça:** Concretagem da laje da ponte, dimensionada para suportar cargas de tráfego conforme normas técnicas.

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1818982907

2.5. ALVENARIA

- **Execução da alvenaria da calçada:** Construção das muretas laterais sobre as pontes, com altura de 0,20m e demais dimensões conforme projeto;
- **Utilização de blocos estruturais:** Blocos de concreto padronizados, assentados com argamassa de cimento e areia, conferindo estabilidade à estrutura.

Secretaria de infraestrutura

Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1383



PREFEITURA MUNICIPAL

CATOLÉ DO ROCHA

2.6. PISO

- **Execução do piso da calçada:** Acabamento em concreto feito in loco ou revestido com material antiderrapante para segurança dos pedestres;
- **Juntas de dilatação:** Aplicadas estrategicamente para evitar fissurações e permitir acomodação da estrutura ao longo do tempo.

2.7. DIVERSOS

- **Guarda-corpo:** Instalação de proteção lateral em ambas as extremidades das pontes, visando segurança dos usuários, com materiais resistentes e conformidade com normas vigentes.

2.8. SERVIÇOS FINAIS

- **Limpeza final da obra:** Remoção de entulhos, lavagem das estruturas, revisão de acabamentos e entrega final da obra em condições adequadas de uso.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços serão executados conforme normas técnicas vigentes, incluindo a NBR 6118 (Projeto de Estruturas de Concreto) e NBR 9062 (Pontes e Viadutos de Concreto). Os materiais utilizados atenderão às exigências de qualidade e segurança, garantindo durabilidade e eficiência estrutural.

A obra será acompanhada por profissionais habilitados, assegurando que cada etapa seja realizada conforme o projeto e as melhores práticas construtivas.

Clelio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

CATOLÉ DO ROCHA – PB, 21/03/2025

Secretaria de infraestrutura

Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1383

MEMORIAL DE FOTOS


PONTES DO CANAL DE ÁGUA FLUVIAL DO BAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS

Rua Isauro Rosado



Rua Barão do Rio Branco






PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			DATA : 20/03/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			BDI : 20,67%	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB			L.S. Hora: 113,60%	SICRO NOVO	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB			L.S. Mês: 69,85%	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
					Contratação Pública	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
PLACA DA OBRA									
1	C030048-1	FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - ADAPTADO DE COMESA 01.03.07U.	CAGEPA	M2	6,00	R\$ 457,82	R\$ 552,45	R\$ 2.746,92	R\$ 3.314,70
PONTE 1 (RUA ISAURO ROSADO)									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	6,17	R\$ 250,07	R\$ 301,76	R\$ 3.974,45	R\$ 4.796,05
1.2	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	33,40	R\$ 72,80	R\$ 87,85	R\$ 2.431,52	R\$ 2.934,19
MOVIMENTO DE TERRA									
2	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	9,72	R\$ 80,18	R\$ 96,75	R\$ 779,35	R\$ 940,41
INFRAESTRUTURA									
SAPATAS									
3.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	20,40	R\$ 129,01	R\$ 155,68	R\$ 2.631,80	R\$ 3.175,87
3.1.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,91	R\$ 486,78	R\$ 587,40	R\$ 1.416,53	R\$ 1.709,33
3.1.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,91	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 797,37	R\$ 962,19
3.1.3	104920	ARMADAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	20,40	R\$ 10,85	R\$ 13,09	R\$ 221,34	R\$ 267,04
3.1.4	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,97	R\$ 35,37	R\$ 42,68	R\$ 34,31	R\$ 41,40
3.1.5	96543	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	12,45	R\$ 19,20	R\$ 23,17	R\$ 239,04	R\$ 288,47
3.1.6	96546	ARMADAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	183,60	R\$ 13,92	R\$ 16,80	R\$ 2.555,71	R\$ 3.084,48
SUPERESTRUTURA									
PILARES									
4.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	16,32	R\$ 42,78	R\$ 51,62	R\$ 698,17	R\$ 842,44
4.1.1	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,82	R\$ 486,78	R\$ 587,40	R\$ 399,16	R\$ 481,67
4.1.2	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,82	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 224,69	R\$ 271,13
4.1.3	92762	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	81,55	R\$ 11,22	R\$ 13,54	R\$ 914,99	R\$ 1.104,19
4.1.4	92759	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	20,75	R\$ 13,90	R\$ 16,77	R\$ 288,43	R\$ 347,98
VIGAS									
4.2								R\$ 6.881,02	R\$ 8.303,35




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			DATA : 20/03/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			BDI : 20,67%	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB			L.S. Hora: 113,60%	SICRO NOVO	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB			L.S. Mês: 69,85%	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
					Condições Própria	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.2.1	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	35,68	R\$ 77,30	R\$ 93,28	R\$ 2.759,06	R\$ 3.328,23
4.2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	2,68	R\$ 486,78	R\$ 587,40	R\$ 1.304,57	R\$ 1.574,23
4.2.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	2,68	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 734,35	R\$ 886,14
4.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	123,80	R\$ 11,22	R\$ 13,54	R\$ 1.389,04	R\$ 1.676,25
4.2.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	50,00	R\$ 13,90	R\$ 16,77	R\$ 695,00	R\$ 838,50
4.3	LAJE								
4.3.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	30,52	R\$ 32,84	R\$ 39,63	R\$ 1.002,28	R\$ 1.209,51
4.3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	6,11	R\$ 486,78	R\$ 587,40	R\$ 2.974,23	R\$ 3.589,01
4.3.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	6,11	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 1.674,20	R\$ 2.020,27
4.3.4	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	76,25	R\$ 10,79	R\$ 13,02	R\$ 822,74	R\$ 992,78
4.3.5	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	152,30	R\$ 12,06	R\$ 14,55	R\$ 1.836,74	R\$ 2.215,97
4.3.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	26,45	R\$ 13,44	R\$ 16,22	R\$ 355,49	R\$ 429,02
4.3.7	00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80" A *3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORÇADO	SINAPI	UNXMES	15,00	R\$ 17,66	R\$ 21,31	R\$ 264,90	R\$ 319,65
5	ALVENARIA								
5.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	SINAPI	M2	1,92	R\$ 87,98	R\$ 106,17	R\$ 168,92	R\$ 203,85
6	PISO								
6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M3	0,35	R\$ 749,93	R\$ 904,94	R\$ 262,48	R\$ 316,73
7	DIVERSOS								
7.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2" ESPAÇOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019. PS	SINAPI	M	9,60	R\$ 463,21	R\$ 558,96	R\$ 4.446,82	R\$ 5.366,02
8	SERVIÇOS FINAIS								
8.1	84523	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	Composições Próprias	M2	41,10	R\$ 0,40	R\$ 0,48	R\$ 16,44	R\$ 19,73
1	PONTE 2 (RUA DO BARÃO DO RIO BRANCO)								
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
3.1.1	97628	DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 09/2023	SINAPI	M3	6,35	R\$ 250,07	R\$ 301,76	R\$ 35.985,33	R\$ 43.423,71
								R\$ 4.077,70	R\$ 4.920,65
								R\$ 1.587,94	R\$ 1.916,18

Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

Clênio Muniz de Figueiredo



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	L.S. Hora: 113,60%	SICRO NOVO	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	L.S. Mês: 69,85%	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			Convenção	PRÓPRIA
			Proced	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1.2	105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	M	34,20	R\$ 72,80	R\$ 87,85	R\$ 2.489,76	R\$ 3.004,47
2		MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 779,35	R\$ 940,41
2.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	9,72	R\$ 80,18	R\$ 96,75	R\$ 779,35	R\$ 940,41
3		INFRAESTRUTURA						R\$ 7.896,10	R\$ 9.528,78
3.1		SAPATAS						R\$ 7.896,10	R\$ 9.528,78
3.1.1	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	20,40	R\$ 129,01	R\$ 155,68	R\$ 2.631,80	R\$ 3.175,87
3.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,91	R\$ 486,78	R\$ 587,40	R\$ 1.416,53	R\$ 1.709,33
3.1.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,91	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 797,37	R\$ 962,19
3.1.4	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	20,40	R\$ 10,85	R\$ 13,09	R\$ 221,34	R\$ 267,04
3.1.5	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	M2	0,97	R\$ 35,37	R\$ 42,68	R\$ 34,31	R\$ 41,40
3.1.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	12,45	R\$ 19,20	R\$ 23,17	R\$ 239,04	R\$ 288,47
3.1.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	183,60	R\$ 13,92	R\$ 16,80	R\$ 2.555,71	R\$ 3.084,48
4		SUPERESTRUTURA						R\$ 18.337,04	R\$ 22.126,97
4.1		PILARES						R\$ 2.525,44	R\$ 3.047,41
4.1.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	16,32	R\$ 42,78	R\$ 51,62	R\$ 698,17	R\$ 842,44
4.1.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,82	R\$ 486,78	R\$ 587,40	R\$ 399,16	R\$ 481,67
4.1.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,82	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 224,69	R\$ 271,13
4.1.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	81,55	R\$ 11,22	R\$ 13,54	R\$ 914,99	R\$ 1.104,19
4.1.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	20,75	R\$ 13,90	R\$ 16,77	R\$ 288,43	R\$ 347,98
4.2		VIGAS						R\$ 6.881,02	R\$ 8.303,35
4.2.1	92480	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	35,68	R\$ 77,30	R\$ 93,28	R\$ 2.758,06	R\$ 3.328,23
4.2.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	2,68	R\$ 486,78	R\$ 587,40	R\$ 1.304,57	R\$ 1.574,23
4.2.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	2,68	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 734,35	R\$ 886,14
4.2.4	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	123,80	R\$ 11,22	R\$ 13,54	R\$ 1.389,04	R\$ 1.676,25
4.2.5	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	50,00	R\$ 13,90	R\$ 16,77	R\$ 695,00	R\$ 838,50

Clelio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA/PB 1618982907



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			DATA : 20/03/2025	FONTE	VERSÃO
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			BDI : 20,67%	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB			L.S. Hora: 113,60%	SICRO NOVO	2024/10
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB			L.S. Mês: 59,85%	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
					Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
4.3	LAJE								
4.3.1	92526	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	SINAPI	M2	30,52	R\$ 32,84	R\$ 39,63	R\$ 8.930,58	R\$ 10.776,21
4.3.2	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	SINAPI	M3	6,11	R\$ 486,78	R\$ 587,40	R\$ 2.974,23	R\$ 3.589,01
4.3.3	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	SINAPI	M3	6,11	R\$ 274,01	R\$ 330,65	R\$ 1.674,20	R\$ 2.020,27
4.3.4	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	76,25	R\$ 10,79	R\$ 13,02	R\$ 822,74	R\$ 992,78
4.3.5	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	152,30	R\$ 12,06	R\$ 14,55	R\$ 1.836,74	R\$ 2.215,97
4.3.6	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	SINAPI	KG	26,45	R\$ 13,44	R\$ 16,22	R\$ 355,49	R\$ 429,02
4.3.7	00010749	LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M. COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORÇADO	SINAPI	UNXMES	15,00	R\$ 17,66	R\$ 21,31	R\$ 264,90	R\$ 319,65
5	ALVENARIA								
5.1	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	SINAPI	M2	1,92	R\$ 87,98	R\$ 106,17	R\$ 168,92	R\$ 203,85
6	PISO								
6.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 08/2022	SINAPI	M3	0,35	R\$ 749,93	R\$ 904,94	R\$ 262,48	R\$ 316,73
7	DIVERSOS								
7.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/2 ESPÁÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF. 04/2019 PS	SINAPI	M	9,60	R\$ 463,21	R\$ 558,96	R\$ 4.446,82	R\$ 5.366,02
8	SERVIÇOS FINAIS								
8.1	84523	LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO)	Composições Próprias	M2	42,30	R\$ 0,40	R\$ 0,48	R\$ 16,92	R\$ 20,30

VALOR BDI TOTAL: R\$ 15.423,10
VALOR ORÇAMENTO: R\$ 74.613,85
VALOR TOTAL: R\$ 90.036,95

Noventa Mil Trinta e Seis reais e Noventa e Cinco centavos

Clenio Maniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

	RESUMO DO ORÇAMENTO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10	
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	PLACA DA OBRA	R\$ 3.314,70	3,68%
2	PONTE 1 (RUA ISAURO ROSADO)	R\$ 43.209,54	48,00%
3	PONTE 2 (RUA DO BARÃO DO RIO BRANCO)	R\$ 43.423,71	48,23%
VALOR BDI TOTAL:		R\$ 15.423,10	100,00%
VALOR ORÇAMENTO:		R\$ 74.613,85	
VALOR TOTAL:		R\$ 90.036,95	

Noventa Mil Trinta e Seis reais e Noventa e Cinco centavos

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

1.1. C030048-1 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - ADAPTADO DE COMPESA 01.03.07U. (M2)

		L	H	QTD
PLACA DA OBRA	L*H	3,00000000	2,00000000	6,00
				6,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,00

2.1.1. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

		L	C	E	QTD
PONTE 01	L*C*E	3,00000000	13,70000000	0,15000000	6,17
					6,17

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,17

2.1.2. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

		L	C	N	QTD
PONTE 01	(L+C)*N	3,00000000	13,70000000	2,00000000	33,40
					33,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 33,40

2.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

		L	C	P	Q	QTD
SAPATAS	L*C*P*Q	0,90000000	0,90000000	1,00000000	12,00000000	9,72
						9,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,72

2.3.1.1. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

		Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	20,40000000	20,40
			20,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,40

2.3.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

		Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	2,91000000	2,91
			2,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,91

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

2.3.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025 L.S. Hora: 113,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67% L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10	
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	2,91000000
		2,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,91

2.3.1.4. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	20,40000000
		20,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,40

2.3.1.5. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

	L	C	E	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	L*C*E*Q	0,90000000	0,90000000	0,10000000	12,00000000
					0,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,97

2.3.1.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	12,45000000
		12,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,45

2.3.1.7. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	183,60000000
		183,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 183,60

2.4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	16,32000000
		16,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,32

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

2.4.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO		
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025 BDI : 20,67%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	L.S. Hora: 113,60% L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE CAGEPA SICRO NOVO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	VERSÃO 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 2025/02 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	0,81500000
		0,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,82

2.4.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	0,81500000
		0,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,82

2.4.1.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	81,55000000
		81,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 81,55

2.4.1.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	20,75000000
		20,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,75

2.4.2.1. 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)


	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	35,68000000
		35,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 35,68

2.4.2.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	2,67500000
		2,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,68


 Clelio Muniz de Figueiredo
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 1618982907

2.4.2.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2024/10
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Próprias	PRÓPRIA

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	2,67500000
		2,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,68

2.4.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	123,80000000
		123,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 123,80

2.4.2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	50,00000000
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

2.4.3.1. 92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	30,52000000
		30,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,52

2.4.3.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	6,10500000
		6,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,11

2.4.3.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	6,10500000
		6,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,11

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PA 1616982907

2.4.3.4. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025 L.S. Hora: 113,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67% L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2024/10
SINAPI			2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	76,25000000
		76,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 76,25

2.4.3.5. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	152,30000000
		152,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 152,30

2.4.3.6. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	26,45000000
		26,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,45

2.4.3.7. 00010749 LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO (UNXMS)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	15,00000000
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

2.5.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

	P	H	Q	QTD
ALVENARIA DAS CALÇADAS	P*H*Q	4,80000000	0,20000000	2,00000000
				1,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,92

2.6.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

	A	H	Q	QTD
PISO DAS CALÇADAS ELEVADAS	A*H*Q	2,88000000	0,06000000	2,00000000
				0,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,35

Clepio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

2.7.1. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO													
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025 L.S. Hora: 113,60%											
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67% L.S. Mês: 69,85%											
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAGEPA</td><td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2024/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/10	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
	FORTE	VERSÃO												
CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO													
SICRO NOVO	2024/10													
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB													

TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

		C	Q	QTD
GUARDA CORPO DAS CALÇADAS	C*Q	2,40000000	4,00000000	9,60
				9,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,60

2.8.1. 84523 LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)

		L	C	QTD
PONTE 01	L*C	3,00000000	13,70000000	41,10
				41,10

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 41,10

3.1.1. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

		L	C	E	QTD
PONTE 02	L*C*E	3,00000000	14,10000000	0,15000000	6,35
					6,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,35

3.1.2. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

		L	C	N	QTD
PONTE 02	(L+C)*N	3,00000000	14,10000000	2,00000000	34,20
					34,20

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 34,20

3.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

		L	C	P	Q	QTD
SAPATAS	L*C*P*Q	0,90000000	0,90000000	1,00000000	12,00000000	9,72
						9,72

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,72

3.3.1.1. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

		Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	20,40000000	20,40
			20,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,40

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

3.3.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB		CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2024/10
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Programas	PRÓPRIA

		Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUCTURAL	Q	2,91000000	2,91
			2,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,91

3.3.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

		Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUCTURAL	Q	2,91000000	2,91
			2,91

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,91

3.3.1.4. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

		Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUCTURAL	Q	20,40000000	20,40
			20,40

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,40

3.3.1.5. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

		L	C	E	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUCTURAL	L*C*E*Q	0,90000000	0,90000000	0,10000000	12,00000000	0,97
						0,97

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,97

3.3.1.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

		Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUCTURAL	Q	12,45000000	12,45
			12,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 12,45

3.3.1.7. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

		Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUCTURAL	Q	183,60000000	183,60
			183,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 183,60


 Clelio Muniz de Figueiredo
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 1616982907

3.4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	PONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB	CAGEPA 2024/12 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO 2024/10
			SINAPI 2025/02 SEM DESONERAÇÃO	PROPRIA

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	16,32000000
		16,32

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 16,32

3.4.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	0,81500000
		0,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,82

3.4.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	0,81500000
		0,82

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,82

3.4.1.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	81,55000000
		81,55

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 81,55

3.4.1.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	20,75000000
		20,75

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 20,75

3.4.2.1. 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	35,68000000
		35,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 35,68

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

3.4.2.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	FONTE CAGEPA SICRO NOVO SINAPI Demônios Projetos	VERSÃO 2024/12 SEM DESONERAÇÃO 2024/10 2025/02 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB		

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	2,67500000
		2,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,68

3.4.2.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	2,67500000
		2,68

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 2,68

3.4.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	123,80000000
		123,80

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 123,80

3.4.2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	50,00000000
		50,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 50,00

3.4.3.1. 92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	30,52000000
		30,52

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 30,52

3.4.3.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	6,10500000
		6,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,11

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

3.4.3.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
			SICRO NOVO	2024/10
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
			Composições Programa	PRÓPRIA

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	6,10500000
		6,11

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 6,11

3.4.3.4. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	76,25000000
		76,25

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 76,25

3.4.3.5. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	152,30000000
		152,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 152,30

3.4.3.6. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	26,45000000
		26,45

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 26,45

3.4.3.7. 00010749 LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO (UNXMES)

	Q	QTD
CONFORME PROJETO ESTRUTURAL	Q	15,00000000
		15,00

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 15,00

3.5.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

	P	H	Q	QTD
ALVENARIA DAS CALÇADAS	P*H*Q	4,80000000	0,20000000	2,00000000
				1,92

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 1,92

Clenio Muniz de Figueredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

3.6.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

	MEMÓRIAS DE CÁLCULO				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS		DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS		BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB		FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M, CATOLÉ DO ROCHA - PB		CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO	2024/10	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			Comissões Projeto	PRÓPRIA	

(M3)

		A	H	Q	QTD
PISO DAS CALÇADAS ELEVADAS	A*H*Q	2,88000000	0,06000000	2,00000000	0,35
					0,35

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 0,35

3.7.1. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

		C	Q	QTD
GUARDA CORPO DAS CALÇADAS	C*Q	2,40000000	4,00000000	9,60
				9,60

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 9,60

3.8.1. 84523 LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)

		L	C	QTD
PONTE 02	L*C	3,00000000	14,10000000	42,30
				42,30

TOTAL DA MEMÓRIA DE CÁLCULO: 42,30


 Clelio Muniz de Figueiredo
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 161898290

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA:	20/03/2025	L.S. Hora:	113,60%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI:	20,67%	L.S. Mês:	69,85%	
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO			
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO			
		SICRO NOVO	2024/10			
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO			
		Composições Próprias	PRÓPRIA			

1.1. C030048-1 FORNECIMENTO E FIXAÇÃO DE PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - ADAPTADO DE COMPESA 01.03.07U. (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	1,0000	R\$ 400,00	R\$ 400,00
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	3,5200	R\$ 11,21	R\$ 39,45
00005074	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,1000	R\$ 22,79	R\$ 2,27
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	KG	0,0500	R\$ 20,00	R\$ 1,00
TOTAL Material:						R\$ 442,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000	R\$ 24,58	R\$ 9,83
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0300	R\$ 25,21	R\$ 0,75
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0500	R\$ 20,27	R\$ 1,01
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,59

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C080355-1	CONCRETAGEM COM PREPARO EM BETONEIRA, FCK = 15 MPA - INCLUSIVE LANÇAMENTO COM JERICA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 - ADAPTADO REF 103801.	CAGEPA	M3	0,0059	R\$ 595,57	R\$ 3,51
TOTAL Serviço:						R\$ 3,51
VALOR:						R\$ 457,82
VALOR COM BDI:						R\$ 552,45

2.1.1. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65740000	R\$ 25,21	R\$ 41,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,27590000	R\$ 20,27	R\$ 208,29
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 250,07
VALOR:						R\$ 250,07
VALOR COM BDI:						R\$ 301,76

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

2.1.2. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03740000	R\$ 23,89	R\$ 0,89
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 24,96	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,12

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 23,31	R\$ 12,82
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,10120000	R\$ 20,34	R\$ 2,05

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025		L.S. Hora: 113,80%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%		L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE		VERSÃO	
CLIENTE:		PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO		2024/10	
			SINAPI		2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	

00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,80930000	R\$ 6,48	R\$ 5,24
00010567	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 12,67	R\$ 6,96
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 29,65	R\$ 0,75
TOTAL Material:						R\$ 27,82

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R\$ 20,89	R\$ 19,01
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R\$ 24,58	R\$ 22,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 41,38

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00540000	R\$ 459,58	R\$ 2,48
TOTAL Serviço:						R\$ 2,48

VALOR:	R\$ 72,80
VALOR COM BDI:	R\$ 87,85

2.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 20,27	R\$ 80,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 80,18

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

VALOR:	R\$ 80,18
VALOR COM BDI:	R\$ 96,75

2.3.1.1. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 23,89	R\$ 6,73
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	R\$ 24,96	R\$ 1,74
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 9,76	R\$ 0,16
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 22,79	R\$ 0,11
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 20,74	R\$ 0,78
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01700000	R\$ 25,11	R\$ 1,18
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	R\$ 3,92	R\$ 14,14
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 18,59	R\$ 22,80
TOTAL Material:						R\$ 39,17

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025 L.S. Hora: 113,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67% L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10	
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	R\$ 20,89	R\$ 22,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	R\$ 24,58	R\$ 58,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 81,37
VALOR:						R\$ 129,01
VALOR COM BDI:						R\$ 155,68

2.3.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02
TOTAL Material:						R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20
VALOR:						R\$ 486,78
VALOR COM BDI:						R\$ 587,40

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

2.3.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025		L.S. Hora: 113,60%										
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%		L.S. Mês: 69,85%										
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAGEPA</td><td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2024/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>			FORTE	VERSÃO	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/10	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO													
CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO													
SICRO NOVO	2024/10													
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO													
Composições Próprias	PRÓPRIA													
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB													

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 271,96
VALOR:	R\$ 274,01
VALOR COM BDI:	R\$ 330,65

2.3.1.4. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R\$ 21,06	R\$ 0,52
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 25,02	R\$ 1,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,12

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,05	R\$ 8,05
TOTAL Serviço:						R\$ 8,05
VALOR:						R\$ 10,85
VALOR COM BDI:						R\$ 13,09

2.3.1.5. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R\$ 25,21	R\$ 6,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,27	R\$ 1,86
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,26

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4:5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 392,99	R\$ 27,11
TOTAL Serviço:						R\$ 27,11
VALOR:						R\$ 35,37
VALOR COM BDI:						R\$ 42,68

Clelio Muniz de Figueiredo
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 1618982907

2.3.1.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,22	R\$ 0,25
TOTAL Material:						R\$ 0,87

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA :	20/03/2025	L.S. Hora:	113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI :	20,67%	L.S. Mês:	69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO		
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO		
			SICRO NOVO	2024/10		
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO		
			Composições Próprias	PRÓPRIA		

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,06	R\$ 2,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25200000	R\$ 25,02	R\$ 6,30
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 8,34

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:						R\$ 9,99
VALOR:						R\$ 19,20
VALOR COM BDI:						R\$ 23,17

2.3.1.7. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0,10
TOTAL Material:						R\$ 0,72

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 21,06	R\$ 0,92
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 25,02	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38
TOTAL Serviço:						R\$ 9,38
VALOR:						R\$ 13,92
VALOR COM BDI:						R\$ 16,80

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

2.4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 15,23	R\$ 2,98
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 5,86	R\$ 4,60
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADA PARA TRAMPO DE PILARES, ALTURA DE 121 CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 15,92	R\$ 6,25
TOTAL Equipamento:						R\$ 13,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,76	R\$ 0,03
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 25,11	R\$ 0,47

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			DATA : 20/03/2025 L.S. Hora: 113,80%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			BDI : 20,67% L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB			
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB			
				FONTE CAGEPA 2024/12 SEM DESONERAÇÃO SICRO NOVO 2024/10 SINAPI 2025/02 SEM DESONERAÇÃO Composições Próprias PROPRIA	

TOTAL Material:	R\$ 0,50
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,11000000	R\$ 20,89	R\$ 2,29
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,58	R\$ 14,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 17,03

Serviço				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020			SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 170,47	R\$ 11,42
TOTAL Serviço:								R\$ 11,42

VALOR:	R\$ 42,78
VALOR COM BDI:	R\$ 51,62

2.4.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023			SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023			SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:								R\$ 1,50

Material				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)			SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32			SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE			SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02
TOTAL Material:								R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:								R\$ 71,20

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

VALOR:	R\$ 486,78
VALOR COM BDI:	R\$ 587,40

2.4.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário				FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015			SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015			SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:								R\$ 2,05

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
		OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
		DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,65%
		LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
		CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
				SICRO NOVO	2024/10
				SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
				Composições Próprias	PRÓPRIA

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96
VALOR:						R\$ 274,01
VALOR COM BDI:						R\$ 330,65

2.4.1.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 25,02	R\$ 0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38
TOTAL Serviço:						R\$ 9,38

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618882907

VALOR:	R\$ 11,22
VALOR COM BDI:	R\$ 13,54

2.4.1.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,06	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 25,02	R\$ 2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:						R\$ 9,99

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA:	20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI:	20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTES	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB		CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO	2024/10	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

VALOR:	R\$ 13,90
VALOR COM BDI:	R\$ 16,77

2.4.2.1. 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287	LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	R\$ 5,86	R\$ 2,77
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 5,34	R\$ 6,33
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 17,66	R\$ 20,94
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	R\$ 15,92	R\$ 5,66
				TOTAL Equipamento:		R\$ 35,70

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,76	R\$ 0,03
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,13200000	R\$ 11,21	R\$ 1,47
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,03300000	R\$ 25,11	R\$ 0,82
				TOTAL Material:		R\$ 2,32

Mão de Obra com Encargos Complementares					FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,17300000	R\$ 20,89	R\$ 3,61	
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES			SINAPI	H	0,94200000	R\$ 24,58	R\$ 23,15	
							TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,76	

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	R\$ 119,27	R\$ 12,52
				TOTAL Serviço:		R\$ 12,52

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

VALOR:	R\$ 77,30
VALOR COM BDI:	R\$ 93,28

2.4.2.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
				TOTAL Equipamento Custo Horário:		R\$ 1,50

Material	FONTES	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--------	------	-------------	----------------	-------

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA:	20/03/2025	L.S. Hora:	113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI:	20,67%	L.S. Mês:	69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE:	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	SICRO NOVO		2024/10	
			SINAPI		2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	

0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00001724	PEDREIRA/POSTO JAZIDA, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,50240000	R\$ 20,47	R\$ 50,00
					TOTAL Material:	R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 71,20
					VALOR:	R\$ 486,78
					VALOR COM BDI:	R\$ 587,40

2.4.2.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 271,96
					VALOR:	R\$ 274,01
					VALOR COM BDI:	R\$ 330,65

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

2.4.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
					TOTAL Material:	R\$ 0,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 25,02	R\$ 0,98
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,11

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FORTE	VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO	2024/10	
			SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Serviço:	R\$ 9,38
VALOR:	R\$ 11,22
VALOR COM BDI:	R\$ 13,54

2.4.2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material:						R\$ 0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,06	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 25,02	R\$ 2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,03

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:						R\$ 9,99

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

VALOR:	R\$ 13,90
VALOR COM BDI:	R\$ 16,77

2.4.3.1. 92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	R\$ 17,66	R\$ 7,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 7,01

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,76	R\$ 0,03
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	M	0,03800000	R\$ 126,05	R\$ 4,78
TOTAL Material:						R\$ 4,81

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R\$ 20,89	R\$ 1,92
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	R\$ 24,58	R\$ 12,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,25

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92268	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,13600000	R\$ 49,82	R\$ 6,77
TOTAL Serviço:						R\$ 6,77

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,80%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10	
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

VALOR:	R\$ 32,84
VALOR COM BDI:	R\$ 39,63

2.4.3.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02
TOTAL Material:						R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20
VALOR:						R\$ 486,78
VALOR COM BDI:						R\$ 587,40

2.4.3.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96
VALOR:						R\$ 274,01
VALOR COM BDI:						R\$ 330,65

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB/1618982907

2.4.3.4. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Preços	PRÓPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 0,22	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 21,06	R\$ 0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	R\$ 25,02	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,72

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38
TOTAL Serviço:						R\$ 9,38
VALOR:						R\$ 10,79
VALOR COM BDI:						R\$ 13,02

2.4.3.5. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R\$ 25,02	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,15	R\$ 10,15
TOTAL Serviço:						R\$ 10,15
VALOR:						R\$ 12,06
VALOR COM BDI:						R\$ 14,55

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1818982907

2.4.3.6. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	R\$ 0,22	R\$ 0,46
TOTAL Material:						R\$ 1,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025 L.S. Hora: 113,60%	
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67% L.S. Mês: 69,85%	
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Processo	PRÓPRIA

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	R\$ 21,06	R\$ 0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	R\$ 25,02	R\$ 2,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,37

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:					R\$ 9,99
VALOR:					R\$ 13,44
VALOR COM BDI:					R\$ 16,22

2.4.3.7. 00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO (UNXMES)


Equipamento	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,00000000	R\$ 17,66	R\$ 17,66
TOTAL Equipamento:					R\$ 17,66
VALOR:					R\$ 17,66
VALOR COM BDI:					R\$ 21,31

2.5.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,83	R\$ 23,49
00037395 PINO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 44,84	R\$ 0,22
00034557 TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO DE 1,00 A 1,20 MM, MALLA 45 X 45 CM, (L X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,30	R\$ 0,96
TOTAL Material:					R\$ 24,67

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 25,21	R\$ 40,58
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 20,27	R\$ 16,31
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 56,89

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 705,88	R\$ 6,42
TOTAL Serviço:					R\$ 6,42
VALOR:					R\$ 87,98
VALOR COM BDI:					R\$ 106,17


 Clenio Muniz de Figueiredo
 Engenheiro Civil
 CREA/PB 1618982907

2.6.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025		L.S. Hora: 113,60%										
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%		L.S. Mês: 69,85%										
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	<table><thead><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr></thead><tbody><tr><td>CAGEPA</td><td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2024/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Prioritárias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></tbody></table>			FORTE	VERSÃO	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/10	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	Composições Prioritárias	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO													
CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO													
SICRO NOVO	2024/10													
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO													
Composições Prioritárias	PRÓPRIA													
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB													

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,76	R\$ 0,20
00005068	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 20,34	R\$ 6,08
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,69	R\$ 17,78
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,50000000	R\$ 2,02	R\$ 6,99
					TOTAL Material:	R\$ 33,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 24,58	R\$ 39,98
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 25,21	R\$ 35,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 20,27	R\$ 61,65
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 137,29

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 469,98	R\$ 578,78
TOTAL Serviço:						R\$ 578,78
VALOR:						R\$ 749,93
VALOR COM BDI:						R\$ 904,94

2.7.1. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	9,22400000	R\$ 8,73	R\$ 80,52
00001332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	R\$ 9,47	R\$ 8,48
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,07100000	R\$ 27,35	R\$ 1,94
00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,33300000	R\$ 2,65	R\$ 8,83
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 (1,10M), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,90000000	R\$ 52,99	R\$ 47,69
00021013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	R\$ 69,15	R\$ 71,15
					TOTAL Material:	R\$ 218,61

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,74800000	R\$ 21,06	R\$ 99,99
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,78000000	R\$ 25,02	R\$ 144,61
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 244,60
					VALOR:	R\$ 463,21
					VALOR COM BDI:	R\$ 558,96

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982997

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982997

2.8.1. 84523 LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)

Geral	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000004 LIMPEZA FINAL PAVIMENTAÇÃO	Composições	M2	1,00000000	R\$ 0,40	R\$ 0,40

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025		L.S. Hora: 113,80%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%		L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FORTE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
		SICRO NOVO	2024/10	
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

TOTAL Geral:	R\$ 0,40
VALOR:	R\$ 0,40
VALOR COM BDI:	R\$ 0,48

3.1.1. 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,65740000	R\$ 25,21	R\$ 41,78
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,27590000	R\$ 20,27	R\$ 208,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 250,07
VALOR:					R\$ 250,07
VALOR COM BDI:					R\$ 301,76

3.1.2. 105009 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 (M)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,03740000	R\$ 23,89	R\$ 0,89
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00930000	R\$ 24,96	R\$ 0,23
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,12


Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 23,31	R\$ 12,82
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,10120000	R\$ 20,34	R\$ 2,05
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PERoba-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,80930000	R\$ 6,48	R\$ 5,24
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,55000000	R\$ 12,67	R\$ 6,96
00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	L	0,02560000	R\$ 29,65	R\$ 0,75
TOTAL Material:					R\$ 27,82

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R\$ 20,89	R\$ 19,01
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91030000	R\$ 24,58	R\$ 22,37
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 41,38

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,00540000	R\$ 459,58	R\$ 2,48
TOTAL Serviço:					R\$ 2,48

VALOR:	R\$ 72,80
VALOR COM BDI:	R\$ 87,65

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M, CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

3.2.1. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 (M3)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,95576670	R\$ 20,27	R\$ 80,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 80,18
VALOR:						R\$ 80,18
VALOR COM BDI:						R\$ 96,75

3.3.1.1. 96535 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,28200000	R\$ 23,89	R\$ 6,73
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,07000000	R\$ 24,96	R\$ 1,74
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 8,47

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,01670000	R\$ 9,76	R\$ 0,16
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	KG	0,00500000	R\$ 22,79	R\$ 0,11
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	KG	0,03800000	R\$ 20,74	R\$ 0,78
00010304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04700000	R\$ 25,11	R\$ 1,18
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,60900000	R\$ 3,92	R\$ 14,14
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,22700000	R\$ 18,59	R\$ 22,80
TOTAL Material:						R\$ 39,17

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPINTeiro COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,08100000	R\$ 20,89	R\$ 22,58
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,39200000	R\$ 24,58	R\$ 58,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 81,37
VALOR:						R\$ 129,01
VALOR COM BDI:						R\$ 155,68

Clenio Muniz de Figueiredo
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 1618982907

3.3.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,50



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02
TOTAL Material:						R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20
VALOR:						R\$ 486,78
VALOR COM BDI:						R\$ 587,40

3.3.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96
VALOR:						R\$ 274,01
VALOR COM BDI:						R\$ 330,65

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

3.3.1.4. 104920 ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,31700000	R\$ 0,22	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 0,68

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02500000	R\$ 21,06	R\$ 0,52
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06400000	R\$ 25,02	R\$ 1,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,12

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025		L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%		L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FORTE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
		SICRO NOVO	2024/10	
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Programas	PRÓPRIA	

92804	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 8,05	R\$ 8,05
					TOTAL Serviço:	R\$ 8,05
					VALOR:	R\$ 10,85
					VALOR COM BDI:	R\$ 13,09

3.3.1.5. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024 (M2)

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25415000	R\$ 25,21	R\$ 6,40
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09190000	R\$ 20,27	R\$ 1,86
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,26
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
94968	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,06900000	R\$ 392,99	R\$ 27,11
					TOTAL Serviço:	R\$ 27,11
					VALOR:	R\$ 35,37
					VALOR COM BDI:	R\$ 42,68

3.3.1.6. 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,14300000	R\$ 0,22	R\$ 0,25
					TOTAL Material:	R\$ 0,87
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09700000	R\$ 21,06	R\$ 2,04
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26200000	R\$ 25,02	R\$ 6,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 8,34
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
					TOTAL Serviço:	R\$ 9,99
					VALOR:	R\$ 19,20
					VALOR COM BDI:	R\$ 23,17

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

3.3.1.7. 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,48000000	R\$ 0,22	R\$ 0,10



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Material:	R\$ 0,72
-----------------	----------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04400000	R\$ 21,06	R\$ 0,92
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11600000	R\$ 25,02	R\$ 2,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,82

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38
TOTAL Serviço:						R\$ 9,38

VALOR:	R\$ 13,92
VALOR COM BDI:	R\$ 16,80

3.4.1.1. 92443 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040271	LOCAÇÃO DE APRUMADOR METÁLICO DE PILAR, COM ALTURA E ÂNGULO REGULÁVEIS, EXTENSÃO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	UNXME	0,19600000	R\$ 15,23	R\$ 2,98
00040287	LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,78500000	R\$ 5,86	R\$ 4,60
00040275	LOCAÇÃO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADA PARA TRATAMENTO DE PILARES, ALTURA DE 101 CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,39300000	R\$ 15,92	R\$ 6,25
TOTAL Equipamento:						R\$ 13,83

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,76	R\$ 0,03
00040304	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01900000	R\$ 25,11	R\$ 0,47
TOTAL Material:						R\$ 0,50

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239	AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 20,89	R\$ 2,29
88262	CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 24,58	R\$ 14,74
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 17,03

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,06700000	R\$ 170,47	R\$ 11,42
TOTAL Serviço:						R\$ 11,42

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

VALOR:	R\$ 42,78
VALOR COM BDI:	R\$ 51,62

3.4.1.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%										
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,87%	L.S. Mês: 69,85%										
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	<table><tr><th>FONTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAGEPA</td><td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2024/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>	FONTE	VERSÃO	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/10	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	
FONTE	VERSÃO												
CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO												
SICRO NOVO	2024/10												
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB												

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,76340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 1,50

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02
TOTAL Material:						R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20

VALOR:	R\$ 486,78
VALOR COM BDI:	R\$ 587,40

3.4.1.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96

Clenio Muniz de Figueredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

VALOR:	R\$ 274,01
VALOR COM BDI:	R\$ 330,65

3.4.1.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22	R\$ 0,11
TOTAL Material:						R\$ 0,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025		L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%		L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
		SICRO NOVO	2024/10	
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 25,02	R\$ 0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 1,11

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38
TOTAL Serviço:					R\$ 9,38

VALOR:	R\$ 11,22
VALOR COM BDI:	R\$ 13,54

3.4.1.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22	R\$ 0,26
TOTAL Material:					R\$ 0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,06	R\$ 0,36
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 25,02	R\$ 2,67
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 3,03

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:					R\$ 9,99

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

VALOR:	R\$ 13,90
VALOR COM BDI:	R\$ 16,77

3.4.2.1. 92480 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00040287 LOCAÇÃO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSÃO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	MES	0,47400000	R\$ 5,86	R\$ 2,77
00040339 LOCAÇÃO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METÁLICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATÉ 48 MM DE DIÂMETRO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 5,34	R\$ 6,33
00010749 LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE "1,80" A "3,20" M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORÇADO	SINAPI	UNXME	1,18600000	R\$ 17,66	R\$ 20,94
00040275 LOCAÇÃO DE VIGA SANDUICHE METÁLICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE "8" CM, LARGURA DE "8" CM E EXTENSÃO DE 2 M	SINAPI	UNXME	0,35600000	R\$ 15,92	R\$ 5,66
TOTAL Equipamento:					R\$ 35,70

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025		L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%		L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FORTE	VERSÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
		SICRONOVO	2024/10	
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
		Composições Programas	PRÓPRIA	

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,76	R\$ 0,03
00004491	PONTELETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,13200000	R\$ 11,21	R\$ 1,47
00002692	PREÇO DE AÇO BOMBA COM CARREGA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,00200000	R\$ 25,11	R\$ 0,02
TOTAL Material:						R\$ 2,32

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17300000	R\$ 20,89	R\$ 3,61
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,94200000	R\$ 24,58	R\$ 23,15
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 26,76

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92266 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,10500000	R\$ 119,27	R\$ 12,52
TOTAL Serviço:					R\$ 12,52

VALOR:	R\$ 77,30
VALOR COM BDI:	R\$ 93,28

3.4.2.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV. SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,50

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02
TOTAL Material:					R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,36
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 71,20

VALOR:	R\$ 486,78
VALOR COM BDI:	R\$ 587,40

Clenio Muniz de Figueiredo
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 1618982907

3.4.2.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------------------------	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	FORTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96
VALOR:						R\$ 274,01
VALOR COM BDI:						R\$ 330,65

3.4.2.4. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,73

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00640000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03920000	R\$ 25,02	R\$ 0,98
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,11

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,38
TOTAL Serviço:					R\$ 9,38
VALOR:					R\$ 11,22
VALOR COM BDI:					R\$ 13,54

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

3.4.2.5. 92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	1,19000000	R\$ 0,22
TOTAL Material:					R\$ 0,88

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01750000	R\$ 21,06	R\$ 0,36
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10690000	R\$ 25,02	R\$ 2,67



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,03
--	----------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:					R\$ 9,99
VALOR:					R\$ 13,90
VALOR COM BDI:					R\$ 16,77

3.4.3.1. 92526 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

Equipamento	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00010749 LOCAÇÃO DE ESCORA METÁLICA TELESCÓPICA, COM ALTURA REGULÁVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSIVE TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	0,39700000	R\$ 17,66	R\$ 7,01
TOTAL Equipamento:					R\$ 7,01

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00400000	R\$ 9,76	R\$ 0,03
00040270 VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLÁSTICAS	SINAPI	M	0,03800000	R\$ 126,05	R\$ 4,78
TOTAL Material:					R\$ 4,81

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09200000	R\$ 20,89	R\$ 1,92
88262 CARPinteIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50200000	R\$ 24,58	R\$ 12,33
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,25

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92268 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,13600000	R\$ 49,82	R\$ 6,77
TOTAL Serviço:					R\$ 6,77
VALOR:					R\$ 32,84
VALOR COM BDI:					R\$ 39,63

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1018982907

3.4.3.2. 94965 CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	0,71030000	R\$ 0,38	R\$ 0,26
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,75340000	R\$ 1,65	R\$ 1,24
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 1,50

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000370 AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,72290000	R\$ 140,00	R\$ 101,20



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%										
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%										
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAGEPA</td><td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2024/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>	FORTE	VERSÃO	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/10	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA	
FORTE	VERSÃO												
CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO												
SICRO NOVO	2024/10												
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB												

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	362,65790000	R\$ 0,70	R\$ 253,86
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,59340000	R\$ 99,47	R\$ 59,02
TOTAL Material:						R\$ 414,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,46370000	R\$ 16,64	R\$ 24,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,31170000	R\$ 20,27	R\$ 46,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 71,20
VALOR:						R\$ 486,78
VALOR COM BDI:						R\$ 587,40

3.4.3.3. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,53	R\$ 0,75
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,25	R\$ 1,30
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 2,05

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 24,58	R\$ 60,44
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45900000	R\$ 25,21	R\$ 61,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 20,27	R\$ 149,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 271,96
VALOR:						R\$ 274,01
VALOR COM BDI:						R\$ 330,65

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

3.4.3.4. 92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO "4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,35700000	R\$ 0,22	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 0,69

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00420000	R\$ 21,06	R\$ 0,08
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02590000	R\$ 25,02	R\$ 0,64
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,72

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92803	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,38	R\$ 9,38
TOTAL Serviço:						R\$ 9,38

	RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS					
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS			BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB			FONTE	VERSÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB			CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
					SICRO NOVO	2024/10
					SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
					Composições Próprias	PRÓPRIA

VALOR:	R\$ 10,79
VALOR COM BDI:	R\$ 13,02

3.4.3.5. 92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,72800000	R\$ 0,22	R\$ 0,16
TOTAL Material:						R\$ 0,78

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00660000	R\$ 21,06	R\$ 0,13
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04030000	R\$ 25,02	R\$ 1,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,13

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92802	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 10,15	R\$ 10,15
TOTAL Serviço:						R\$ 10,15

VALOR:	R\$ 12,06
VALOR COM BDI:	R\$ 14,55

3.4.3.6. 92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 25,00	R\$ 0,62
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	2,11800000	R\$ 0,22	R\$ 0,46
TOTAL Material:						R\$ 1,08

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01360000	R\$ 21,06	R\$ 0,28
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08360000	R\$ 25,02	R\$ 2,09
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,37

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 9,99	R\$ 9,99
TOTAL Serviço:						R\$ 9,99

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

VALOR:	R\$ 13,44
VALOR COM BDI:	R\$ 16,22

3.4.3.7. 00010749 LOCAÇÃO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO (UNXMES)

Equipamento		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS													
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025L.S. Hora: 113,60%											
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%L.S. Mês: 69,85%											
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	<table><tr><th>FORTE</th><th>VERSÃO</th></tr><tr><td>CAGEPA</td><td>2024/12 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>SICRO NOVO</td><td>2024/10</td></tr><tr><td>SINAPI</td><td>2025/02 SEM DESONERAÇÃO</td></tr><tr><td>Composições Próprias</td><td>PRÓPRIA</td></tr></table>		FORTE	VERSÃO	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO	SICRO NOVO	2024/10	SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	Composições Próprias	PRÓPRIA
FORTE	VERSÃO												
CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO												
SICRO NOVO	2024/10												
SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO												
Composições Próprias	PRÓPRIA												
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB												

00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO	SINAPI	UNXME	1,00000000	R\$ 17,66	R\$ 17,66
					TOTAL Equipamento:	R\$ 17,66
					VALOR:	R\$ 17,66
					VALOR COM BDI:	R\$ 21,31

3.5.1. 103329 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00007271	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	28,31000000	R\$ 0,83	R\$ 23,49
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00500000	R\$ 44,84	R\$ 0,22
00034557	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FICD = 1,20 X 1,30 MM, MALHA 15 X 15 MM, (O X L) *50 X 7,5* CM	SINAPI	M	0,42000000	R\$ 2,30	R\$ 0,96
					TOTAL Material:	R\$ 24,67

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,61000000	R\$ 25,21	R\$ 40,58
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,80500000	R\$ 20,27	R\$ 16,31
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 56,89

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
87369	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00910000	R\$ 705,88	R\$ 6,42
					TOTAL Serviço:	R\$ 6,42

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

VALOR:	R\$ 87,98
VALOR COM BDI:	R\$ 106,17

3.6.1. 94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,02130000	R\$ 9,76	R\$ 0,20
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	KG	0,29940000	R\$ 20,34	R\$ 6,08
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	3,12500000	R\$ 5,69	R\$ 17,78
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	2,50000000	R\$ 2,32	R\$ 5,80
					TOTAL Material:	R\$ 33,86

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62680000	R\$ 24,58	R\$ 39,98
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,41490000	R\$ 25,21	R\$ 35,66
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,04170000	R\$ 20,27	R\$ 61,65
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 137,29

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
---------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025		L.S. Hora: 113,60%	
	DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%		L.S. Mês: 69,85%	
	LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA		2024/12 SEM DESONERAÇÃO	
			SICRO NOVO		2024/10	
			SINAPI		2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			Composições Próprias		PRÓPRIA	

94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,23150000	R\$ 469,98	R\$ 578,78
					TOTAL Serviço:	R\$ 578,78
					VALOR:	R\$ 749,93
					VALOR COM BDI:	R\$ 904,93

3.7.1. 99839 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
0000546	BARRA DE AÇO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA)	SINAPI	KG	9,22400000	R\$ 8,73
00001332	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2	SINAPI	KG	0,89600000	R\$ 9,47
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	KG	0,07100000	R\$ 27,35
00011964	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	SINAPI	UN	3,33300000	R\$ 2,65
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 400 MM (16"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	0,90000000	R\$ 52,99
00021013	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	M	1,02900000	R\$ 69,15
TOTAL Material:					R\$ 218,61

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,74800000	R\$ 21,06
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,78000000	R\$ 25,02
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 244,60
VALOR:					R\$ 463,21
VALOR COM BDI:					R\$ 558,96

3.8.1. 84523 LIMPEZA FINAL DA OBRA (PAVIMENTAÇÃO) (M2)

Geral	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00000004	LIMPEZA FINAL PAVIMENTAÇÃO	Composições	M2	1,00000000	R\$ 0,40
TOTAL Geral:					R\$ 0,40
VALOR:					R\$ 0,40
VALOR COM BDI:					R\$ 0,48

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÉ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	PLACA DA OBRA	R\$ 3.314,70	100,00 % R\$ 3.314,70			100,00 % R\$ 3.314,70
2	PONTE 1 (RUA ISAURO ROSADO)	R\$ 43.298,54	50,00 % R\$ 21.649,27	50,00 % R\$ 21.649,27		100,00 % R\$ 43.298,54
3	PONTE 2 (RUA DO BARÃO DO RIO BRANCO)	R\$ 43.423,71		50,00 % R\$ 21.711,86	50,00 % R\$ 21.711,85	100,00 % R\$ 43.423,71
		R\$ 90.036,95	R\$ 24.963,97 R\$ 24.963,97	R\$ 43.361,13 R\$ 68.325,10	R\$ 21.711,85 R\$ 90.036,95	R\$ 90.036,95



 Clelio Muniz de Figueredo
 Engenheiro Civil
 CREA-PB 1618982907



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	DATA : 20/03/2025	L.S. Hora: 113,60%
DESCRIÇÃO:	CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O CANAL DO JOÃO PINHEIRO DANTAS	BDI : 20,67%	L.S. Mês: 69,85%
LOCAL:	JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÊ DO ROCHA - PB	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	PREFEITURA M. CATOLÊ DO ROCHA - PB	CAGEPA	2024/12 SEM DESONERAÇÃO
		SICRO NOVO	2024/10
		SINAPI	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
		Composições Programa	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	36,80%	36,80%
B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	18,02%	0,00%
B2	Feriados	4,31%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,96%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	2,04%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	9,76%	7,42%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
	TOTAL	46,88%	17,11%
C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,53%	3,45%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	4,29%	3,26%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,96%	2,25%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
	TOTAL	12,27%	9,33%
D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	17,25%	6,30%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,31%
	TOTAL	17,65%	6,61%

A + B + C + D = 113,60% 69,85%

Clenio Muniz de Figueredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907



ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXECUÇÕES E PROJETOS - ELÉTRICOS, MECÂNICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL

PROJETO ARQUITETÔNICO

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907



ENGENHEIRO: CLENIO MUNIZ DE FIGUEIREDO
crea 161898290-7

FOLHA 01 / 03		PROJETO ESTRUTURAL	
		LOCAL: BAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB	
		PROPRIETÁRIO: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA	
DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	
MARÇO 2025			
Elab. Projeto	CLENIO MUNIZ		
VISTO			
ESCALA(S)	TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO		CLENIO MUNIZ DE FIGUEIREDO ENGENHEIRO CIVIL
INDICADAS			REFERÊNCIAS PARA ARQUIVO



02/03

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

PLANTA DA PONTE 2
(RUA BARÃO DO RIO BRANCO)
ESCALA 1/100

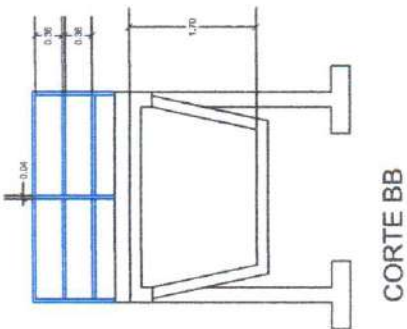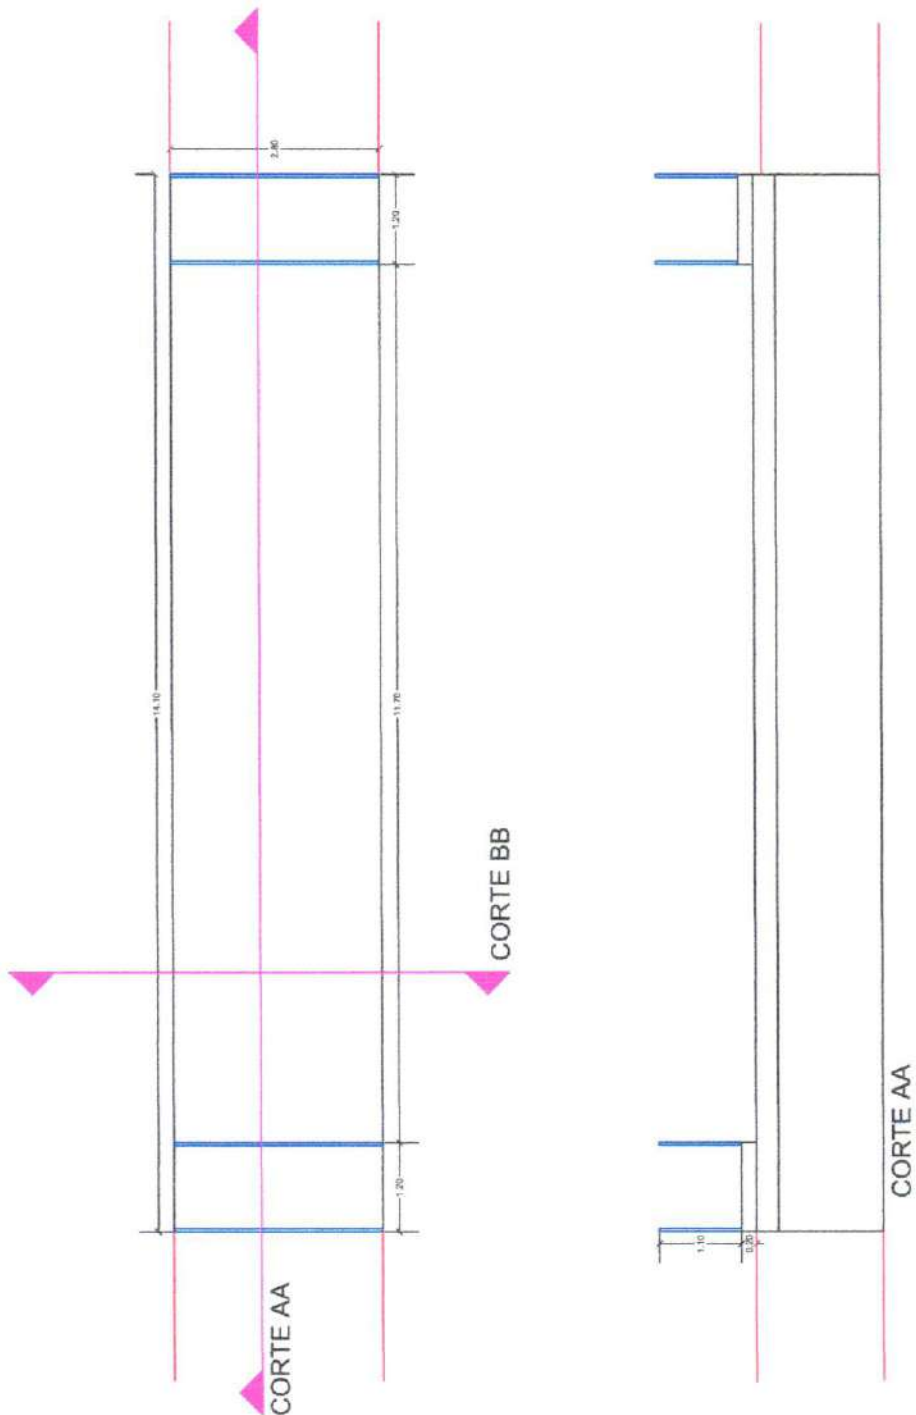

02/03

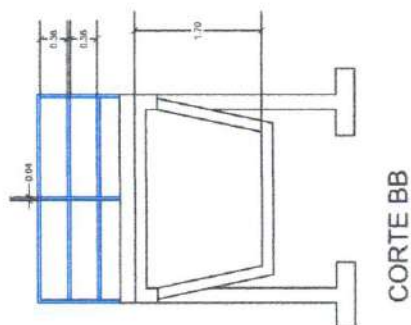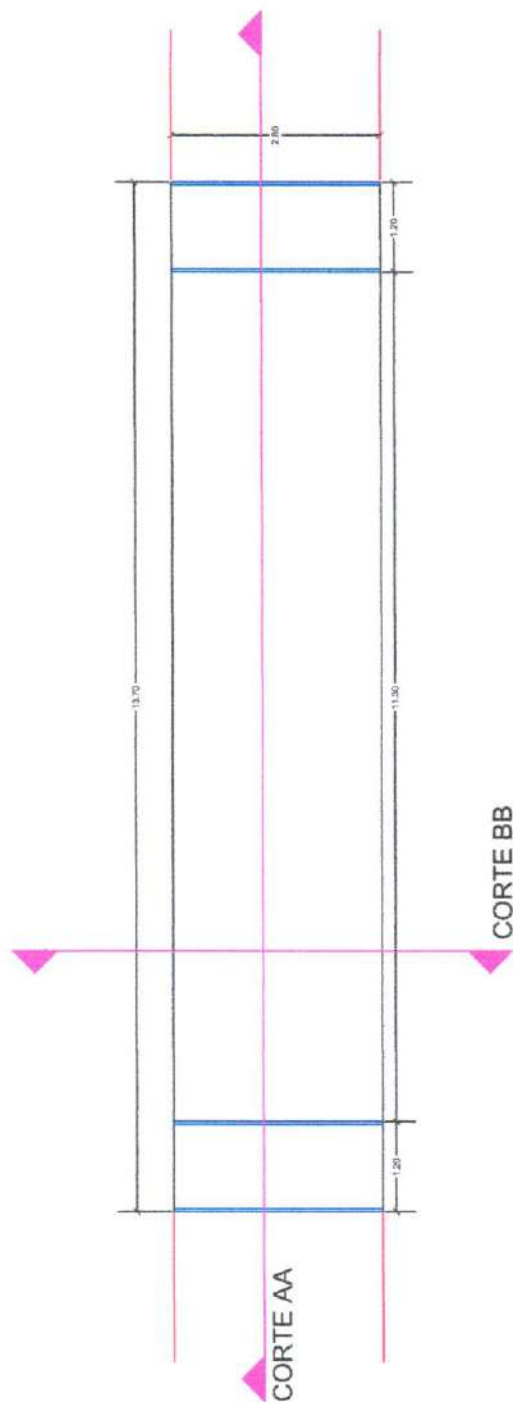

Clênio Muniz de Figuered
Engenheiro Civil¹¹
CREA-PB 1618982

CORTE AA

CORTE BB

PLANTA DA PONTE 1
(RUA ISAURO ROSADO)
ESCALA 1/100



ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EXECUÇÕES E PROJETOS - ELÉTRICOS, MECÂNICOS E DE CONSTRUÇÃO CIVIL

PROJETO ESTRUTURAL

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

ENGENHEIRO: CLENIO MUNIZ DE FIGUEIREDO
Crea: 161898290-7

FOLHA 01 /08	PROJETO ESTRUTURAL LOCAL: BAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS, CATOLÉ DO ROCHA - PB PROPRIETÁRIO: PREFEITURA M. DE CATOLÉ DO ROCHA		
DATA	RESPONSÁVEL	RUBRICA	Clenio Muniz de Figueiredo Engenheiro Civil CREA-PB 1618982907
MARÇO 2025			
Elab. Projeto	CLENIO MUNIZ		
VISTO			
ESCALA(S) INDICADAS	TÍTULO: PROJETO ESTRUTURAL		CLENIO MUNIZ DE FIGUEIREDO ENGENHEIRO CIVIL REFERÊNCIAS PARA ARQUIVO

02/08

Vigas		
Nome	Seção (cm)	Nível (cm)

Características dos materiais		
Elemento	fck (MPa)	Ecs (MPa)
Pilares	50	33658
Sapatas	25	23800

Pilares		
Nome	Seção (cm)	Nível (cm)
P1	20 x 20	0
P2	20 x 20	0
P3	20 x 20	0
P4	20 x 20	0
P5	20 x 20	0
P6	20 x 20	0
P7	20 x 20	0
P8	20 x 20	0
P9	20 x 20	0
P10	20 x 20	0
P11	20 x 20	0
P12	20 x 20	0
P13	20 x 20	0
P14	20 x 20	0
P15	20 x 20	0
P16	20 x 20	0
P17	20 x 20	0
P18	20 x 20	0
P19	20 x 20	0
P20	20 x 20	0
P21	20 x 20	0
P22	20 x 20	0
P23	20 x 20	0
P24	20 x 20	0

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção





Forma do pavimento baldrame

escala 1:50

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB/1618982907

FORMA BALDRAIME
SEM ESCALA

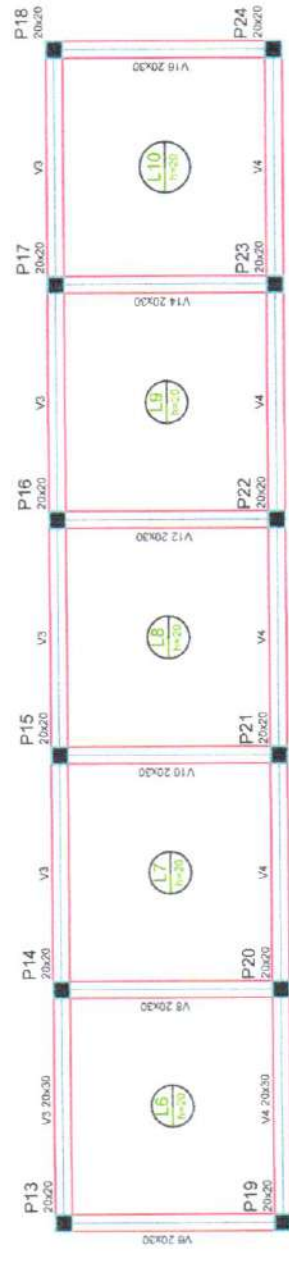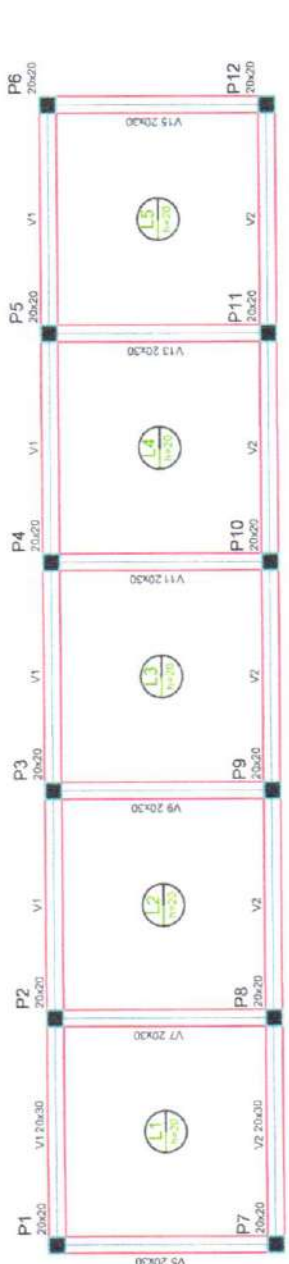

Forma do pavimento pavimento 1
escala 1:50

Características dos materiais

Elemento	Esp. (mm)	Ecs (MPa)
Vigas	20	30000
Placas	25	23000
Leijes	25	23000

Legenda dos Planos

Plano que corre	
Plano que passa	
Plano que nasce	
Plano com mudança de seção	

Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
V1	20x30	0	170
V2	20x30	0	170
V3	20x30	0	170
V4	20x30	0	170
V5	20x30	0	170
V6	20x30	0	170
V7	20x30	0	170
V8	20x30	0	170
V9	20x30	0	170
V10	20x30	0	170
V11	20x30	0	170
V12	20x30	0	170
V13	20x30	0	170
V14	20x30	0	170
V15	20x30	0	170
V16	20x30	0	170

Leijes

Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)	Peso próprio (N/m²)	Subestrutura (N/m²)	Acidental	Localizada
L1	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-
L2	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-
L3	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-
L4	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-
L5	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-
L6	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-
L7	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-
L8	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-
L9	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-
L10	20	0,00	1,7	5,00	1,00	10,00	-

Placas

Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	20 x 20	0	170
P2	20 x 20	0	170
P3	20 x 20	0	170
P4	20 x 20	0	170
P5	20 x 20	0	170
P6	20 x 20	0	170
P7	20 x 20	0	170
P8	20 x 20	0	170
P9	20 x 20	0	170
P10	20 x 20	0	170
P11	20 x 20	0	170
P12	20 x 20	0	170
P13	20 x 20	0	170
P14	20 x 20	0	170
P15	20 x 20	0	170
P16	20 x 20	0	170
P17	20 x 20	0	170
P18	20 x 20	0	170
P19	20 x 20	0	170
P20	20 x 20	0	170
P21	20 x 20	0	170
P22	20 x 20	0	170
P23	20 x 20	0	170
P24	20 x 20	0	170



Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907

03/08

04/08

Clênio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 161.6982907

Localização de pontos		Coordenadas		Alturas	
Nome	Altura	X (m)	Y (m)	Altura	Nome
P1	1360.00	100.00	100.00	1360.00	P1
P2	1090.00	100.00	100.00	1090.00	P2
P3	820.00	100.00	100.00	820.00	P3
P4	550.00	100.00	100.00	550.00	P4
P5	280.00	100.00	100.00	280.00	P5
P6	10.00	100.00	100.00	10.00	P6
P7	772.15	100.00	100.00	772.15	P7
P8	512.15	100.00	100.00	512.15	P8
P9	270.00	100.00	100.00	270.00	P9
P10	10.00	100.00	100.00	10.00	P10

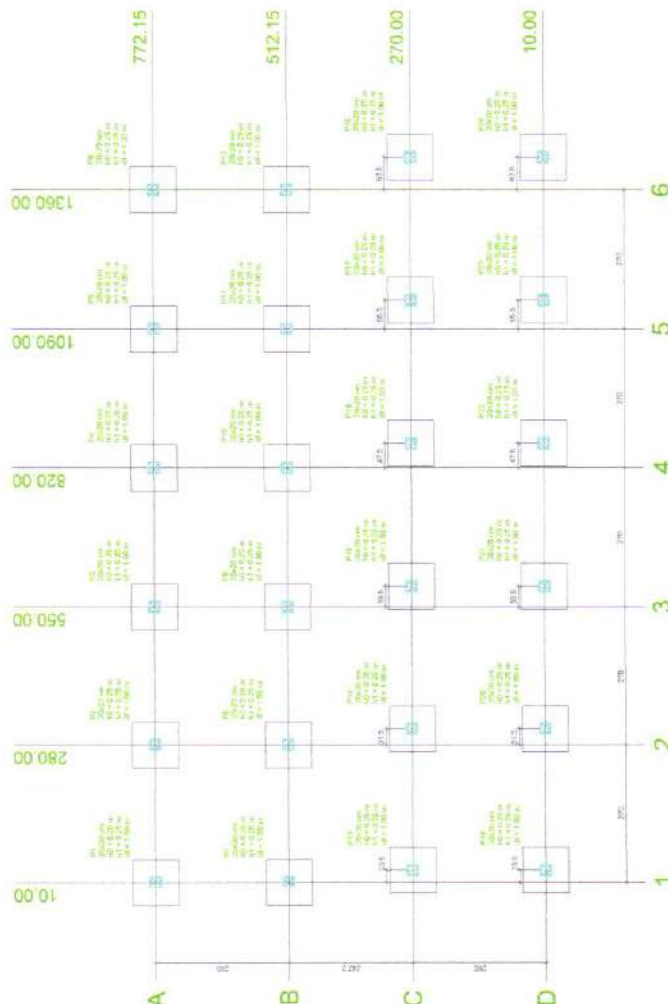

Planta de localização

SEM ESCALA

05/08

Cleto Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 161982907

Relação do aço

24xP1		24xS1			
AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	216	68	14688
CA50	2	10.0	144	VAR	VAR
	3	10.0	288	117	33696


Resumo do aço

AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	541.5	367.2
CA60	5.0	146.9	24.9
PESO TOTAL			
CA50	367.2		
CA60	24.9		

Vol. de concreto total (C-25) = 5.82 m³
Área de forma total = 40.8 m²

S1=S2=S3=S4=S5=S6=S7=S8=S9=S10=S11=S12
=S13=S14=S15=S16=S17=S18=S19=S20=S21
=S22=S23=S24



PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 150.00 kN/m²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 16.00 kN/m³

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12
=P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21
=P22=P23=P24

BALDRAME - L1
ESC 1:20



06/08

Clenio Muniz de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA-PB 1618982907



Vol. de concreto total (C-25) = 1.63 m³
Área de forma total = 32.64 m²

Resumo do aço


AÇO	DIAM	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	240.5	163.1
CA60	5.0	244.8	41.5
PESO TOTAL			
CA50	163.1		
CA60	41.5		

24xP1

Relação do aço


AÇO	N	DIAM	Q	UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	360	68	24480
CA50	2	10.0	144	167	24048

P1=P2=P3=P4=P5=P6=P7=P8=P9=P10=P11=P12
=P13=P14=P15=P16=P17=P18=P19=P20=P21
=P22=P23=P24

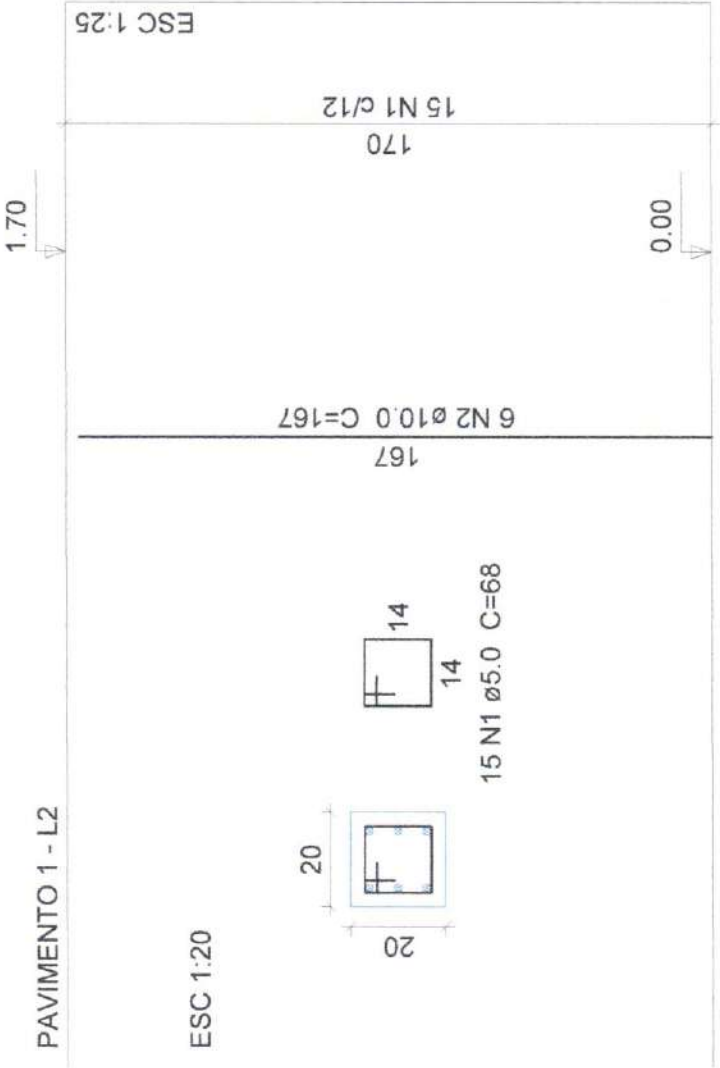

SEM ESCALA

~~Clenio Muniz de Figueiredo
Engenhheiro Civil
CREA-PE 7618982907~~

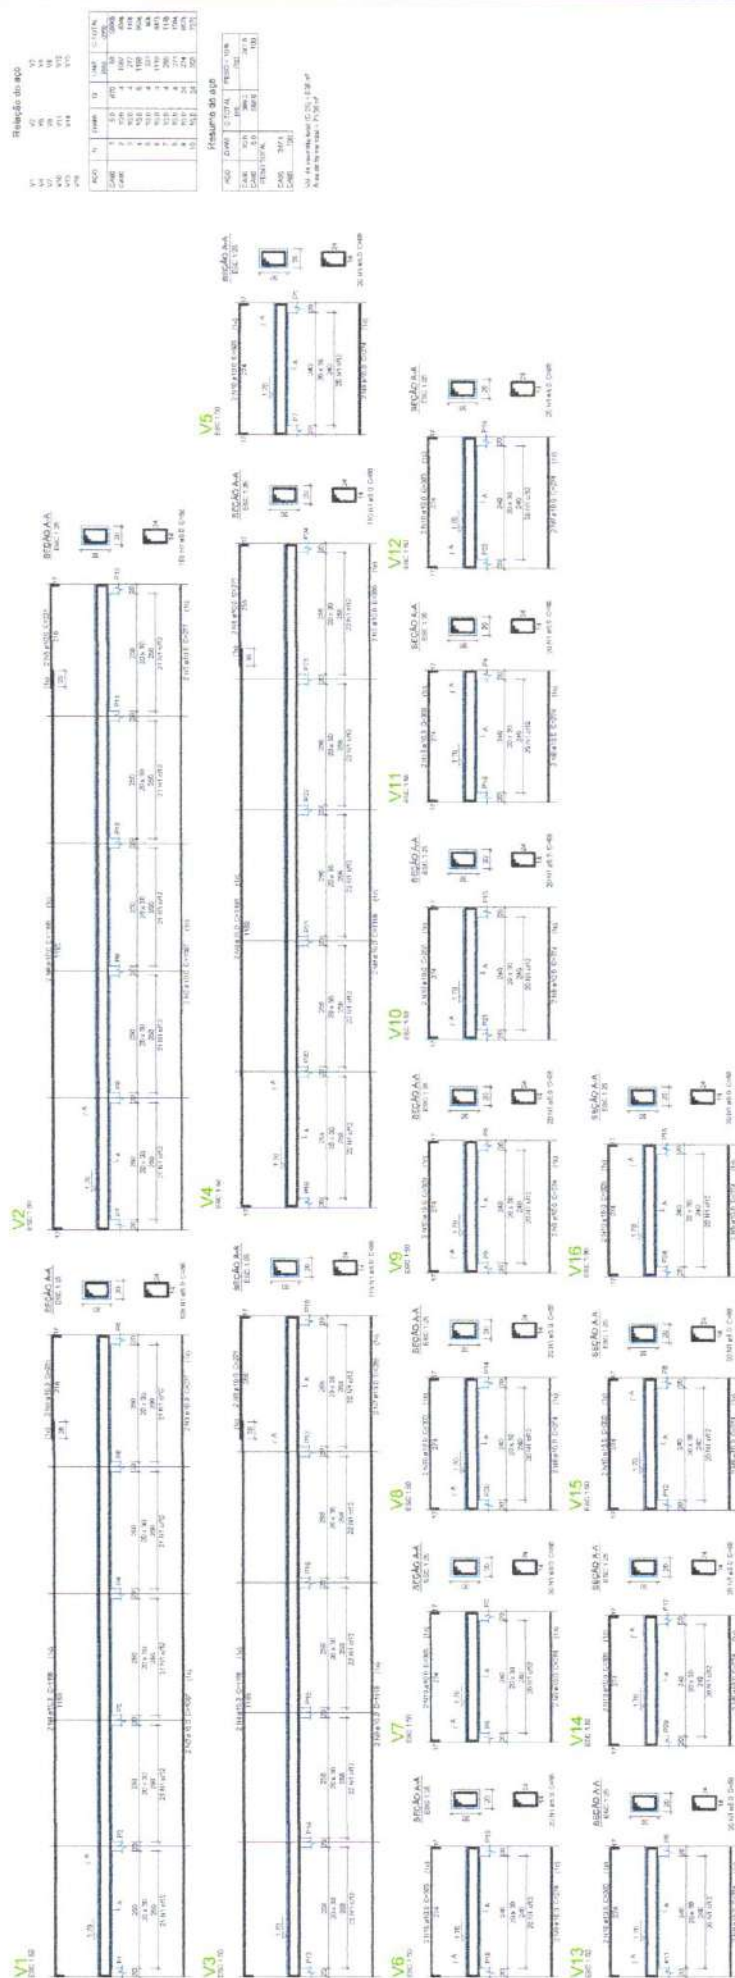

Relação do aço


Armadura X	Armadura Y	Armadura Z	Armadura V
Arço	N	Q	UNIT
CABO	1	5,0	100,0
CABO	2	5,0	100,0
CABO	3	5,0	100,0
CABO	4	5,0	100,0
CABO	5	5,0	100,0
CABO	6	5,0	100,0
CABO	7	5,0	100,0
CABO	8	5,0	100,0
CABO	9	5,0	100,0
CABO	10	5,0	100,0
CABO	11	5,0	100,0
CABO	12	5,0	100,0
CABO	13	5,0	100,0
CABO	14	5,0	100,0
CABO	15	5,0	100,0
CABO	16	5,0	100,0
CABO	17	5,0	100,0
CABO	18	5,0	100,0
CABO	19	5,0	100,0
CABO	20	5,0	100,0
CABO	21	5,0	100,0
CABO	22	5,0	100,0
CABO	23	5,0	100,0
CABO	24	5,0	100,0
CABO	25	5,0	100,0
CABO	26	5,0	100,0
CABO	27	5,0	100,0
CABO	28	5,0	100,0
CABO	29	5,0	100,0
CABO	30	5,0	100,0
CABO	31	5,0	100,0
CABO	32	5,0	100,0
CABO	33	5,0	100,0
CABO	34	5,0	100,0
CABO	35	5,0	100,0
CABO	36	5,0	100,0
CABO	37	5,0	100,0
CABO	38	5,0	100,0
CABO	39	5,0	100,0
CABO	40	5,0	100,0
CABO	41	5,0	100,0
CABO	42	5,0	100,0
CABO	43	5,0	100,0
CABO	44	5,0	100,0
CABO	45	5,0	100,0
CABO	46	5,0	100,0
CABO	47	5,0	100,0
CABO	48	5,0	100,0
CABO	49	5,0	100,0
CABO	50	5,0	100,0
CABO	51	5,0	100,0
CABO	52	5,0	100,0
CABO	53	5,0	100,0
CABO	54	5,0	100,0
CABO	55	5,0	100,0
CABO	56	5,0	100,0
CABO	57	5,0	100,0
CABO	58	5,0	100,0
CABO	59	5,0	100,0
CABO	60	5,0	100,0
CABO	61	5,0	100,0
CABO	62	5,0	100,0
CABO	63	5,0	100,0
CABO	64	5,0	100,0
CABO	65	5,0	100,0
CABO	66	5,0	100,0
CABO	67	5,0	100,0
CABO	68	5,0	100,0
CABO	69	5,0	100,0
CABO	70	5,0	100,0
CABO	71	5,0	100,0
CABO	72	5,0	100,0
CABO	73	5,0	100,0
CABO	74	5,0	100,0
CABO	75	5,0	100,0
CABO	76	5,0	100,0
CABO	77	5,0	100,0
CABO	78	5,0	100,0
CABO	79	5,0	100,0
CABO	80	5,0	100,0
CABO	81	5,0	100,0
CABO	82	5,0	100,0
CABO	83	5,0	100,0
CABO	84	5,0	100,0
CABO	85	5,0	100,0
CABO	86	5,0	100,0
CABO	87	5,0	100,0
CABO	88	5,0	100,0
CABO	89	5,0	100,0
CABO	90	5,0	100,0
CABO	91	5,0	100,0
CABO	92	5,0	100,0
CABO	93	5,0	100,0
CABO	94	5,0	100,0
CABO	95	5,0	100,0
CABO	96	5,0	100,0
CABO	97	5,0	100,0
CABO	98	5,0	100,0
CABO	99	5,0	100,0
CABO	100	5,0	100,0

Resumo do aço

Arço	N	Q	UNIT	PEÇO	10 %
CABO	1	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	2	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	3	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	4	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	5	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	6	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	7	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	8	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	9	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	10	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	11	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	12	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	13	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	14	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	15	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	16	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	17	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	18	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	19	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	20	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	21	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	22	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	23	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	24	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	25	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	26	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	27	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	28	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	29	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	30	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	31	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	32	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	33	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	34	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	35	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	36	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	37	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	38	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	39	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	40	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	41	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	42	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	43	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	44	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	45	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	46	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	47	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	48	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	49	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	50	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	51	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	52	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	53	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	54	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	55	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	56	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	57	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	58	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	59	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	60	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	61	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	62	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	63	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	64	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	65	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	66	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	67	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	68	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	69	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	70	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	71	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	72	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	73	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	74	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	75	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	76	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	77	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	78	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	79	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	80	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	81	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	82	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	83	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	84	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	85	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	86	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	87	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	88	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	89	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	90	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	91	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	92	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	93	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	94	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	95	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	96	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	97	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	98	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	99	5,0	100,0	100,0	10,0
CABO	100	5,0	100,0	100,0	10,0

Vol. de concreto total (L25) = 12,21 m³
 Área de forma total = 15,24 m²

DETALHE DA ARMADURA DE SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO

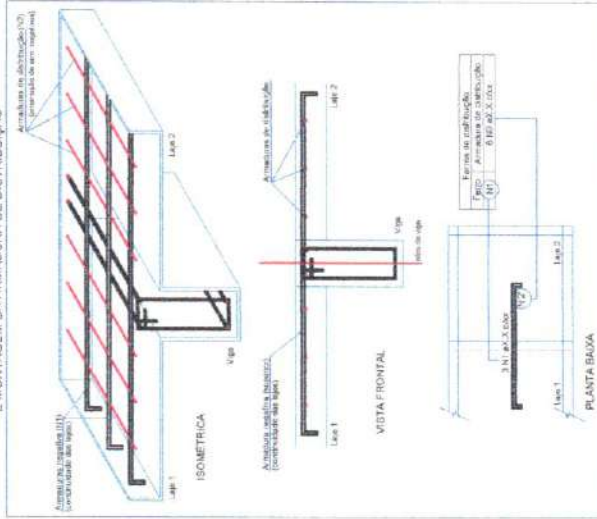

Fornecedores	
Arço	Nº
Arço 1	1
Arço 2	2
Arço 3	3
Arço 4	4
Arço 5	5
Arço 6	6
Arço 7	7
Arço 8	8
Arço 9	9
Arço 10	10
Arço 11	11
Arço 12	12
Arço 13	13
Arço 14	14
Arço 15	15



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20250706154

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

1. Responsável Técnico

CLENIO MUNIZ DE FIGUEREDO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: 1618982907

Registro: 11140262019PB

Empresa contratada: **C. M. DE FIGUEREDO**

Registro : 0003602834-PB

2. Dados do Contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

CPF/CNPJ: 09.067.562/0001-27

PRAÇA Praça Sergio Maia

Nº: 139

Complemento:

Bairro: **centro**

Cidade: **CATOLÉ DO ROCHA**

UF: **PB**

CEP: 58884000

Contrato: **Não especificado**

Celebrado em: **21/03/2025**

Valor: **R\$ 2.000,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação Institucional: **Órgão Público**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA DIVERSAS

Nº: **SN**

Complemento:

Bairro: **JOÃO PINHEIRO DANTAS**

Cidade: **CATOLÉ DO ROCHA**

UF: **PB**

CEP: 58884000

Data de Início: **21/03/2025**

Previsão de término: **28/03/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA**

CPF/CNPJ: 09.067.562/0001-27

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	83,40	m2
80 - Projeto > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	83,40	m2
35 - Elaboração de orçamento > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	83,40	m2
35 - Elaboração de orçamento > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	83,40	m2
38 - Especificação > CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #TOS_1.1.1.1 - DE ALVENARIA	83,40	m2
38 - Especificação > ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #TOS_2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	83,40	m2

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração de projeto, orçamento e especificação para construção de 2 pontes em estrutura de concreto armado no canal do bairro João Pinheiro Dantas, do município de Catolé do Rocha - PB, perfazendo uma área construída de 83,40m²

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PB, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 7zzC3
 Impresso em: 31/03/2025 às 07:38:41 por: , ip: 191.253.86.138

sic.creapb.org.br

creapb@creapb.org.br

CREA-PB





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PB

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PB20250706154

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

INICIAL

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
 Local data



Documento assinado eletronicamente
 com credenciais de login e senha

CLENIO MUNIZ DE FIGUEREDO

RNP: 1618982907

Data: 31/03/2025 07:38:41

CLENIO MUNIZ DE FIGUEREDO - CPF: 980.373.074-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - CNPJ:
09.067.562/0001-27

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Valor da ART: **R\$ 103,03** Registrada em: **28/03/2025** Valor pago: **R\$ 103,03** Nosso Número: **4926792**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publica/>, com a chave: 7zzC3
 Impresso em: 31/03/2025 às 07:38:41 por: , ip: 191.253.86.138

sic.creapb.org.br

creapb@creapb.org.br

CREA-PB





RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/06/2025 às 10:13:47 foi protocolizado o documento sob o Nº 74668/25 da subcategoria Licitações , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jorge Bandeira da Silva.

Jurisdicionado: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Número da Licitação: 00014/2025

Órgão de Publicação: Diário Oficial do Estado

Data de Homologação: 16/05/2025

Responsável pela Homologação: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha

Modalidade: Dispensa (Lei Nº 14.133/2021)

Regime de Execução: Empreitada por preço unitário

Tipo do Objeto: Obras e Serviços de engenharia

Valor: R\$ 89.544,97

Fontes de Recursos: Outros Recursos Vinculados (899).

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Proposta 1 - Valor da Proposta: R\$ 89.544,97


Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (Nome): Wje Engenharia E Construcao Ltda

Proposta 1 - Proponente Pessoa Jurídica (CNPJ): 46.836.245/0001-54

Proposta 1 - Situação: Vencedora

Documento	Informado?	Autenticação
Análise jurídica da contratação	Sim	6e79576fc9380d1be5f8d92201345684
Autorização da autoridade competente	Sim	7c8bc33c0afdb61894c1bdf82615cb18
Estimativa da despesa	Sim	f4e36bfb9d073d29f1ad0ca64f8d2712
Estudo Técnico Preliminar	Sim	fed3d36cbf440fdbcb887792b0bd0ccb0
Formalização de demanda	Sim	c799f593d68d63665b38b7e9adce66af
Justificativa de preço	Sim	1ecf7568a58372808f2e4ebe58917f97
Justificativa para a escolha do contratado	Sim	1ecf7568a58372808f2e4ebe58917f97
Previsão Orçamentária	Sim	554937e597a6444e6b1a1c7b57af2527
Projeto básico ou termo de referência, conforme o caso	Sim	59c4e75fc237f708aeefbb89b20f6992
Proposta 1 - Proposta e Anexos - Wje Engenharia E Construcao Ltda	Sim	a589d3c7025202ca787691212e0dfb1f

João Pessoa, 09 de Junho de 2025



Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB



DIRETORIA GERAL DE LICITAÇÕES

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO

DISPENSA nº 14/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 53/2025

CONTRATO Nº: 91/2025-DGL

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA E WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO CONFORME DISCRIMINADO NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - Praça Sergio Maia, 66 - Centro - Catolé do Rocha - PB, CNPJ nº 09.067.562/0001-27, neste ato representada pelo Prefeito Lauro Adolfo Maia Serafim, Brasileiro, Casado, Agrônomo, residente e domiciliado na Fazenda São Domingos, S/N - Zona Rural - Catolé do Rocha - PB, CPF nº 768.898.074-72, Carteira de Identidade nº 1.336.689 SSDS/PB, doravante simplesmente CONTRATANTE, e do outro lado WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA – Rua Apolonio Ferreira da Silva, 287, Centro, Brejo dos Santos/PB CEP: 58.880-000, CNPJ nº 46.836.245/0001-54, neste ato representado por José Wilker Castirciano Neto, Titular, residente e domiciliado na Rua Apolonio Ferreira da Silva, 281, Centro, Brejo dos Santos/PB CEP: 58.880-000, CPF nº 050.984.184-88, Carteira de Identidade nº 2905118 SSP/PB, doravante simplesmente CONTRATADO, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS:

Este contrato decorre da Dispensa de Licitação nº 14/2025, processada nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021, Decreto Municipal nº 032/2023; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas, às quais os contratantes estão sujeitos como também às cláusulas deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

O presente contrato, tem por objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município.

O serviço deverá ser executado rigorosamente de acordo com as condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, especificações técnicas correspondentes, processo de Dispensa de Licitação nº 14/2025 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição; e sob o regime de empreitada por preço unitário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS:

Seq.	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Prestação de serviços na execução da construção de 02 (duas) pontes sobre o Canal do Bairro João Pinheiro Dantas, localizado neste Município, que deverão ser executados em total conformidade com o Projeto de Engenharia e planilhas orçamentárias em anexo.	UND	01	89.544,97	89.544,97
Total do contrato em R\$					89.544,97

O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R\$ 89.544,97 (oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO ESTRITO - REAJUSTE:

Os preços contratados são fixos e irrevogáveis no prazo de um ano.
Dentro do prazo de vigência da contratação e mediante solicitação do Contratado, os preços poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, na mesma proporção da variação verificada no IPCA-IBGE acumulado, tomando-se por base o mês do orçamento estimado, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará ao Contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.



Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço de valor remanescente, por meio de termo aditivo.

O registro da variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços poderá ser realizado por simples apostila.

O prazo para resposta ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, quando for o caso, será de até um mês, contado da data do fornecimento da documentação comprobatória do fato imprevisível ou previsível de consequência incalculável, observadas as disposições dos Arts. 124 a 136, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO:

As despesas correrão por conta da seguinte dotação, constante do orçamento vigente:

Recursos Ordinários: FPM/ICMS e Outros;

15.452.0034.2069 – Manut. da Sec.de Infraestrutura;

15.122.0029.1077 – Const./Recup./Ampliação de passagens molhadas, pontes e boeiros;

449051.00 – Obras e Instalações;

449051.99 – Outras Obras e Instalações.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO:

O pagamento será efetuado mediante processo regular e em observância às normas e procedimentos adotados pelo Contratante, bem como as disposições dos Arts. 141 a 146 da Lei 14.133/21; da seguinte maneira: Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento, mediante emissão de boletim de medição.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS E DA VIGÊNCIA:

Os prazos máximos de início de etapas de execução e de conclusão do objeto ora contratado, que admitem prorrogação nas condições e hipóteses previstas na Lei 14.133/21, estão abaixo indicados e serão considerados da assinatura do Contrato:

a – Início: 03 (três) dias;

b – Conclusão: 03 (três) meses.

A vigência do presente contrato será determinada: 06 (seis) meses, considerada da data de sua assinatura; podendo ser prorrogada, nas hipóteses e nos termos dos Arts. 105 a 114, da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

a - Efetuar o pagamento relativo a execução do serviço efetivamente realizado, de acordo com as respectivas cláusulas do presente contrato;

b - Proporcionar ao Contratado todos os meios necessários para a fiel execução do serviço contratado;

c - Notificar o Contratado sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade do serviço, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não exime o Contratado de suas responsabilidades contratuais e legais;

d - Designar representantes com atribuições de Gestor e Fiscal deste contrato, conforme requisitos estabelecidos na norma vigente, ou pelos respectivos substitutos, especialmente para coordenar as atividades relacionadas à fiscalização e acompanhar e fiscalizar a sua execução, respectivamente, permitida a contratação de terceiros para assistência e subsídio da fiscalização com informações pertinentes a essa atribuição;

e - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO:

a - Executar devidamente a obra descrita na cláusula correspondente do presente contrato, dentro dos melhores parâmetros de qualidade estabelecidos para o ramo de atividade relacionada ao objeto contratual, com observância aos prazos estipulados;

b - Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da execução do objeto contratado;

c - Manter preposto capacitado e idôneo, aceito pelo Contratante, quando da execução do contrato, que o represente integralmente em todos os seus atos;

d - Permitir e facilitar a fiscalização do Contratante devendo prestar os informes e esclarecimentos solicitados;

e - Será responsável pelos danos causados diretamente ao Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;

f - Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, o objeto deste instrumento, sem o conhecimento e a devida autorização expressa do Contratante;

g - Manter, durante a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, apresentando ao Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;

h - No prazo de 05 (cinco) dias após a assinatura do presente contrato, deverá prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, em conformidade com os Arts. 96 a 102, da Lei 14.133/21, considerado o prazo previsto no Art. 96, § 3º, do mesmo diploma legal, sendo o prazo de 1 (um) mês contado da data de homologação, quando optar por pela modalidade seguro garantia. A garantia prestada pelo Contratado será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva do Contratante e, quando em dinheiro, poderá ser atualizada monetariamente. Não ocorrendo a efetiva prestação de garantia no prazo determinado sujeitará o Contratado às penalidades legalmente estabelecidas, sem prejuízo da rescisão



deste contrato. Conforme o caso e a critério do Contratante, a garantia prestada na fase de habilitação da respectiva licitação poderá ser utilizada na composição da referida garantia do contrato;

i - Cumprir a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas, ao longo de toda a execução do contrato, e sempre que solicitado pelo Contratante, deverá comprovar o cumprimento dessa reserva de cargos, com a indicação dos empregados que preencherem as referidas vagas;

j - Observar, em compatibilidade com o objeto deste contrato, as disposições dos Arts. 115 a 123 da Lei 14.133/21.

k – Quanto a natureza trabalhista:

1. Arcar, na qualidade de empregadora, com todas as obrigações legais em relação ao pessoal por ela utilizado na prestação dos Serviços, tais como salários, contribuição previdenciária, FGTS, encargos trabalhistas, seguro de vida e acidentes de trabalho e outros quaisquer, eximindo a Contratante de toda e qualquer responsabilidade;

2 Executar os Serviços utilizando-se de empregados devidamente registrados, qualificados e treinados, em boas condições de saúde e capazes, física e mentalmente;

3 Garantir, para todos os efeitos legais e contratuais, que não há qualquer vínculo empregatício entre a Contratante e o pessoal da Contratada alocado na prestação dos Serviços;

4 Defender e manter a Contratante incólume de todo processo e/ou ação judicial ou administrativa, reivindicações de seus empregados, reclamações trabalhistas em geral e demandas de terceiros (inclusive e especialmente relativas a lesões pessoais, morte, perda patrimonial, perdas e danos em geral, multas, honorários advocatícios e custas processuais) decorrentes, direta ou indiretamente:

4.1 da relação de emprego por ela mantida, sendo neste particular, em quaisquer circunstâncias, considerada como única e exclusiva empregadora, ou

4.2 ação, omissão, culpa ou dolo da Contratada, de seus empregados, prepostos e de suas subcontratadas, responsabilizando-se, em ambos os casos, pelo ressarcimento, devidamente atualizado, de eventuais condenações e quaisquer despesas que vierem a ser imputadas à Contratante, administrativa ou judicialmente, a que título for, decorrentes do Contrato;

5 Se a Contratante for autuada, notificada, citada, intimada ou condenada em razão do não cumprimento, em época própria, de qualquer obrigação atribuível à Contratada, seja de natureza fiscal, trabalhista, previdenciária, ambiental ou de qualquer outra espécie, assistir-lhe-á o direito de reter, a partir do recebimento da autuação, notificação, citação ou da intimação a quantia referente à contingência calculada de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Contratante. Este valor será restituído à Contratada nos casos em que a mesma satisfizer a respectiva obrigação ou a Contratante for excluída do pólo passivo, mediante decisão irrecurável.

6 Adotar identificação especial para o seu pessoal, de acordo com as normas fixadas pela Contratante;

7 Controlar a frequência de seus empregados através de cartão ou folha de ponto;

8 Fornecer transporte, alimentação, seguro de vida em grupo e assistência médica para o seu pessoal, quando for o caso;

9 Fornecer cópia da ficha de registro dos empregados e ASO (Atestado de Saúde Ocupacional);

10 Apresentar a relação nominal de seus empregados designados para a execução dos Serviços, que deverá ser atualizada mensalmente para refletir as admissões, férias, licenças e demais ocorrências no período;

11 Permitir que a Contratante possa, a qualquer tempo, auditar os documentos trabalhistas do seu pessoal ou dos terceiros, sob sua responsabilidade, alocados aos Serviços.

12 Apresentar a CONTRATANTE num prazo de até 05 dias úteis após a assinatura deste termo, o endereço de localização da CONTRATADA na sede do Município, a disponibilização de escritório é obrigatória, para facilitar a execução do presente contrato.

l - Relativas à Segurança do Trabalho:

1 Respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as Normas de Segurança do Trabalho, as disciplinas e os regulamentos em vigor na Contratante, no que couberem à Contratada;

2 Responsabilizar-se pelo cumprimento das Normas Regulamentares do Ministério do Trabalho pertinente as suas atividades e suas respectivas alterações, bem como das instruções emitidas pela Contratante, providenciando às suas custas seguro de acidente de trabalho para todos seus empregados a serviço deste Contrato. A Contratante estará, portanto, isenta de qualquer responsabilidade em relação a acidentes ou doenças profissionais resultantes dos Serviços contratados, salvo se, comprovadamente, por omissão ou ação, venha a dar causa;

3 Fornecer Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Prevenção para Riscos Ambientais (PPRA) e o Plano de Segurança com termo de responsabilidade e levantamento de riscos (APR – Análise Preliminar de Risco) e LAI (Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais), se aplicável, em conformidade com as Normas Regulamentadoras - 01; 04; 05; 06; 07; 10; 15; 16; 17; 23; 24; 32 e 38;

4 Participar das reuniões e Momento de Segurança da Contratante, quando solicitada;

5 Providenciar e informar à Contratante o(s) hospital(is) credenciado(s) para o atendimento de seus empregados, em caso de acidente de trabalho;

6 Manter os seus empregados uniformizados, estampando o nome ou logotipo da Contratada, e munidos dos EPI (Equipamentos de Proteção Individual) necessários à função desempenhada, conforme determinado por legislação específica;

7 Apresentar à Contratante a relação dos materiais, ferramentas e equipamentos de sua propriedade empregados na realização dos Serviços;

8 Providenciar treinamento para seus empregados, com cursos de orientação sobre os Serviços, segurança e outros;

9 Responsabilizar-se pela correta utilização, guarda e conservação dos materiais e equipamentos, utensílios, máquinas e instalações porventura cedidos pela Contratante, bem como ressarcir eventuais extravios ou danos, após apuração de responsabilidade;

10 Organizar os Serviços de forma a não causar embaraços às atividades desenvolvidas pela Contratante e/ou terceiros na prestação dos Serviços, não podendo tais interferências justificar eventuais atrasos na execução, salvo fatos imprevisíveis de definição exclusiva da Contratante.



CLÁUSULA DÉCIMA - DA ALTERAÇÃO E EXTINÇÃO:

Este contrato poderá ser alterado com a devida justificativa, unilateralmente pelo Contratante ou por acordo entre as partes, nos casos e condições previstas nos Arts. 124 a 136 e sua extinção, formalmente motivada nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa, ocorrerá nas hipóteses e disposições dos Arts. 137 a 139, todos da Lei 14.133/21.

Nas alterações unilaterais a que se refere o inciso I, do caput do Art. 124, da Lei 14.133/21, o Contratado será obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões que se fizerem nos serviços, de até o respectivo limite fixado no Art. 125, do mesmo diploma legal, do valor inicial atualizado do contrato. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RECEBIMENTO:

Executada a presente contratação e observadas as condições de adimplemento das obrigações pactuadas, os procedimentos e condições para receber o seu objeto pelo Contratante obedecerão, conforme o caso, às disposições do Art. 140, da Lei 14.133/21.

Por se tratar de serviço, a assinatura do termo detalhado de recebimento provisório, se dará pelas partes, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico, até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do Contratado. No caso do termo detalhado de recebimento definitivo, será emitido e assinado pelas partes, apenas após o decurso do prazo de observação ou vistoria, que comprove o atendimento das exigências contratuais, não podendo esse prazo ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais, devidamente justificados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o Contratado será responsabilizado administrativamente, facultada a defesa no prazo legal do interessado, pelas infrações previstas no Art. 155, da Lei 14.133/21 e serão aplicadas, na forma, condições, regras, prazos e procedimentos definidos nos Arts. 156 a 163, do mesmo diploma legal, as seguintes sanções: a – advertência aplicada exclusivamente pela infração administrativa de dar causa à inexecução parcial do contrato, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; b – multa de mora de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) aplicada sobre o valor do contrato, por dia de atraso injustificado na execução do objeto da contratação; c – multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato por qualquer das infrações administrativas previstas no referido Art. 155; d – impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo de dois anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do referido Art. 155, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave; e – declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo de cinco anos, aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do caput do referido Art. 155, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do caput do mesmo artigo que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção referida no § 4º do referido Art. 156; f – aplicação cumulada de outras sanções previstas na Lei 14.133/21.

Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido no prazo de 15 dias após a comunicação ao Contratado, será automaticamente descontado da primeira parcela do pagamento a que o Contratado vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA:

Nos casos de eventuais atrasos de pagamento nos termos deste instrumento, e desde que o Contratado não tenha concorrido de alguma forma para o atraso, será admitida a compensação financeira, devida desde a data limite fixada para o pagamento até a data correspondente ao efetivo pagamento da parcela. Os encargos moratórios devidos em razão do atraso no pagamento serão calculados com utilização da seguinte fórmula: $EM = N \times VP \times I$, onde: EM = encargos moratórios; N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; VP = valor da parcela a ser paga; e I = índice de compensação financeira, assim apurado: $I = (TX \div 100) \div 365$, sendo TX = percentual do IPCA-IBGE acumulado nos últimos doze meses ou, na sua falta, um novo índice adotado pelo Governo Federal que o substitua. Na hipótese do referido índice estabelecido para a compensação financeira venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD:

a - As partes contratantes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de Agosto de 2018, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD, quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão deste contrato, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

b - Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do Art. 6º, da Lei 13.709/18.

c - É vedado o compartilhamento com terceiros de qualquer dado obtido, fora das hipóteses permitidas em Lei.

d - Constitui atribuição do Contratado orientar e treinar seus empregados, quando for o caso, sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

e - O Contratante deverá ser informado, no prazo de cinco dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.



- f - O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.
- g - O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento desta cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.
- h - O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável mediante justificativa, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
- i - Terminado o tratamento dos dados nos termos do Art. 15, é dever do Contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do Art. 16, ambos da Lei 13.709/18, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
- j - Os bancos de dados formados a partir da execução do objeto deste contrato, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados, conforme Art. 37, da Lei 13.709/18, com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pelo Contratante nas hipóteses previstas na LGPD.
- k - O presente contrato está sujeito a alterações nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ANPD, por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO:

Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Catolé do Rocha.

E, por estarem de pleno acordo, foi lavrado o presente contrato em 02(duas) vias, o qual vai assinado pelas partes e por duas testemunhas.

Catolé do Rocha - PB, 16 de maio de 2025.

TESTEMUNHAS

San Marlon Sales e Silva
062.260.774-29

Doughson Alves de Lima
119.214.044-57

PELO CONTRATANTE

LAURO ADOLFO MAIA
SERAFIGIM:7688980747
2

Assinado de forma digital por LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM:76889807472
Dados: 2025.05.16 11:04:04 -03'00'

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
PREFEITO
CPF:768.898.074-72

PELO CONTRATADO

JOSE WILKER
CASTRICIANO
NETO:05098418488

Assinado de forma digital por JOSE WILKER CASTRICIANO NETO:05098418488
Dados: 2025.05.16 08:51:08 -03'00'

WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
José Wilker Castriçiano Neto
CPF: 050.984.184-88



PORTARIA Nº 171/2023

Catolé do Rocha – PB, 11 de agosto de 2023

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA**, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolé do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de **Gestor de Contratos** do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. **CHARLY DE MEDEIROS DIAS**, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Gestor de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO



CATOLÊ DO ROCHA-PB, SÁBADO – 12 DE AGOSTO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3568 – PARTE 1

Art. 4º - Designar, a Sra. LIGIANE VIRGINIA FILGUEIRAS SALDANHA e o Sr. JOÃO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA, para compor a Equipe de Apoio ao Pregão, devendo os mesmos desempenharem todas as funções inerentes ao seu cargo.

Art. 5º - A Comissão de Licitação, o Pregoeiro e a Equipe de Pregão de que trata esta portaria são designados em razão de atribuições específicas, em observância às disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 6º - O Presidente da CPL e Pregoeiro Oficial poderão ser designados como substitutos um do outro, quando necessário, bem como os membros efetivos, poderão ser designados para substituir os demais em ambas as comissões, conforme a necessidade, ficando obrigatória a sua designação em ata.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 171/2023 Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÊ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Gestor de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. CHARLY DE MEDEIROS DIAS, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Gestor de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância às disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 172/2023

Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÊ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Fiscal de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. NATAN PEREIRA DE ANDRADE, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Fiscal de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância às disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 173/2023

Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÊ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal do Brasil e nos incisos VI e XI, do Art. 73, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO as LC. Municipal nº. 004/2021, de 03 de novembro de 2021; LC. Municipal nº. 005/2022, de 31 de janeiro de 2022; LC. Municipal nº. 007/2022, de 02 de março de 2022; LC. Municipal nº. 009/2022, de 18 de maio de 2022; LC. Municipal nº. 011/2022, de 03 de agosto de 2022; LC. Municipal nº. 012/2022, de 11 de outubro de 2022; LC. Municipal nº. 013/2022, de 21 de outubro de 2022; LC. Municipal nº. 015/2022, de 10 de novembro de 2022; LC. Municipal nº. 016/2022, de 12 de dezembro de 2022 e LC. Municipal nº. 003, de 14 de julho de 2023;

CONSIDERANDO o Edital do Concurso Público nº. 001/2022 e suas retificações, para preenchimento de vagas no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 019, de 10 de maio de 2023, a ordem de classificação final dos candidatos e o Edital de Convocação nº. 001/2023;

CONSIDERANDO a oportunidade e conveniência da Administração Pública, pela necessidade do Serviço Público Municipal,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, a Sra. ALANA TALLINE DE SOUSA ROCHA, aprovado (a) no concurso público 001/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB, para integrar o quadro



PORTARIA Nº 172/2023

Catolé do Rocha – PB, 11 de agosto de 2023

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA**, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolé do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:


Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de **Fiscal de Contratos** do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. **NATAN PEREIRA DE ANDRADE**, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Fiscal de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.


Lauro Adolfo Maia Serafim
 Prefeito Constitucional



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO



CATOLÉ DO ROCHA-PB, SÁBADO – 12 DE AGOSTO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3568 – PARTE 1

Art. 4º - Designar, a Sra. LIGIANE VÍRGÍNIA FILGUEIRAS SALDANHA e o Sr. JOÃO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA, para compor a Equipe de Apoio ao Pregão, devendo os mesmos desempenharem todas as funções inerentes ao seu cargo

Art. 5º - A Comissão de Licitação, o Pregoeiro e a Equipe de Pregão de que trata esta portaria são designados em razão de atribuições específicas, em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 6º - O Presidente da CPL e Pregoeiro Oficial poderão ser designados como substitutos um do outro, quando necessário, bem como os membros efetivos, poderão ser designados para substituir os demais em ambas as comissões, conforme a necessidade, ficando obrigatória a sua designação em ata.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 171/2023 Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Gestor de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. CHARLY DE MEDEIROS DIAS, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Gestor de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 172/2023

Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Fiscal de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. NATAN PEREIRA DE ANDRADE, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Fiscal de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 173/2023 Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal do Brasil e nos incisos VI e XI, do Art. 73, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO as LC. Municipal nº.004/2021, de 03 de novembro de 2021; LC. Municipal nº.005/2022, de 31 de janeiro de 2022; LC. Municipal nº.007/2022, de 02 de março de 2022; LC. Municipal nº.009/2022, de 18 de maio de 2022; LC. Municipal nº.011/2022, de 03 de agosto de 2022; LC. Municipal nº.012/2022, de 11 de outubro de 2022; LC. Municipal nº.013/2022, de 21 de outubro de 2022; LC. Municipal nº.015/2022, de 10 de novembro de 2022; LC. Municipal nº.016/2022, de 12 de dezembro de 2022 e LC. Municipal nº.003, de 14 de julho de 2023;

CONSIDERANDO o Edital do Concurso Público nº 001/2022 e suas reificações, para preenchimento de vagas no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 019, de 10 de maio de 2023, a ordem de classificação final dos candidatos e o Edital de Convocação nº 001/2023;

CONSIDERANDO a oportunidade e conveniência da Administração Pública, pela necessidade do Serviço Público Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Sra. ALANA TALLINE DE SOUSA ROCHA, aprovado (a) no concurso público 001/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB, para integrar o quadro



DIRETORIA GERAL DE
LICITAÇÕES



EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa Eletrônica nº 14/2025. DOTAÇÃO: FPM/ICMS e Outros; 15.452.0034.2069 – Manut. da Sec.de Infraestrutura; 15.122.0029.1077 – Const./Recup./Ampliação de passagend molhadas, pontes e boeiros; 449051.00 – Obras e Instalações; 449051.99 – Outras Obras e Instalações. Vigência até 16/11/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha e: CT Nº 91/2025 - 16/05/2025 - WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - R\$ 89.544,97.

Catolé do Rocha-PB, 16 de maio de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito

PUBLICAR: DOE, DOM e PNCP.

objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 21 de Maio de 2025, nos horários e endereços abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cpccacimbadedentro@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045.

Cacimba de Dentro - PB, 16 de Maio de 2025
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA
 PRESIDENTA DA COMISSÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

REVOGAÇÃO DISPENSA Nº DV00021/2025

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa nº DV00021/2025, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS - LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (CLASSES A, B E C), ASSIM DEFINIDOS PELA RESOLUÇÃO Nº. 358/05 DO CONAMA E RDC/ANVISA Nº. 222/2018, GERADOS PELO HOSPITAL E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO-PB; REVOGO o correspondente procedimento de contratação direta. Justificativa: Razões de interesse público - motivo de conveniência e oportunidade - uma vez que o quantitativo inicialmente estimado não atende à necessidade da Administração para o período de 01 (um) ano.

Cacimba de Dentro - PB, 16 de Maio de 2025
POLLYANNO HENRIQUE PEREIRA
 PREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE DENTRO

AVISO DE PRETENSÃO CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00024/2025

A Prefeitura Municipal de Cacimba de Dentro manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contratação direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparadas, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO PARA PRESTAR SERVIÇOS AO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE DENTRO - PB. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Capitão Pedro Moreira, 15 - Centro - Cacimba de Dentro - PB. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 21 de Maio de 2025, nos horários e endereços abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cpccacimbadedentro@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 33791045.

Cacimba de Dentro - PB, 16 de Maio de 2025
GLÁUCIA KALINE ALVES DA FONSECA
 PRESIDENTA DA COMISSÃO

Prefeitura Municipal de Cajazeiras

LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 90021/2024, que objetiva: AQUISIÇÃO CONTINUADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS-PB; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: ADEMILTON NOGUEIRA - ME - R\$ 251.310,00; CRISTIANO AVELINO DOS SANTOS - R\$ 10.500,00; GOMES E COSTA LTDA - R\$ 11.163.973,50; KARLA KAROLINE FONTES MENESES 06749199550 - R\$ 153.593,00; KFC COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA - R\$ 3.300,00; MELO E MARTINS COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - R\$ 12.687.248,50; SANIGRAN LTDA - R\$ 32.393,50.

Cajazeiras - PB, 17 de Janeiro de 2025
MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA
 PREFEITA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2025 - 981975

Torna público que fará realizar através da Pregoeira e Equipe de Apoio, sediada na Avenida Joca Claudino, S/N - Tancredo Neves - Centro Administrativo - Cajazeiras - PB, por meio do site www.gov.br/compras/pt-br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS-PB. Abertura da sessão pública: 10:00 horas do dia 06 de Junho de 2025. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no

orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 6.204/07; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: setor.licitacao@cajazeiras.pb.gov.br. Edital: <https://cajazeiras.pb.gov.br/licitacao.php>; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/compras/pt-br; www.gov.br/pncp.

Cajazeiras - PB, 16 de Maio de 2025
DENYZE GONSALO FURTADO
 PREGOEIRA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

RETIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90021/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 90021/2024, que objetiva: AQUISIÇÃO CONTINUADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE CAJAZEIRAS-PB; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedor : GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME - R\$ 1.520.000,00;

Cajazeiras - PB, 15 de Abril de 2025
MARIA DO SOCORRO DELFINO PEREIRA
 PREFEITA

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO CT 90076/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PROFISSIONAL E UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DE CAJAZEIRAS-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 90027/2024. DOTAÇÃO: CONFORME ORÇAMENTO APROVADO PARA O EXERCÍCIO DO ANO DE 2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Cajazeiras e: CT Nº 90076/2025 - 16.05.25 até 16.05.26 - S. DA SILVA PEREIRA COMERCIO E SERVICOS - R\$ 1.302.181,45.

Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha

EXTRATOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÊ DO ROCHA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa Eletrônica nº 14/2025. DOTAÇÃO: FPM/ICMS e Outros: 15.452.0034.2069 - Manutenção da Sec. de Infraestrutura; 15.122.0029.1077 - Const./Recup./Ampliação de passagens molhadas, pontes e bueiros: 449051.00 - Obras e Instalações: 449051.99 - Outras Obras e Instalações. Vigência até 16/11/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha e: CT Nº 91/2025 - 16/05/2025 - WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - R\$ 89.544,97. Catolê do Rocha-PB, 16 de Maio de 2025
LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada e do ramo para execução dos serviços de pavimentação urbana em paralelepípedos com meio-fio em 03 (três) ruas do Município de Catolê do Rocha-PB, conforme Contrato de Repasse da CAIXA nº 1078903-49/2021-MDR, devido ao Distrito do Contrato nº 207/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Eletrônica nº 2/2025. DOTAÇÃO: FPM/CR 1078903-49/2021-MDR e Outros: 15.452.0034.2069 - Manutenção da Sec. de Infraestrutura; 15.451.0034.1070 - Pavimentação Asfáltica e paralelepípedos de ruas e avenidas: 449051.00 - Obras e Instalações; 449051.99 - Outras Obras e Instalações. Vigência até 16/11/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha e: CT Nº 90/2025 - 16/05/2025 - CM CONSTRUTORA LTDA - R\$ 389.469,93. Catolê do Rocha-PB, 16 de Maio de 2025
LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
 PREFEITO


Prefeitura Municipal de Conceição

EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0175/2024
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO- PB, EM VIAS URBANAS DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/ PB, CONFORME OS CONTRATOS DE REPASSE Nº CTT 1085136-89 - CV 939768 - 2023, CTT 1085731-85 - CV 939918 - 2023 E CTT 1086453-81 - CV 940263 - 2023, ORIUNDOS DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024/PMC



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO

CATOLÉ DO ROCHA-PB, SÁBADO – 17 DE MAIO DE 2025 – ANO 049 – Nº 3963 PARTE 1

ATOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

LICITAÇÃO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa Eletrônica nº 14/2025. DOTAÇÃO: FPM/ICMS e Outros; 15.452.0034.2069 – Manut. da Sec.de Infraestrutura; 15.122.0029.1077 – Const./Recup./Ampliação de passagens molhadas, pontes e boeiros; 449051.00 – Obras e Instalações; 449051.99 – Outras Obras e Instalações. Vigência até 16/11/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha e: CT Nº 91/2025 - 16/05/2025 - WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - R\$ 89.544,97.

Catolé do Rocha-PB, 16 de maio de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada e do ramo para execução dos serviços de pavimentação urbana em paralelepípedos com meio-fio em 03 (três) ruas do Município de Catolé do Rocha-PB, conforme Contrato de Repasse da CAIXA nº 1078903-49/2021-MDR, devido ao Distrato do Contrato nº 207/2022. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Eletrônica nº 2/2025. DOTAÇÃO: FPM/CR 1078903-49/2021-MDR e Outros; 15.452.0034.2069 – Manutenção da Sec. de Infraestrutura; 15.451.0034.1070 – Pavimentação Asfalt. e a paralelepípedos de ruas e avenidas; 449051.00 – Obras e Instalações; 449051.99 – Outras Obras e Instalações. Vigência até 16/11/2025. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha e: CT Nº 90/2025 - 16/05/2025 - CM CONSTRUTORA LTDA - R\$ 389.469,93.

Catolé do Rocha-PB, 16 de maio de 2025.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA

CONS. PÚBL. DOS MUNICÍPIOS MÉDIO PIRANHAS



ass.com:catoleodorocha.pb.gov.br



PORTARIA Nº 171/2023

Catolé do Rocha – PB, 11 de agosto de 2023

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA**, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolé do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de **Gestor de Contratos** do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. **CHARLY DE MEDEIROS DIAS**, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Gestor de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

Lauro Adolfo Maia Serafim

Prefeito Constitucional



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO



CATOLÉ DO ROCHA-PB, SÁBADO – 12 DE AGOSTO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3568 – PARTE 1

Art. 4º - Designar, a Sra. LIGIANE VIRGINIA FILGUEIRAS SALDANHA e o Sr. JOÃO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA, para compor a Equipe de Apoio ao Pregão, devendo os mesmos desempenharem todas as funções inerentes ao seu cargo.

Art. 5º - A Comissão de Licitação, o Pregoeiro e a Equipe de Pregão de que trata esta portaria são designados em razão de atribuições específicas, em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 6º - O Presidente da CPL e Pregoeiro Oficial poderão ser designados como substitutos um do outro, quando necessário, bem como os membros efetivos, poderão ser designados para substituir os demais em ambas as comissões, conforme a necessidade, ficando obrigatória a sua designação em ata.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 171/2023 Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolé do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Gestor de Contratos do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. CHARLY DE MEDEIROS DIAS, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Gestor de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 172/2023

Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolé do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Fiscal de Contratos do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. NATAN PEREIRA DE ANDRADE, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Fiscal de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 173/2023

Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal do Brasil e nos incisos VI e XI, do Art. 73, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO as LC. Municipal nº. 004/2021, de 03 de novembro de 2021; LC. Municipal nº. 005/2022, de 31 de janeiro de 2022; LC. Municipal nº. 007/2022, de 02 de março de 2022; LC. Municipal nº. 009/2022, de 18 de maio de 2022; LC. Municipal nº. 011/2022, de 03 de agosto de 2022; LC. Municipal nº. 012/2022, de 11 de outubro de 2022; LC. Municipal nº. 013/2022, de 21 de outubro de 2022; LC. Municipal nº. 015/2022, de 10 de novembro de 2022; LC. Municipal nº. 016/2022, de 12 de dezembro de 2022 e LC. Municipal nº. 003, de 14 de julho de 2023;

CONSIDERANDO o Edital do Concurso Público nº. 001/2022 e suas retificações, para preenchimento de vagas no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 019, de 10 de maio de 2023, a ordem de classificação final dos candidatos e o Edital de Convocação nº. 001/2023;

CONSIDERANDO a oportunidade e conveniência da Administração Pública, pela necessidade do Serviço Público Municipal,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, a Sra. ALANA TALLINE DE SOUSA ROCHA, aprovado (a) no concurso público 001/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha-PB, para integrar o quadro



PORTARIA Nº 172/2023

Catolé do Rocha – PB, 11 de agosto de 2023

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA**, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolé do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:


Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de **Fiscal de Contratos** do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. **NATAN PEREIRA DE ANDRADE**, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Fiscal de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.


Lauro Adolfo Maia Serafim
 Prefeito Constitucional



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO



CATOLÉ DO ROCHA-PB, SÁBADO – 12 DE AGOSTO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3568 – PARTE 1

Art. 4º - Designar, a Sra. LIGIANE VÍRGÍNIA FILGUEIRAS SALDANHA e o Sr. JOÃO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA, para compor a Equipe de Apoio ao Pregão, devendo os mesmos desempenharem todas as funções inerentes ao seu cargo

Art. 5º - A Comissão de Licitação, o Pregoeiro e a Equipe de Pregão de que trata esta portaria são designados em razão de atribuições específicas, em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 6º - O Presidente da CPL e Pregoeiro Oficial poderão ser designados como substitutos um do outro, quando necessário, bem como os membros efetivos, poderão ser designados para substituir os demais em ambas as comissões, conforme a necessidade, ficando obrigatória a sua designação em ata.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 171/2023 Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Gestor de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. CHARLY DE MEDEIROS DIAS, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Gestor de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 172/2023

Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Fiscal de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. NATAN PEREIRA DE ANDRADE, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Fiscal de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 173/2023 Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal do Brasil e nos incisos VI e XI, do Art. 73, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO as LC. Municipal nº.004/2021, de 03 de novembro de 2021; LC. Municipal nº.005/2022, de 31 de janeiro de 2022; LC. Municipal nº.007/2022, de 02 de março de 2022; LC. Municipal nº.009/2022, de 18 de maio de 2022; LC. Municipal nº.011/2022, de 03 de agosto de 2022; LC. Municipal nº.012/2022, de 11 de outubro de 2022; LC. Municipal nº.013/2022, de 21 de outubro de 2022; LC. Municipal nº.015/2022, de 10 de novembro de 2022; LC. Municipal nº.016/2022, de 12 de dezembro de 2022 e LC. Municipal nº.003, de 14 de julho de 2023;

CONSIDERANDO o Edital do Concurso Público nº 001/2022 e suas reificações, para preenchimento de vagas no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 019, de 10 de maio de 2023, a ordem de classificação final dos candidatos e o Edital de Convocação nº 001/2023;

CONSIDERANDO a oportunidade e conveniência da Administração Pública, pela necessidade do Serviço Público Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Sra. ALANA TALLINE DE SOUSA ROCHA, aprovado (a) no concurso público 001/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB, para integrar o quadro



ESTADO DA PARAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS**DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**


REF.: PROCESSO LICITATÓRIO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 02 (DUAS) PONTES SOBRE O CANAL DO BAIRRO JOÃO PINHEIRO DANTAS, NESTE MUNICÍPIO"

Conforme solicitado, declaramos haver disponibilidade orçamentária para execução do objeto relativo à contratação em tela, em conformidade com o disposto no art. 105 da Lei nº 14.133/2021.

Recursos do Município de Catolé do Rocha: FPM/ICMS E OUTROS
15.452.0034.2069 – MANUTENÇÃO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA
15.122.0029.1077 – CONST/RECUP/AMPLIAÇÃO PASSAGENS MOLHADAS,
PONTES E BOEIROS
449051.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES
449051.99 – OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES

Catolé do Rocha - PB, 02 de abril de 2025.



MARIA FRANCINETE VIEIRA
Secretária de Finanças

Secretaria Municipal de Finanças
Praça Sérgio Maia, 66 – Centro – CNPJ 09.067.562/0001-27 - Fone (83) 3441.1212
e-mail: financas@catoleodorocha.pb.gov.br



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/04/2025 14:44:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **46.836.245/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.836.245/0001-54 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/06/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R APOLONIO PEREIRA DA SILVA	NÚMERO 287	COMPLEMENTO TERREO.
---	---------------	------------------------

CEP 58.880-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO BREJO DOS SANTOS	UF PB
-------------------	---------------------------	-------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO WJEENGENHARIA@GMAIL.COM	TELEFONE (83) 9831-3517/ (0000) 0000-0000
--	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/06/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------


Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 21/06/2022 às 07:21:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA



Pelo presente instrumento particular de Contrato Social:

JOSE WILKER CASTRICIANO NETO, BRASILEIRO, SOLTEIRO, engenheiro civil, nascido(a) em 07/10/1985, nº do CPF 050.984.184-88, residente e domiciliado na cidade de Brejo dos Santos - PB, na RUA apolonio pereira da silva, nº 281, CASA .:, centro, CEP: 58880-000;

ELANA AQUILA DA SILVA, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, engenheiro civil, nascido(a) em 24/04/1994, nº do CPF 114.562.014-09, residente e domiciliado na cidade de Brejo dos Santos - PB, na RUA francisco pereira da silva, nº 16, CASA .:, jose calixto, CEP: 58880-000;

Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade adotará como nome empresarial: **WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**, e usará a expressão **WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO** como nome fantasia.

CLÁUSULA II - DA SEDE (art. 997, II, CC)

A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: RUA APOLONIO PEREIRA DA SILVA, nº 287, TERREO .:, CENTRO, Brejo dos Santos - PB, CEP: 58880000.

CLÁUSULA III - DO OBJETO SOCIAL (art. 997, II, CC)

A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômica: **SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO**

Parágrafo único. Em estabelecimento eleito como Sede (Matriz) será(ão) exercida(s) a(s) atividade(s) de **SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO.**

E exercerá as seguintes atividades:

CNAE Nº 7112-0/00 - Serviços de engenharia
CNAE Nº 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
CNAE Nº 4120-4/00 - Construção de edifícios
CNAE Nº 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
CNAE Nº 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
CNAE Nº 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica
CNAE Nº 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
CNAE Nº 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
CNAE Nº 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção

CLÁUSULA IV - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F, Decreto nº 1.800/96)

A sociedade iniciará suas atividades em 15/06/2022 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA V - DO CAPITAL (ART. 997, III e IV e ART. 1.052 e 1.055, CC)

O capital será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 3000 quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, formado por R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) em moeda corrente no País

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA



Nome dos Sócios	Qtd Quotas	Valor Em R\$	%
JOSE WILKER CASTRICIANO NETO	1500	15.000,00	50,00
ELANA AQUILA DA SILVA	1500	15.000,00	50,00
TOTAL:	3000	30.000,00	100,00

CLÁUSULA VI - DA ADMINISTRAÇÃO (ART. 997, VI; 1.013, 1.015; 1.064, CC)

A administração da sociedade será exercida pelo sócio JOSE WILKER CASTRICIANO NETO que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

Parágrafo único. Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

CLÁUSULA VII - DO BALANÇO PATRIMONIAL (art. 1.065, CC)

Ao término de cada exercício, em 31 de Dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA VIII - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (art. 1.011, § 1º CC e art. 37, II da Lei nº 8.934 de 1994)

O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA IX - DO PRÓ LABORE

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para os sócios administradores, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA X - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

CLÁUSULA XI - DA RETIRADA OU FALECIMENTO DE SÓCIO

Retirando-se, falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s) na continuidade da sociedade, esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA XII - DA CESSÃO DE QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA XIII - DA RESPONSABILIDADE

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor das suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela

CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA



integralização do capital social.

CLÁUSULA XIV - PORTE EMPRESARIAL

Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Microempresa - ME, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, I, LC nº 123, de 2006)


CLÁUSULA XV - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Brejo dos Santos - PB, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro por muito especial que seja.

E por estarem em perfeito acordo, em tudo que neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente ato constitutivo, e assinam o presente instrumento em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado da Paraíba.

Brejo dos Santos - PB, 15 de junho de 2022


JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
Sócio/Administrador


ELANA AQUILA DA SILVA
Sócio



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RIVALDO ADONIAS JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 007823O9, inscrito no CPF nº 04340541435, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04340541435	007823O9	RIVALDO ADONIAS JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/06/2022 14:24 SOB N° 25201026962.
PROTOCOLO: 220919070 DE 15/06/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12207830980. CNPJ DA SEDE: 46836245000154.
NIRE: 25201026962. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 15/06/2022.
WJB ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.rodasim.pb.gov.br



- PRIMEIRA ALTERAÇÃO -

“WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA”
CNPJ nº. 46.836.245/0001-54
NIRE nº. 25201026962.

Pelo instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

SÓCIO: JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG. Nº 2905118 SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº: 050.984.184-88, residente e domiciliado na Rua Apolônio Pereira da Silva nº 281 – Bairro: centro – CEP 58.880-000, Município: Brejo dos Santos - Estado da Paraíba; e

SÓCIO: ELANA AQUILA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG. Nº 003.426.604 - SSDS/RN e inscrito no CPF sob o nº 114.562.014-09, residente e domiciliado na Rua Francisco Pereira da Silva, nº 16 – casa – Bairro: José Calixto - CEP 58.880-000, Município: Brejo dos Santos- Estado da Paraíba;

Únicos sócios da empresa **“WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA”**, inscrita no CNPJ sob o n. ° 46.836.245/0001-54, registrada na JUCEP sob o Nire n. ° 25201026962, com sede na Rua Apolônio Pereira da Silva nº 287, térreo, Bairro: centro, Cidade: Brejo dos Santos, CEP: 58.880-000, resolvem alterar o contrato social, mediante cláusulas e condições seguintes:

ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL:

1ª. O sócio ELANA AQUILA DA SILVA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG. Nº 003.426.604 - SSDS/RN e inscrito no CPF sob o nº 114.562.014-09, não desejando permanecer mais na sociedade, cede e transfere a totalidade de suas quotas, ou seja, 1.500 (mil e quinhentas) quotas no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, o sócio ora remanescente JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO, já qualificado acima, dando plena, geral e rasa quitação das mesmas.

2ª. O capital que permanece inalterado é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 3.000 (três mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 10,00 (dez reais), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído:

JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO	3.000 quotas	R\$ 30.000,00	100%
TOTAL	3.000 quotas	R\$ 30.000,00	100%

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.



Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

3ª. À vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato social, com a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

1ª. A sociedade unipessoal gira sob o nome empresarial de “WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA ”,
Com sede à Rua Apolônio Pereira da Silva nº 287, térreo, Bairro: centro, Cidade: Brejo dos Santos, CEP: 58.880-000.

2ª. A sociedade iniciou suas atividades em 20/06/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

3ª. A sociedade terá por objeto social:

Atividade Principal:
 Serviços de engenharia (CNAE 71.12-0/00).

Atividades Secundárias:

Construção de edifícios (CNAE 41.20-4/00); Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (CNAE 42.13-8/00); Demolição de edifícios e outras estruturas (CNAE 43.11-8/01); Preparação de canteiro e limpeza de terreno (CNAE 43.11-8/02); Instalação e manutenção elétrica (CNAE 43.21-5/00); Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (CNAE 43.22-3/01); Instalações de sistema de prevenção contra incêndio (CNAE 43.22-3/03); outras obras de acabamento da construção (CNAE 43.30-4/99).

Parágrafo único - A Sociedade declara que explora atividade econômica empresarial organizada, sendo, portanto, uma Sociedade de natureza empresária, nos termos dos artigos 966 e seu parágrafo único, 982 e 1.052 e seu parágrafo único, do Código Civil, Lei nº 10.406/02.

4ª. O capital social é de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) divididos em 3.000 (tres mil) quotas de valor nominal unitário de R\$ 10,00 (dez reais), cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional, assim distribuído:

JOSÉ WILKER	3.000 quotas	R\$ 30.000,00	100%
CASTRICIANO NETO			
TOTAL	3.000 quotas	R\$ 30.000,00	100%

Parágrafo primeiro - A responsabilidade do Sócio é limitada ao valor do capital social e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Parágrafo segundo - As quotas sociais da empresa são indivisíveis.

5ª. A administração da sociedade caberá ao sócio JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO , com os poderes e atribuições de administradora, isoladamente, que terá a representação



ativa ou passiva da Sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da Sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação social ou firma em negócios estranhos aos fins sociais, ou assumir obrigações seja em favor do titular ou de terceiros sob pena de nulidade.

Parágrafo único - É facultado ao titular da Sociedade nomear procuradores para um período determinado, nunca excedente a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores.

6º. O exercício social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro. Ao fim de cada exercício, será levantado o balanço patrimonial correspondente ao mesmo período, bem como preparadas às demais demonstrações financeiras exigidas por lei.

7º. O sócio poderá levantar balancetes mensais, bimestrais, trimestrais ou semestrais com a finalidade de apurar e distribuir o lucro apurado, sendo estas distribuições levadas a registros e devidamente transcritas no Livro Diário da Sociedade.


8º. A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pela titular.


9º. O sócio poderá, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

10º. No caso de falecimento do sócio ou incapacidade superveniente comprovada, será nomeado um liquidante, o qual administrará a empresa durante o período de liquidação para apuração do valor dos seus haveres com base na situação patrimonial existente à data do falecimento, verificado em balanço levantado especialmente para este fim.

11º. A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

12º. Fica eleito o foro de Brejo dos Santos para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.


JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
050.984.184-88


ELANA AQUILA DA SILVA
114.562.014-09

Brejo dos Santos 31/01/2023



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, RIVALDO ADONIAS JUNIOR, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 007823O9, inscrito no CPF nº 04340541435, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
04340541435	007823O9	RIVALDO ADONIAS JUNIOR

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/02/2023 12:16 SOB Nº 20233064567.
PROTOCOLO: 233064567 DE 27/01/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12301502581. CNPJ DA SEDE: 46836245000154.
NIRE: 25201026962. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2023.
WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

QR-CODE



As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: <https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO/SENATRAN[illegible]

I<BRA055610255<504<<<<<<<<<<
8510079M3212149BRA<<<<<<<<<O
JOSE<<WILKER<CASTRICIANO<NETQ<



PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJO DOS SANTOS
Secretaria Municipal de Finanças e Tributação
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Inscrição Municipal
2022000098-0

Razão Social
WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Nome de Fantasia
WJE ENG. E CONSTRUÇÃO

C.N.P.J. / CPF:
46.836.245/0001-54

ATIVIDADE CNAE
71.12-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Endereço:
RUA APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287 CEP: 58880-000

**Esse documento deverá permanecer exposto
em local visível no estabelecimento!**

Emitido em 28 de abril de 2025.

SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO
CARIMBO E ASSINATURA

~~Marcos Antônio F. de Sousa~~
~~Agente Administrativo II~~
~~Matrícula: 250083~~



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440



CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 46.836.245/0001-54

Razão Social: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Nome Fantasia: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO

Certidão emitida às 12:29 de 06/05/2025.

Validade 30 dias

-
1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
 2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
 3. Esta certidão não terá validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
 4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
 5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.
-

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse <http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao> e insira o código de validação: **e+swpdva**. Você pode também ler o código QR apresentado no cabeçalho.

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 2

Folha: 1



Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287

Complemento: TERREO.

Bairro: CENTRO

Município: BREJO DOS SANTOS

Estado: PB


Inscrição no CNPJ: 46.836.245/0001-54


Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25201026962 Data registro: 20/06/2022

Inscrição Municipal.....:

BREJO DOS SANTOS, 01/01/2023


JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.984.184-88


AILTON ALVES DE SOUZA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011818
CPF: 072.744.954-02

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 2 Folha: 20



Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Ramo: Serviços de engenharia

Endereço: R APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287

Complemento: TERREO.

Bairro: CENTRO

Município: BREJO DOS SANTOS

Estado: PB


Inscrição no CNPJ: 46.836.245/0001-54


Inscrição Estadual.....:

Registro na junta.....: 25201026962 Data registro: 20/06/2022

Inscrição Municipal.....:

BREJO DOS SANTOS, 31/12/2023


JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.984.184-88


AILTON ALVES DE SOUZA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011818
CPF: 072.744.954-02



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, AILTON ALVES DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 011818, inscrito no CPF nº 07274495402, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
07274495402	011818	AILTON ALVES DE SOUZA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/04/2024 09:40 SOB Nº 20240709420.
PROTOCOLO: 240709420 DE 26/04/2024. NIRE: 25201026962.
WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

PEDRO ROGERIO DE MELO LOURENCO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
JOÃO PESSOA, 26/04/2024
redesim.pb.gov.br


Empresa: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 46.836.245/0001-54
Insc. Junta Comercial: 25201026962 Data: 20/06/2022
Endereço: R APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287, TERREO., CENTRO, BREJO DOS SANTOS/PB, CEP 58880-000
Balanco encerrado em: 31/12/2023



BALANÇO PATRIMONIAL			
Código	Classificação	Descrição	
			2023
			31/12/2023
1	1	ATIVO	173.166,51D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	173.166,51D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	173.166,51D
4	1.1.1.01	CADIA	173.166,51D
5	1.1.1.01.00001	CADIA GERAL	173.166,51D
			173.166,51C
149	2	PASSIVO	107.666,92C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.309,59C
169	2.1.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	28.189,76C
170	2.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	28.189,76C
479	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.189,76C
			5.309,59C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.976,75C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	30.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	30.000,00C
245	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL SÓCIO JOSE WILKER	30.000,00C
			30.000,00C
264	2.3.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.976,75C
265	2.3.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	114.976,75C
266	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	114.976,75C
			72.357,33C

BREJO DOS SANTOS, 31 de Dezembro de 2023


JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.984.184-88


AILTON ALVES DE SOUZA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011818
CPF: 072.744.954-02

Demonstrativo integrante do Livro Diário nº 02 folha 6, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba em 26/04/2024, sob o nº 20240709420.

Empresa: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 46.836.245/0001-54
Insc. Junta Comercial: 25201026962 Data: 20/06/2022
Endereço: R APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287, TERREO., CENTRO, BREJO DOS SANTOS/PB. CEP 58880-000

Folha:
Número

0007
Página 2 de 9

163

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023



Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.167.853,15
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.167.853,15
SERVIÇOS PRESTADOS	(59.712,73)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(59.712,73)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(59.712,73)
(-) SIMPLES NACIONAL	1.108.140,42
(=) RECEITA LÍQUIDA	(700.711,85)
(-) CSP	(700.711,85)
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	407.428,57
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(364.809,15)
(=) LUCRO BRUTO	(364.809,15)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(9,15)
Despesas Administrativas	(4.800,00)
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	(360.000,00)
MULTAS DE MORA	42.619,42
DESPESAS GERAIS	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	
(=) RESULTADO OPERACIONAL	0,00
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	42.619,42
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL	42.619,42
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	42.619,42
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	

BREJO DOS SANTOS, 31 de Dezembro de 2023

JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.984.184-88

Ailton Alves de Souza
AILTON ALVES DE SOUZA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011818
CPF: 072.744.954-02

Demonstrativo integrante do Livro Diário nº 02 folha 7, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba em 26/04/2024, sob o nº 20240709420.

Empresa: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 46.836.245/0001-54
Endereço: R APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287, TERREO., CENTRO, BREJO DOS SANTOS/PB, CEP 58860-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
Insc. Junta Comercial: 25201026962 Data: 20/06/2022

Folha:
Número Dv



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social		
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	72.357,33	102.357,33
Lucro Líquido	0,00	42.619,42	42.619,42
Saldo em 31/12/2023	30.000,00	114.976,75	144.976,75
Aumento de Capital	30.000,00		30.000,00
Lucro Líquido	0,00	72.357,33	72.357,33
Saldo em 31/12/2022	30.000,00	72.357,33	102.357,33

BREJO DOS SANTOS, 31 de Dezembro de 2023

Jose Wilker C. Neto
JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.984.184-88

Ailton Alves de Souza
AILTON ALVES DE SOUZA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011818
CPF: 072.744.954-02

Demonstrativo integrante do Livro Diário nº 02 folha 8, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba em 26/04/2024, sob o nº 20240709420.


Empresa: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
C.N.P.J.: 46.836.245/0001-54
Endereço: R APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287, TERREO., CENTRO, BREJO DOS SANTOS/PB, CEP 58880-000
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023 Insc. Junta Comercial: 25201026962 Data: 20/06/2022



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	42.619,42	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	42.619,42	0,00
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	22.880,17	5.309,59
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	65.499,59	5.309,59
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	65.499,59	5.309,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	65.499,59	5.309,59
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	102.357,33
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	102.357,33
Aumento nas Disponibilidades	65.499,59	107.666,92
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	107.666,92	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	173.166,51	107.666,92

BREJO DOS SANTOS, 31 de Dezembro de 2023


JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 050.984.184-88


AILTON ALVES DE SOUZA
Reg. no CRC - PB sob o No. 011818
CPF: 072.744.954-02

Demonstrativo integrante do Livro Diário nº 02 folha 9, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba em 26/04/2024, sob o nº 20240709420.

Empresa: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
 CNPJ: 46.836.245/0001-54
 Endereço: R APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287, TERREO., CENTRO, BREJO DOS SANTOS/PB, CEP 58880-000
 Insc. Junta Comercial: 25201026962 Data: 20/06/2022

Folha:
 Número

Página 5 de 9



1.1 - Atividade Principal

A empresa WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA é uma sociedade empresária limitada com sede na Rua Apolonio Pereira da Silva, 287, Terreo, Centro, na cidade Brejo dos Santos - Estado da Paraíba, CEP 58.880-000, Brasil, e tem como atividade principal a Serviços de Engenharia.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras foram em conformidade com a Lei 6.404/76 e as Normas Brasileira de Contabilidade, optando pelo Modelo Contábil a NBC TG 1.002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, que dispõe sobre a contabilidade para Microentidades.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

Compreendem os saldos em caixa.

3.2 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável.

3.3 - Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição e quando realizado a receita, é dado baixa pela movimentação.

3.4 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.5 - Provisões

A provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

Nota 4 - Patrimônio Líquido


4.1 - Divisão do Capital Social


A empresa possui um Capital Social no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil Reais) disposto da seguinte forma: o sócio JOSE WILKER CASTRICIANO NETO, possui 100% (Cem por cento) do Capital Integralizado da Empresa.

4.2 - Resultado do Exercício

Resultado POSITIVO baseado na apuração pelo regime SIMPLES NACIONAL.

Catolé do Rocha-PB, 31 de dezembro de 2023


 Jose Wilker Castriçiano Neto
 Sócio Administrador
 050.984.184-88


 Ailton Alves de Souza
 Contador
 072.744.954-02
 CRC/PB 011818/O-5

Demonstrativo integrante do Livro Diário nº 02 folha 10, registrado na Junta Comercial do Estado da Paraíba em 26/04/2024, sob o nº 20240709420.

Relatório Descritivo e Análise Financeira – Exercício 2023

Empresa **WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: 46.836.245/0001-54
R APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287 , TERREO - Centro
CEP: 58880-000 – Brejo dos Santos - Paraíba



1. Com base no Balanço Patrimonial em 31.12.2023 da empresa WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, apresentamos os índices abaixo, possibilitando aos usuários externos a verificação da saúde financeira da empresa.

1.1) O Índice de Liquidez Geral (ILG) Através deste índice é possível perceber toda a capacidade de pagamento da empresa a Longo Prazo, considerando tudo que ela converterá em dinheiro (a Curto e a Longo Prazo), relacionando-se com tudo o que assumiu como dívida (a curto e a Longo Prazo).

Liquidez Geral (LG)	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>
	Passivo Circulante. + Passivo Não Circulante
Liquidez Geral (LG)	173.166,51 + 0,00
	28.189,76 + 0,00

Índice de Liquidez Geral (ILG) 6,14

- < (menor) que 1,00: Deficitária
- 1,00 a 1,35: Equilibrada

Análise: O resultado demonstra grande capacidade no disponível para liquidação das obrigações a curto e a longo prazo.

1.2) O Índice de Liquidez Corrente (ILC) calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Liquidez Corrente (LC)	<u>Ativo Circulante</u>
	Passivo Circulante

Liquidez Corrente (LC)	173.166,51	
	28.189,76	

Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 6,14

- < (menor) que 1,00: Deficitária
- 1,00 a 1,35: Equilibrada

Análise: O índice indica que a empresa possui grande capacidade em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

1.3) O Índice de Endividamento Total (IET) este índice mede proporção dos ativos totais da empresa financiada por credores.

Endividamento Total (ET)	<u>Passivo Circulante + Passivo não Circulante</u>
	Ativo Total
Endividamento Total (ET)	28.189,76 + 0,00
	173.166,51


Índice de Endividamento Total (IET) = 0,16

Análise: Indica que a empresa financia 0,16 dos ativos com capital de terceiros, apresentando um baixo índice de endividamento.

1.4)) Índice de Solvência Geral - (ISG) - O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Índice de Solvência Geral (ISG)	<u>Ativo Total</u>
	Passivo Circulante + Obrigações de Longo Prazo
	173.166,51
	28.189,76 + 0,00

Índice de Solvência Geral (ISG) = 6,14




Análise: O índice apresenta uma grande capacidade que a empresa dispõe para pagamento de suas dívidas.




Conclusão:

Diante o exposto, conclui-se pela adoção dos índices, que a empresa WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, retrata uma situação financeira muito boa, sendo favorável à sua contratação.

Catolé do Rocha/PB, 31 dezembro 2023.


Jose Wilker Castriano Neto
Sócio Administrador
050.984.184-88


Ailton Alves de Souza
Contador
072.744.954-02
CRC/PB 011818/O-5





TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, AILTON ALVES DE SOUZA, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o nº 011818, inscrito no CPF nº 07274495402, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
07274495402	011818	AILTON ALVES DE SOUZA



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/04/2024 11:56 SOB Nº 20240712447.
PROTOCOLO: 240712447 DE 29/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12406023495. CNPJ DA SEDE: 46836245000154.
NIRE: 25201026962. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2024.
WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redosim.pb.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.3

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 25201026962	CNPJ 46.836.245/0001-54
NOME EMPRESARIAL WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 77.7A.7C.9A.44.06.D7.23.0A.27.D5.3C.78.0F.D6.8B.8E.4F.49.41	

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	46836245000154	WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA:46836245000154	9052231220726411129	31/10/2024 a 31/10/2025	Sim
Contador	07274495402	AILTON ALVES DE SOUZA:07274495402	53337532922994131225872329620085720906	25/08/2023 a 24/08/2026	Não

NÚMERO DO RECIBO:

77.7A.7C.9A.44.06.D7.23.0A.27.D5.3C.78.0F.D6.8B.8E.4F.49.41-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO


em 23/04/2025 às 10:47:47

FB.54.7B.92.29.B6.C8.1C
C5.5B.F4.64.D5.73.63.E7

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.836.245/0001-54
Número de Ordem do Livro: 3



TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
NIRE 25201026962
CNPJ 46.836.245/0001-54
Número de Ordem 3
Natureza do Livro Livro Diário
Município BREJO DOS SANTOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos 20/06/2022
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital 5756

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 3
Quantidade total de linhas do arquivo digital 5756
Data de inicio 01/01/2024
Data de término 31/12/2024


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.7A.7C.9A.44.06.D7.23.0A.27.D5.3C.78.0F.D6.8B.8E.4F.49.41-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 46.836.245/0001-54


Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 173.166,51	R\$ 707.889,51
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 173.166,51	R\$ 707.889,51
DISPONÍVEL		R\$ 173.166,51	R\$ 707.889,51
CAIXA		R\$ 173.166,51	R\$ 529.808,09
CAIXA GERAL		R\$ 173.166,51	R\$ 529.808,09
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 11.821,66
NUBANK		R\$ 0,00	R\$ 11.821,66
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 166.259,76
APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL		R\$ 0,00	R\$ 7.891,85
BRADESCO INVEST FACIL		R\$ 0,00	R\$ 158.367,91
PASSIVO		R\$ 173.166,51	R\$ 707.889,51
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 28.189,76	R\$ 24.886,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 28.189,76	R\$ 23.948,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 28.189,76	R\$ 23.948,54
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		R\$ 28.189,76	R\$ 23.948,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 0,00	R\$ 437,72
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 437,72
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 437,72
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 500,00
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 500,00
HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ 0,00	R\$ 500,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 150.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 144.976,75	R\$ 533.003,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SOCIAL SÓCIO JOSE WILKER		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 114.976,75	R\$ 503.003,25
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 114.976,75	R\$ 503.003,25

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNPJ: 46.836.245/0001-54

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 114.976,75	R\$ 503.003,25

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.836.245/0001-54
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024




Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.167.853,15	R\$ 3.234.729,68
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 1.167.853,15	R\$ 3.234.729,68
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 1.167.853,15	R\$ 3.234.729,68
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (59.712,73)	R\$ (334.256,80)
(-) (-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (59.712,73)	R\$ (334.256,80)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (55.630,54)
(-) (-) SIMPLES NACIONAL		R\$ (59.712,73)	R\$ (278.626,26)
(=) RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.108.140,42	R\$ 2.900.472,88
(-) (-) CSP		R\$ (700.711,85)	R\$ (384.238,30)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (700.711,85)	R\$ (384.238,30)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (700.711,85)	R\$ (384.238,30)
(=) LUCRO BRUTO		R\$ 407.428,57	R\$ 2.516.234,58
(-) (-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (364.809,15)	R\$ (1.698.057,87)
(-) Despesas Administrativas		R\$ (364.809,15)	R\$ (1.692.193,81)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (0,00)	R\$ (20.332,80)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (0,00)	R\$ (16.944,00)
(-) INSS		R\$ (0,00)	R\$ (3.388,80)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ (9,15)	R\$ (2.773,34)
(-) TAXAS DIVERSAS		R\$ (0,00)	R\$ (2.771,90)
(-) MULTAS DE MORA		R\$ (9,15)	R\$ (1,44)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (364.800,00)	R\$ (1.669.087,47)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (0,00)	R\$ (1.224,50)
(-) ÁGUA E ESGOTO		R\$ (0,00)	R\$ (46,28)
(-) SEGUROS		R\$ (0,00)	R\$ (2.289,09)
(-) HONORÁRIOS CONTÁBEIS		R\$ (4.800,00)	R\$ (6.500,00)
(-) SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS		R\$ (360.000,00)	R\$ (1.659.027,60)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (0,00)	R\$ (5.864,26)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.864,26)
(-) TARIFAS BANCÁRIAS		R\$ (0,00)	R\$ (5.782,03)
(-) IMPOSTO RETIDO SOBRE APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (61,29)
(-) IOF		R\$ (0,00)	R\$ (20,94)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 498,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.7A.7C.9A.44.06.D7.23.0A.27.D5.3C.78.0F.D6.8B.8E.4F.49.41-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.836.245/0001-54
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024



Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 498,13
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 498,13
(=) RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 42.619,42	R\$ 818.674,84
(=) RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 42.619,42	R\$ 818.674,84
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES		R\$ 42.619,42	R\$ 818.674,84
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 42.619,42	R\$ 818.674,84


Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.7A.7C.9A.44.06.D7.23.0A.27.D5.3C.78.0F.D6.8B.8E.4F.49.41-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024CNP 46.836.245/0001-54Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL SÓCIO JOSE WILKER (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCRO DO EXERCÍCIO (R\$)	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	30.000,00	114.976,75	0,00	0,00	144.976,75
Ajustes de Exercícios Anteriores		260.321,66			260.321,66
Lucro Líquido		818.674,84			818.674,84
Dividendos Propostos		(-)690.970,00			(-)690.970,00
Saldo Final em 31.12.2024	30.000,00	503.003,25	0,00	0,00	533.003,25
Notas					



Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 77.7A.7C.9A.44.06.D7.23.0A.27.D5.3C.78.0F.D6.8B.8E.4F.49.41-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	818.674,84	42.619,42
Ajuste de Exercícios Anteriores	260.321,66	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.078.996,50	42.619,42
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	937,72	0,00
Aumento (Redução) no Impostos e Contribuições	(4.241,22)	22.880,17
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	1.075.693,00	65.499,59
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	1.075.693,00	65.499,59
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.075.693,00	65.499,59
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(690.970,00)	0,00
Empréstimos tomados	150.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(540.970,00)	0,00
Aumento nas Disponibilidades	534.723,00	65.499,59
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	173.166,51	107.666,92
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	707.889,51	173.166,51

JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 050.984.184-88

AILTON ALVES DE SOUZA
 Reg. no CRC - PB sob o No. 011818
 CPF: 072.744.954-02

Empresa: **WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**
 CNPJ: 46.836.245/0001-54
 Insc. Junta Comercial: 25201026962 Data: 20/06/2022



Folha: 0001
 Número livro: 0003

1.1 - Atividade Principal

A empresa WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA é uma sociedade empresária limitada com sede na Rua Apolonio Pereira da Silva, 287, Terreo, Centro, na cidade Brejo dos Santos - Estado da Paraíba, CEP 58.880-000, Brasil, e tem como atividade principal a Serviços de Engenharia.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

A elaboração e apresentação das Demonstrações Contábeis e Financeiras foram em conformidade com a Lei 6.404/76 e as Normas Brasileira de Contabilidade, optando pelo Modelo Contábil a NBC TG 1.002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021, que dispõe sobre a contabilidade para Microentidades.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 – Disponibilidades

Compreendem os saldos em caixa, bancos e aplicações financeiras.

3.2 - Contas Recebidas de Clientes

As contas recebidas dos clientes são registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando aplicável.

3.3 - Estoques

Os estoques estão registrados pelo custo de aquisição e quando realizado a receita, é dado baixa pela movimentação.

3.4 - Determinação do Resultado

O resultado é apurado em obediência ao regime de competência do exercício que independe do recebimento ou pagamento.

3.5 - Provisões

A provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

A empresa possui um Capital Social no valor de R\$ 30.000,00 (Trinta mil Reais) disposto da seguinte forma: o sócio JOSE WILKER CASTRICIANO NETO, possui 100% (Cem por cento) do Capital Integralizado da Empresa.

4.2 – ANTECIPAÇÃO DE LUCROS

A antecipação de lucros ao sócio José Wilker Castriano Neto, no valor de R\$ 690.970,00, foi realizada ao longo do exercício de 2024, com base nos resultados apurados periodicamente, conforme as demonstrações contábeis da empresa WJE Engenharia e Construção Ltda. A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional. O valor de R\$ 690.970,00 foi registrado como antecipação de lucros, isento de tributação, conforme previsto na legislação vigente.

4.3 – Ajuste de Exercícios Anteriores

O ajuste registrado na conta de Ajuste de Exercícios Anteriores refere-se à correção de saldos contábeis relacionados à conta de investimentos, identificados durante a revisão das demonstrações financeiras. O ajuste foi necessário devido a erros de registros contábeis em períodos anteriores e à ausência de informações completas sobre rendimentos acumulados, impossibilitando a apuração detalhada dos valores.

O valor total do ajuste foi de R\$ 260.321,66, registrado como crédito na conta de Ajuste de Exercícios Anteriores e posteriormente transferido para a conta de Lucros Acumulados, conforme permitido pelas normas contábeis aplicáveis. Esse ajuste não impacta o resultado do exercício atual, sendo tratado diretamente no Patrimônio Líquido. A ausência de extratos e informações detalhadas sobre os rendimentos das aplicações financeiras impossibilitou a segregação dos valores por exercício. Assim, o ajuste foi consolidado e registrado como uma única movimentação, com base na apuração interna.

Empresa: **WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **46.836.245/0001-54**
Insc. Junta Comercial: **25201026962** Data: **20/06/2022**

Folha: **0002**
Número livro: **0003**



4.2 - Resultado do Exercício

Resultado POSITIVO baseado na apuração pelo regime SIMPLES NACIONAL.

Catolé do Rocha-PB, 31 de dezembro de 2024

Jose Wilker Castriciano Neto
Sócio Administrador
050.984.184-88

Ailton Alves de Souza
Contador
072.744.954-02
CRC/PB 011818/O-5

Relatório Descritivo e Análise Financeira – Exercício 2024

Empresa WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 46.836.245/0001-54
R APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287 , TERREO - Centro
CEP: 58880-000 – Brejo dos Santos - Paraíba



1. Com base no Balanço Patrimonial em 31.12.2024 da empresa WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, apresentamos os índices abaixo, possibilitando aos usuários externos a verificação da saúde financeira da empresa.

1.1) O Índice de Liquidez Geral (ILG) Através deste índice é possível perceber toda a capacidade de pagamento da empresa a Longo Prazo, considerando tudo que ela converterá em dinheiro (a Curto e a Longo Prazo), relacionando-se com tudo o que assumiu como dívida (a curto e a Longo Prazo).

Liquidez Geral (LG)	<u>Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo</u>
	Passivo Circulante. + Passivo Não Circulante
Liquidez Geral (LG)	707.889,51 + 0,00
	24.886,26 + 0,00

Índice de Liquidez Geral (ILG) 28,44

- < (menor) que 1,00: Deficitária
- 1,00 a 1,35: Equilibrada

Análise: O resultado demonstra grande capacidade no disponível para liquidação das obrigações a curto e a longo prazo.

1.2) O Índice de Liquidez Corrente (ILC) calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Liquidez Corrente (LC)	<u>Ativo Circulante</u>
	Passivo Circulante



Liquidez Corrente (LC)	707.889,51
	24.886,26

Índice de Liquidez Corrente (ILC) = 28,44

- < (menor) que 1,00: Deficitária
- 1,00 a 1,35: Equilibrada

Análise: O índice indica que a empresa possui grande capacidade em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.

1.3) O Índice de Endividamento Total (IET) este índice mede proporção dos ativos totais da empresa financiada por credores.

Endividamento Total (ET)	<u>Passivo Circulante + Passivo não Circulante</u>
	Ativo Total
Endividamento Total (ET)	24.886,26 + 150.000,00
	707.889,51

Índice de Endividamento Total (IET) = 0,25

Análise: Indica que a empresa financia 0,25 dos ativos com capital de terceiros, apresentando um baixo índice de endividamento.

1.4)) Índice de Solvência Geral - (ISG) - O índice de Solvência Geral expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas.

Índice de Solvência Geral (ISG)	<u>Ativo Total</u>
	Passivo Circulante + Obrigações de Longo Prazo
	707.889,51
	24.886,26 + 150.000,00

Índice de Solvência Geral (ISG) = 4,05



Análise: O índice apresenta uma grande capacidade que a empresa dispõe para pagamento de suas dívidas.

Conclusão:

Diante o exposto, conclui-se pela adoção dos índices, que a empresa WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, retrata uma situação financeira muito boa, sendo favorável à sua contratação.

Catolé do Rocha/PB, 31 dezembro 2024.

Jose Wilker Castriciano Neto
Sócio Administrador
050.984.184-88

Ailton Alves de Souza
Contador
072.744.954-02
CRC/PB 011818/O-5



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 46.836.245/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:07:16 do dia 08/03/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/09/2025.

Código de controle da certidão: 62BF.FE0C.76BE.9A0D

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ



CERTIDÃO

CÓDIGO: 0CF4.8C31.A638.C962

Emitida no dia 06/05/2025 às 12:31:00

Identificação do requerente:

CNPJ/CPF: 46.836.245/0001-54

R.G. :

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o requerente supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituídos e inscritos em Dívida Ativa. A referida identificação não pertence a contribuinte com inscrição ativa no Cadastro de Contribuintes do Estado da Paraíba.

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido requerente.

Esta certidão é válida por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão, devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

OBS: Inválida para licitação no que se refere ao fornecimento de mercadorias ou prestação de serviços de transporte Interestadual e Intermunicipal ou comunicação não compreendidos na competência tributária dos municípios se o requerente supracitado estiver localizado no estado da Paraíba, ressalvada quando a licitação se referir à prestação de serviço de transporte entre municípios com características urbanas no âmbito das regiões metropolitanas no estado da Paraíba, reconhecida por Lei específica.

Válida com a apresentação conjunta do cartão de inscrição no CPF ou no CNPJ da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

06/05/2025, 12:19

View Certidoes

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS****CONTRIBUINTE: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA****CNPJ / CPF: 46.836.245/0001-54****ENDEREÇO: Rua Apolonio Pereira ds Silva, 287 - Centro****CIDADE: BREJO DOS SANTOS****UF: PB**

Certificamos que, até a presente data, não consta em nossos arquivos, crédito tributário vencido, de responsabilidade do contribuinte acima qualificado, ficando ressalvado à Fazenda Municipal o direito de cobrar qualquer dívida que venha a ser apurada. Certidão expedida com base no artigo 151 do Código Tributário Nacional.

Emitida em 06/05/2025**Esta Certidão é válida por 60 dias.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet, no site pelo agente recebedor, através do código de validação abaixo:

Código de validação 522HI8GhuS**CERTIDÃO EMITIDA PELA INTERNET**

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 46.836.245/0001-54
Razão Social: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
Endereço: RUA APOLONIO PEREIRA DA SILVA 287 TERREO / CENTRO / BREJO DOS SANTOS / PB / 58880-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/04/2025 a 23/05/2025
Certificação Número: 2025042404115836332204

Informação obtida em 06/05/2025 12:17:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.836.245/0001-54

Certidão nº: 1625859/2025

Expedição: 09/01/2025, às 10:36:09

Validade: 08/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.836.245/0001-54**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO



Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 28/04/2025 14:44:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA**
CNPJ: **46.836.245/0001-54**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: WJE ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 46.836.245/0001-54

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:28:45 do dia 09/01/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/07/2025.

Código de controle da certidão: **5509.6D1F.F539.2439**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 215743/2025
Emissão: 11/04/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: yaWb7



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PB.

Interessado(a)

Profissional: JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
Registro: 1612741134
CPF: ***.984.184.-**
Endereço: *****

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 19/12/2013

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º, COMBINADO COM O ARTIGO 25, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
Data de Formação: 19/12/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
Registro: 0003545385
CNPJ: 46.836.245/0001-54
Data Início: 19/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Terça-Feira: 08:00:00 às 12:00:00 e 14:00:00 às 18:00:00; Quarta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Quinta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sexta-Feira: Nenhum horário cadastrado para este dia; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
Observação: SÓCIO

Empresa: ANTÔNIO AÉCIO DA SILVA

Registro: 0003420442
CNPJ: 14.177.678/0001-59
Data Início: 03/09/2014
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO
Carga Horária: Domingo: Nenhum horário cadastrado para este dia; Segunda-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Terça-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quarta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Quinta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sexta-Feira: 13:00:00 às 17:00:00; Sábado: Nenhum horário cadastrado para este dia;
Observação: CONTRATO - 04 HORAS/DIA (13:00 ÀS 17:00)



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.silac.com.br/publico/>, com a chave: yaWb7
Impresso em: 11/04/2025 às 14:12:20 por: adapt, ip: 200.189.75.153



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PB

Nº 216344/2025
Emissão: 28/04/2025
Validade: 25/10/2025
Chave: cd1Ax



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com as suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - CREA-PB, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ: 46.836.245/0001-54
Registro: 0003545385
Categoria: Matriz
Capital Social: R\$ 30.000,00
Data do Capital: 20/06/2022
Faixa: 1

Objetivo Social: SERVIÇOS DE ENGENHARIA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. (CONFORME CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, REGISTRADO NA JUCEP EM 20/06/2022)***** OBS.: HABILITADA PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES TÉCNICAS DESCRITAS EM SEU OBJETIVO SOCIAL, EXCLUSIVAMENTE NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Restrições Relativas ao Objetivo Social:

Endereço Matriz: RUA APOLONIO PEREIRA DA SILVA, 287, TÉRREO, CENTRO, BREJO DOS SANTOS, PB, 58880000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa
Data Inicial: 12/07/2022
Data Final: Indefinido
Registro Regional: 0003545385DDPB

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
Registro: 1612741134
CPF: ***.984.184-**
Data Início: 19/07/2022
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Títulos do Profissional:
ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ARTIGO 7º, COMBINADO COM O ARTIGO 25, DA RESOLUÇÃO 218/73 DO CONFEA
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
CPF: ***.984.184-**
Função: ENGENHEIRO CIVIL



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: cd1Ax
Impresso em: 28/04/2025 às 15:19:15 por: adapt, ip: 200.169.75.157



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

111798/2016

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**
Registro: **1017222/2013 PB** RNP: **1612741134**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20150010070** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/03/2015** Baixada em: **20/01/2016**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME**

Contratante: **Prefeitura Municipal de Carrapateira** CPF/CNPJ: **08.924.003/0001-23**
Endereço do contratante: **RUA José Vieira** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CARRAPATEIRA** UF: **PB** CEP: **58945000**
Contrato: **Celebrado em: 22/02/2015**
Valor do contrato: **R\$ 122.485,99** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA José Vieira** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **CARRAPATEIRA** UF: **PB** CEP: **58945000**
Data de início: **06/11/2014** Conclusão efetiva: **27/03/2015**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Carrapateira** CPF/CNPJ: **08.924.003/0001-23**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 82.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 82.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 82.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 82.45 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 82.45 metro quadrado;**

Observações

Execução dos serviços de ampliação do centro de saúde Manoel Tavares de Menezes, localizado no município de Carrapateira-Pb, perfazendo uma área de 82,45 m², número do processo 029/2014 TP001/2014.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 111798/2016
11/02/2016
44Ba4

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 44Ba4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB



Impresso em: 20/09/2022, às 09:51.

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:16. Responsável: Jorge B. da Silva.
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: 8C9C.1D0F.EA61.5029.D563.A3B9.D143.255F.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 08.924.003/0001-23


ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa F.J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 20.284.072/0001-15 sob a responsabilidade do Engenheiro Civil José Wilker Castriciano Neto - CREA 1612741134, executou para a Prefeitura Municipal de Carrapateira, a obra de Ampliação do centro de saúde Manoel Tavares de Meneses, no Município de Carrapateira - PB, de acordo com a ART N°20150010070, e o contrato n° 035/2014 com planilha dos serviços abaixo relacionados e termo de recebimento em anexo:

Planilha Orçamentária			
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	10,00
1.2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	m²	1,48
1.3	DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS	m²	9,45
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATYRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50 M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	82,45
1.5	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA	un	1,00
		SUBTOTAL	
2	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO	m³	13,23
2.2	ATERRO APIÇADOS(MANUAIS) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO	m³	14,60
3	FUNDAÇÃO		
3.1	ALVENARIA EM PEDRA RACHÃO OU PEDRA DE MÃO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:10(CIMENTO E AREIA)	m²	5,20
3.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2(CIMENTO, CAL E AREIA) JUNTAS 10 MM	m²	19,84


Sérgio Pessoa Araújo
Engº Civil
CREA 150.396.438-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 111798/2016, emitida em 11/02/2016



Certidão nº 111798/2016
20/09/2022, 08:51
Chave de Impressão: 448a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2016 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 08.924.003/0001-23

3.3	CONCRETO ARMADO FCK=21,00 MPA, USINADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO USINADO 12MM(05 USOS); PARA BLOCOS DE CONCRETO	m³	2,60
4.0	ESTRUTURA DE CONCRETO	SUBTOTAL	
4.1	CONCRETO ARMADO FCK=21,00 MPA, USINADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO USINADO 12MM(05 USOS) PARA PILARES	m³	3,51
4.2	CONCRETO ARMADO FCK=21,00 MPA, USINADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO USINADO 12MM(05 USOS) PARA VIGAS	m³	2,71
4.3	CONCRETO ARMADO FCK=21,00 MPA, USINADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO USINADO 12MM(05 USOS) PARA BALORAME	m³	2,71
4.4	LAJE PRÉ-MOLDADA FIFORRO, SOBRECARGA 100KG/M² VAOS ATÉ 3,50 M/E=PCM	m²	82,45
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	SUBTOTAL	
5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO COM TINTA ASFÁLTICA EM FUNDAÇÕES, BALDRAMES DUAS DEMÃO	m²	16,75
6	ELEVAÇÃO	SUBTOTAL	
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM 1/2 VEZ	m²	263,09
7	COBERTA	SUBTOTAL	
7.1	ESTRUTURA DE MADEIRA APARELHADA PARA TELHAS CERÂMICAS	m²	90,69
7.2	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA TIPO COLOONIAL	m²	90,69
7.3	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCAÇÃO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE	m²	72,99
8	REVESTIMENTOS	SUBTOTAL	
8.1	CHAPISCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	509,10
8.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m²	509,10
8.3	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA	m²	509,10
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO EM SUPERFÍCIE VERTICAL	m²	155,10

Sérgio Pessoa Araújo
Engº Civil
CREA 150.396.432-0

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 111798/2016, emitida em 11/02/2016



Certidão nº 111798/2016
20/09/2022, 09:51
Chave de Impressão: 44B94
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2016 e contém 7 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 111798/2016, emitida em 11/02/2016



Certidão nº 111798/2016
20/09/2022, 09:51
Chave de Impressão: 44Ba4
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2016 e contém 7 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 08.924.003/0001-23

			SUBTOTAL
9	PISOS		
9.1	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 5,00CM	m²	74,99
9.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUA, APLICADO EM AREAS SECAS MENORES QUE 10M² SOBRE LAJE, ADEQUADO ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO REFORÇADO	m²	74,99
9.3	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, 20X20CM, PEI-4	m²	74,99
10	ESQUADRIAS		
10.1	DOBZO DE CERAMICO (ELEMENTO VAZADO), 5X20X20CM, ACENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 DE CIMENTO E AREIA	m²	1,15
10.2	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 20X120X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	und	1,26
10.3	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 1A, 80X210X3CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALI	und	11,76
10.4	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO 1,50X1,00	m²	6,00
10.5	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO 1,50X0,60	m²	0,90
10.6	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, COM QUATRO FOLHAS PARA VIDRO 1,50X0,60	m²	0,60
10.7	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO E VIDRO 0,60X0,40	m²	0,24
10.8	PORTA DE VIDRO TEMPERADO 02 FOLHAS, E=10MM DE 1,20X2,50 COM ACESSORIOS	m²	3,00
10.9	PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMIOCA 1A, 140X210X3CM, DUAS FOLHAS, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADIÇAS COM ANEIS	und	1,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA P/6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR EM CHAPA METALICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
11.2	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL EMBUTIDO E 3A"	un	18,00
11.3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 15 220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
11.4	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10A/250V OFIACA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	36,00
11.5	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 30 220V FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
11.6	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	12,00
11.7	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00

Sérgio Pessoa Araújo
Eng.º Civil
CREA 150.196.433-0





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 111798/2016, emitida em 11/02/2016



Certidão nº 111798/2016
20/09/2022, 09:51
Chave de Impressão: 448a4
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2016 e contém 7 folhas



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 08.924.003/0001-23

11.8	LUMINARIA A PROVA DE GASES E TEMPO PARA LAMPADA INCANDESCENTE, M. STA OU VAPOR DE MERCURIO/LAMPADA INCANDESCENTE 100W TIPO ARANDELA	un	4,00
			SUBTOTAL
12	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
12.1	PONTO DE ESGOTO	PT	8,00
12.2	PONTO DE AGUA COM REDE	un	7,00
12.3	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 40 MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	1,00
12.4	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	2,00
12.5	TUBO PVC PONTABOLSA C/VRDIA DN=100MM P/ESGOTO COM ANEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	42,00
12.6	TUBO PVC ESGOTO PRECIAL DN 50MM INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	50,00
			SUBTOTAL
13	PECAS SANITARIAS		
13.1	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MEDIO INCLUSO ENGATE FLAXIVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 12 X 40CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12Z013P	und	1,00
13.2	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM CULUNA 45 X 65 CM EQUIVALENTE, PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
13.3	TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL DE PAREDE, 12 OU 3/4, PARA FIA - PADRÃO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	5,00
13.4	REGISTRO DE GAVETA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	3,00
13.5	REGISTRO DE PRESSÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
13.6	PORTA TCAUHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA	und	1,00
13.7	CHUVEIRO CROMADO SIMPLES 5 - AGUA FRIA - PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2	und	1,00
13.8	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL EM PVC-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
13.9	CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	1,00
			SUBTOTAL
14	PINTURA		
14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, CUAS DEMÃOS PARECE EXT	m²	27,75
14.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES CUAS DE MÃOS PAREDES INT	m²	305,01
14.3	VERNE SINTETICO BRILHANTE, 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS GERAIS	m²	19,38
			SUBTOTAL
15	DIVERSOS		

Sergio Pessoa Araújo
Engº Civil
CREA 150.396.439-0





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 08.924.003/0001-23

15.1	RTAMPA DE ACESSO DE DEFICIENTES EM CONCRETO ARMADO DE FCK=25 MPa, DESEMPOLADA, COM PINTURA INDICATIVA NOVACOR, DUAS DEMÃOIS	un	1,00
15.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLANDO), PREPARO MACIÇO, ESPESURA 7 CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	22,52
15.3	LIMPEZA FINAL DA OERA	m²	82,45

Sérgio Pessoa Araújo
Eng.º Civil
CREA 150.398-4/32-4

CARTÓRIO
ANDRÉ PEDROSA ALVES
PREFEITO CONSTITUCIONAL

Cartório Antônio Molunda
Rua Otoni Cavalcanti, 85 Centro
Pacotinho (POB ANTENHICHEIRAS) 4 Zilma de: ANDRÉ PEDROSA ALVES
200 FF. CARTÓRIO-PB-Paraíba, 15/01/2026.



STANLEY LIRA DE SOUZA
Cartório de Localização Tipo RAB-18-200555-11-00
Cartório de Localização Tipo RAB-18-200555-11-00
Eduarda de: 15/01/2026 Nº: 451 FEPJ Nº: 031

AT: 15/01/2026 - 15/01/2026
AT: 15/01/2026 - 15/01/2026
AT: 15/01/2026 - 15/01/2026



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 111798/2016, emitida em 11/02/2016

Certidão nº 111798/2016
20/09/2022, 09:51
Chave de Impressão: 44Ba4
O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2016 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 08.924.003/0001-23

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA


OBJETO: Execução da Obra de Ampliação do centro de saúde Manoel Tavares de Meneses, no Município de Carrapateira - PB


CONTRATO N°035/2014

CONTRATADA: F. J CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME
CNPJ N°: 20.284.072/0001-15

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA**, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ n° 08.924.003/0001-23, vem por meio de o presente reconhecer o recebimento da obra acima citada, cujos serviços contratados constam no processo acima mencionado. Tais serviços foram executados e contendo pela empresa supracitada.

Gabinete do prefeito Municipal de Carrapateira, Estado da Paraíba, em 11 de Janeiro de 2016.


ANDRÉ PEDROSA ALVES
PREFEITO CONSTITUCIONAL


F.J.CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.284.072/0001-15


SÉRGIO PESSOA ARAÚJO
Engenheiro Civil – Fiscal
CREA n°. 160.396.438-0


JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
Engenheiro Civil
CREA N° 1612741134

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão n° 111798/2016, emitida em 11/02/2016



Certidão n° 111798/2016
20/09/2022, 09:51
Chave de Impressão: 448e4

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2016 e contém 7 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA
ESTADO DA PARAIBA
CNPJ: 08.924.003/0001-23

TERMO DE RECEBIMENTO DE OBRA


OBJETO: Execução da Obra de Ampliação do centro de saúde Manoel Tavares de Meneses, no Município de Carrapateira - PB


CONTRATO Nº035/2014

CONTRATADA: F. J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
CNPJ Nº: 20.284.072/0001-15

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, Estado da Paraíba, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 08.924.003/0001-23, vem por meio de o presente reconhecer o recebimento da obra acima citada, cujos serviços contratados constam no processo acima mencionado. Tais serviços foram executados e contendo pela empresa supracitada.

Gabinete do prefeito Municipal de Carrapateira, Estado da Paraíba, em 11 de Janeiro de 2016.


ANDRE PEDROSA ALVES
PREFEITO CONSTITUCIONAL


F.J. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 20.284.072/0001-15


SÉRGIO PESSOA ARAÚJO
Engenheiro Civil - Fiscal
CREA nº. 160.396.438-0


JOSE WILKER CASTRICIANO NETO
Engenheiro Civil
CREA Nº 1612741134

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 111798/2016, emitida em 11/02/2016



Certidão nº 111798/2016
20/09/2022, 09:51

Chave de Impressão: 44B94

O documento neste ato registrado foi emitido em 11/02/2016 e contém 7 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209325/2024

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.



Profissional: JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
Registro: 1017222/2013 PB RNP: 1612741134
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: PB20220480842 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 07/10/2022 Baixada em: 11/07/2024
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso CPF/CNPJ: 08.920.571/0001-56
Endereço do contratante: RUA R. Etelvina Maria da Conceição Nº: s/n
Complemento: Bairro: Antão Gonçalves de Almeida
Cidade: BOM SUCESSO UF: PB CEP: 58887000
Contrato: 00125/2022-CPL Celebrado em: 20/09/2022
Valor do contrato: R\$ 817.608,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Pracas Pedro Gonçalves de Almeida e Praça Cicero Ferreira da Silva Nº: s/n
Complemento: Bairro: sede do município
Cidade: BOM SUCESSO UF: PB CEP: 58887000
Data de início: 23/09/2022 Conclusão efetiva: 23/09/2023
Finalidade:
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso CPF/CNPJ: 08.920.571/0001-56

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > IMPLANTAÇÃO > #0834 - ARBORIZAÇÃO URBANA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1188 - QUIOSQUE 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE obras de Reforma e construção de infraestrutura na Praça de Eventos Pedro Gonçalves de Almeida e na Praça Cicero Ferreira da Silva, alusivo a TP 0003/2022 e ao contrato de Nº 00125/2022-CPL.

Número da ART: PB20240590981 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 16/01/2024 Baixada em: 03/07/2024
Forma de registro: COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso CPF/CNPJ: 08.920.571/0001-56
Endereço do contratante: RUA R. Etelvina Maria da Conceição Nº: s/n
Complemento: Bairro: Antão Gonçalves de Almeida
Cidade: BOM SUCESSO UF: PB CEP: 58887000
Contrato: 00125/2022-CPL Celebrado em: 20/09/2022
Valor do contrato: R\$ 817.608,73 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Ação institucional: Órgão Público
Endereço da obra/serviço: PRAÇA Pracas Pedro Gonçalves de Almeida e Praça Cicero Ferreira da Silva Nº: s/n
Complemento: Bairro: sede do município
Cidade: BOM SUCESSO UF: PB CEP: 58887000
Data de início: 23/09/2022 Conclusão efetiva: 23/09/2024
Finalidade:





Certidão de Acervo Técnico - CAT


Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Lei Federal Nº 6496 de 07 de Dezembro de 1977
Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013
Resolução Nº 1137 de 31 de Março de 2023

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

209325/2024

Atividade concluída



Proprietário: Prefeitura Municipal de Bom Sucesso

CPF/CNPJ: 08.920.571/0001-56

Atividade Técnica: 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - ARQUITETURA > PAISAGISMO > IMPLANTAÇÃO > #0834 - ARBORIZAÇÃO URBANA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1004 - INSTALAÇÃO PLUVIAL 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1104 - REFORMA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1188 - QUIOSQUE 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1254 - AÇO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > INFRA-ESTRUTURA TERRITORIAL > PAVIMENTAÇÃO > #1476 - EM PEDRA 15 - EXECUÇÃO 1082.02 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE obras de Reforma e construção de infraestrutura na Praça de Eventos Pedro Gonçalves de Almeida e na Praça Cícero Ferreira da Silva, alusivo a TP 0003/2022 e ao contrato de Nº 00125/2022-CPL.

Aditivo: 1º aditivo(0125/2022):12 meses

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 20 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 209325/2024

30/10/2024, 14:20

94W7x

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

A Certidão perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 14.133/21, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 94W7x

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB

Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: creapb@creapb.org.br

CREA-PB

Impresso em: 31/10/2024 às 10:10

Comprovantes de regularidade da contratada. Doc. 74668/25. Data: 09/06/2025 10:16. Responsável: Jorge B. da Silva
Impresso por convidado em 10/06/2025 14:20. Validação: 8C9C.1D0F.EA61.5029.D563.A3B9.D143.255F.





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A prefeitura Municipal de BOM SUCESSO-PBB, atesta para os devidos fins que a empresa **WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ Nº 46.836.245/0001-54, executou NA INTREGA/TOTALMENTE conforme as exigências contratuais os serviços de **SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURANA NA PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVESDE ALMEIDA E PRAÇA CICERO FERREIRA, MUNICÍPIO DE BOM SUCESSO/PB** objeto da licitação – CPL Tomada de Preço nº0003/2022 E 00125/2022-CPL anotado na **ART NºPB20240590981** de responsabilidade do Eng. José Wilker Castriçiano Neto, CREA/PB:161274113-4, conforme quantitativos a seguir:

- **Art de Execução:** PB20240590981
- **Art de Fiscalização:** PBPB20240590454
- **ART DE Cargo e Serviço:** PB20240591202
- **Prazo de Duração:** 23/09/2022 a 26/09/2024
- **Valor do Contrato:**R\$ 817.608,73
- **Engenheiro Fiscal:** Francisco Euzimar Torres de Farias

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE
1	PRAÇA CICERO FERREIRA				
1.1	DEMOLIÇÃO				
1.1.1	CPU-BSS26	Demolição de piso em pedra calcária	Composições Próprias	M2	777,03
1.1.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	SINAPI	M2	149,18
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.2.1	00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	SINAPI	M2	8,00
1.2.2	09059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO QUADRADO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	40,42

Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:10
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



1.2.3	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2021	SINAPI	M2	918,80
1.2.4	1020001	ATERRO MANUAL COM AREIA PARA ATERRO E APOLOADO COM SOQUETE EM CAMADAS DE 20 CM. R_11/2019	CAFRN	M3	378,10
1.2.5	COMP-0010	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		UND	1,00
1.3	PAVIMENTAÇÃO				
1.3.1	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	216,52
1.3.2	93680	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	802,28
1.4	ARBORIZAÇÃO				
1.4.1	93504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	SINAPI	M2	108,48
1.4.2	98518	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	2,00
1.4.3	93509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	SINAPI	UN	40,00
1.4.4	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	SINAPI	UN	10,00
1.5	EQUIPAMENTOS E CANTEIROS				
1.5.1	CPU-BSS15	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO (ABAS LATERAIS). E=0,07CM	Composição Própria	UND	2,00
1.5.2	COTAÇÃO	Banco em estrutura de ferro com assento e encosto em ripas de madeira (Modelo - BDI = 18,91		UND	8,00
1.5.3	COTAÇÃO	Banco em estrutura de ferro com assento e encosto em ripas de madeira (Modelo - BDI = 18,91		UND	3,00
1.5.4	87889	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	38,71
1.5.5	87520	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	SINAPI	M2	36,71
1.5.6	95305	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	36,71
1.5.7	87550	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	36,83
1.5.8	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	SINAPI	M2	36,83
1.5.9	87270	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,1CM, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	SINAPI	M	
1.6	QUIOSQUE				
1.6.1	INFRAESTRUTURA				
1.6.1.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	1,07
1.6.1.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	4,72
1.6.1.3	101818	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	10,09
1.6.1.4	94985	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRUTA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,58
1.6.1.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,58
1.6.1.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_09/2017	SINAPI	KG	58,30

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:10
Chave de Impressão: 94W7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



1.6.1.7	06545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	86,70
1.6.1.8	06540	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	116,00
1.6.1.9	06548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	69,70
1.6.1.10	08557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_08/2018	SINAPI	M2	22,57
1.6.1.11	1030036	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6). R_11/2020	CAERN	M³	11,52
1.6.2	SUPERESTRUTURA				
1.6.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	33,67
1.6.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	77,00
1.6.2.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	39,40
1.6.2.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	94,20
1.6.2.5	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	28,00
1.6.2.6	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	91,80
1.6.2.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	12,10
1.6.2.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	12,10
1.6.2.9	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	47,60
1.6.2.10	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	44,20
1.6.2.11	92766	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	238,60
1.6.2.12	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	278,80
1.6.2.13	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	323,50
1.6.3	ELEVÇÃO, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS				
1.6.3.1	87603	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 6CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	107,48
1.6.3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:10
Chave de Impressão: 94W7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



1.6.3.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	166,40
1.6.3.4	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,62
1.6.3.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,62
1.6.3.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	166,40
1.6.3.7	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	166,40
1.6.3.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	166,40
1.6.3.9	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	7,22
1.6.3.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,36
1.6.4	COBERTA				
1.6.4.1	92543	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	34,35
1.6.4.2	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E - 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	34,35
1.6.4.3	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	SINAPI	M2	34,35
1.6.4.4	94231	RUIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	18,05
1.6.4.5	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	8,43
1.6.4.6	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	37,84
1.6.4.7	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,56
1.6.4.8	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,56
1.6.4.9	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,56
1.6.5	PAVIMENTAÇÃO				
1.6.5.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	73,56
1.6.5.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	73,56
1.6.5.3	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	73,56
1.6.5.4	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	SINAPI	M	31,60
1.6.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
1.6.6.1	00008031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	SINAPI	UN	2,00
1.6.6.2	00006036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00
1.6.6.3	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00

Certidão nº 209325/2024

31/10/2024, 10:10

Chave de Impressão: 94W7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56

1.6.6.4	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO. PVC. SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
1.6.6.5	00001191	CAP PVC, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00
1.6.6.6	00001185	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00
1.6.6.7	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	16,00
1.6.6.8	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,89
1.6.6.9	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	36,79
1.6.6.10	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
1.6.6.11	00003533	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	4,00
1.6.6.12	86937	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
1.6.6.13	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
1.6.6.14	00011762	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130)	SINAPI	UN	1,00
1.6.6.15	86689	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
1.6.6.16	00001746	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE 0,55 X 1,20" M	SINAPI	UN	2,00
1.6.6.17	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/27 OU 3/47, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
1.6.6.18	00034636	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00
1.6.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
1.6.7.1	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
1.6.7.2	89720	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
1.6.7.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
1.6.7.4	89740	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
1.6.7.5	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
1.6.7.6	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
1.6.7.7	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	10,59
1.6.7.8	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	15,38

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:10
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:10
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas

1.6.7.9	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	34,40
1.6.7.10	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	3,00
1.6.7.11	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	2,00
1.6.7.12	00011717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	4,00
1.6.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
1.6.8.1	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	8,00
1.6.8.2	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
1.6.8.3	101948	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
1.6.8.4	00039771	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARA-USADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	UN	9,00
1.6.8.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
1.6.8.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
1.6.8.7	92000	TOMADA BADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	8,00
1.6.8.8	CPU-BSS27	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO CURVO DUPLA, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE BRAÇOS, REI F, COM 4 LÂMPADAS LED 200W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UND	6,00
1.6.8.9	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	711,10
1.6.8.10	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	213,00
1.6.8.11	CPU-BSS28	LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	2,00
1.6.8.12	CPU-BSS29	LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 48W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	8,00
1.6.9	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
1.6.9.1	101908	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	2,00
1.6.9.2	00037557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, 14 X 14" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00
1.6.9.3	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 13 X 26" CM, EM PVC 2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00
1.6.9.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	2,00
2	PRAÇA DE EVENTOS PEDRO GONÇALVES DE ALMEIDA				
2.1	PALCO DE EVENTOS				
2.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1.1.1	09050	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	SINAPI	M	60,69
2.1.2	INFRAESTRUTURA				
2.1.2.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	SINAPI	M3	2,48
2.1.2.2	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	SINAPI	M3	17,65





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:10
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas

2.1.2.3	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF_08/2020	SINAPI	M2	11,77
2.1.2.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	9,16
2.1.2.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	9,16
2.1.2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	162,40
2.1.2.7	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	304,00
2.1.2.8	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	170,10
2.1.2.9	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	47,90
2.1.2.10	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	30,60
2.1.2.11	88557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃO AF_09/2018	SINAPI	M2	55,91
2.1.2.12	1030036	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 Furos e ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL e AREIA (1:1:6). R_11/2020	CAERN	M³	14,40
2.1.3	SUPERESTRUTURA				
2.1.3.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	170,91
2.1.3.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	320,70
2.1.3.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	141,80
2.1.3.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	442,40
2.1.3.5	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	204,40
2.1.3.6	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	162,10
2.1.3.7	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1.2.3.2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	30,73
2.1.3.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	30,73
2.1.3.9	92766	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	95,80
2.1.3.10	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	584,30
2.1.3.11	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREIA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	25,40
2.1.3.12	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	27,10
2.1.3.13	95943	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	5,50





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



2.1.3.14	95944	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	13,10
2.1.3.15	95945	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	19,80
2.1.3.16	95946	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020	SINAPI	KG	35,10
2.1.4	ELEVÇÃO, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS				
2.1.4.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FUNDOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO FM BETONEIRA. AF_08/2014	SINAPI	M2	317,18
2.1.4.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_08/2014	SINAPI	M2	625,15
2.1.4.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	SINAPI	M2	557,03
2.1.4.4	87531	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	68,12
2.1.4.5	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_08/2014	SINAPI	M2	68,12
2.1.4.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	SINAPI	M2	542,82
2.1.4.7	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_08/2014	SINAPI	M2	542,82
2.1.4.8	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	SINAPI	M2	542,82
2.1.4.9	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM QUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	4,02
2.1.4.10	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	4,00
2.1.4.11	102185	PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESSURA DO 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021	SINAPI	UN	1,00
2.1.4.12	04569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	1,20
2.1.4.13	04570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,05
2.1.4.14	102220	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	12,77
2.1.4.15	100754	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	SINAPI	M2	8,04
2.1.4.16	08 - COTAÇÃO	Confecção e instalação de estrutura em metalom com revestimento em ACM - BDI = 18,91		UND	1,00
2.1.4.17	102235	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF_01/2021	SINAPI	M2	3,40
2.1.4.18	102257	DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	M2	20,23
2.1.5	COBERTA				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:10
Chave de Impressão: 94W7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



2.1.5.1	02618	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	SINAPI	UN	4,00
2.1.5.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	M2	116,10
2.1.5.3	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M	8,60
2.1.5.4	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	91,82
2.1.5.5	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_08/2014	SINAPI	M2	128,05
2.1.5.6	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	SINAPI	M2	128,05
2.1.5.7	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	128,05
2.1.6	PAVIMENTAÇÃO				
2.1.6.1	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	SINAPI	M2	128,05
2.1.6.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONCIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	276,90
2.1.6.3	87255	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	SINAPI	M2	276,90
2.1.6.4	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	SINAPI	M	130,64
2.1.7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
2.1.7.1	00006031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	SINAPI	UN	2,00
2.1.7.2	94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
2.1.7.3	89687	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00
2.1.7.4	89885	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
2.1.7.5	80538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
2.1.7.6	00001185	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00
2.1.7.7	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	14,00
2.1.7.8	89407	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
2.1.7.9	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	45,59
2.1.7.10	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	7,02
2.1.7.11	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	4,82
2.1.7.12	89395	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
2.1.7.13	89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 26MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
2.1.7.14	89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
2.1.7.15	00003533	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	5,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



2.1.7.16	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	5,00
2.1.7.17	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
2.1.7.18	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA F.FIXATE F.FIXVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
2.1.7.19	93396	BANCADA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VÁLVULA A METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
2.1.7.20	00011795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, E= "2,5" CM	SINAPI	M2	1,80
2.1.7.21	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
2.1.7.22	00001746	BANCADA/BANCAPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE "0,55 X 1,20" M	SINAPI	UN	1,00
2.1.7.23	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00
2.1.7.24	00034638	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00
2.1.8	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
2.1.8.1	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00
2.1.8.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
2.1.8.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
2.1.8.4	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
2.1.8.5	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
2.1.8.6	89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
2.1.8.7	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	7,00
2.1.8.8	89785	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
2.1.8.9	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
2.1.8.10	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	8,85
2.1.8.11	89712	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	13,42

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



2.1.8.12	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	39,06
2.1.8.13	00011656	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	UN	3,00
2.1.8.14	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00
2.1.8.15	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 128 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,9 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	1,00
2.1.8.16	00011717	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	SINAPI	UN	4,00
2.1.8.17	88806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
2.1.8.18	89709	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	22,78
2.1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
2.1.9.1	101890	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	13,00
2.1.9.2	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
2.1.9.3	101846	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	1,00
2.1.9.4	00039771	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	UN	11,00
2.1.9.5	91255	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	3,00
2.1.9.6	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	5,00
2.1.9.7	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
2.1.9.8	91957	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00
2.1.9.9	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	26,00
2.1.9.10	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	1,00
2.1.9.11	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	326,80
2.1.9.12	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	502,90
2.1.9.13	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1.404,50
2.1.9.14	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	390,50
2.1.9.15	91634	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	230,80
2.1.9.16	91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	511,50
2.1.9.17	CPU-BSS27	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPL.O, FLANGEADO, H=9M, INCLUSIVE BRACOS, RELÉ, COM 4 LÂMPADAS LED 200W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	Composições Próprias	UND	10,00

Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11
Chave de Impressão: 94W7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



2.1.9.18	CPU-BSS28	LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	9,00
2.1.9.19	CPU-BSS29	LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 48W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	10,00
2.1.9.20	97608	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	6,00
2.1.9.21	COTAÇÃO	Banco em estrutura de ferro com assento e encosto em ripas de madeira (Modelo		UND	4,00
2.1.10	EQUIPAMENTOS				
2.1.10.1	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1,1/27 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 27, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4.8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	SINAPI	M	9,13
2.1.10.2	100888	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
2.1.10.3	113170	GUARDA CORPO EM AÇO INOX 304	SEINFRA	M	18,20
2.1.11	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
2.1.11.1	101909	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE POS DE 8 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	3,00
2.1.11.2	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	SINAPI	UN	2,00
2.1.11.3	00037557	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "14 X 14" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00
2.1.11.4	00037556	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, "20 X 20" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00
2.1.11.5	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "13 X 26" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	2,00
2.1.11.6	00037559	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "12 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00
2.1.11.7	00037558	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, "20 X 40" CM, EM PVC "2" MM ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	SINAPI	UN	1,00
2.1.11.8	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	M2	3,00
2.2	QUIOSQUE				
2.2.1	INFRAESTRUTURA				
2.2.1.1	96526	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	M3	1,07
2.2.1.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_08/2017	SINAPI	M3	4,72
2.2.1.3	101816	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	10,09
2.2.1.4	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	3,58
2.2.1.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	3,58
2.2.1.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	58,30
2.2.1.7	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	88,70
2.2.1.8	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	116,90
2.2.1.9	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	69,70
2.2.1.10	96557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	SINAPI	M2	22,57

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024

31/10/2024, 10:11

Chave de Impressão: 94W7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



2.2.1.11	1030036	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA (1:1:6). R_11/2020	CAERN	M³	5,79
2.2.2	SUPERESTRUTURA				
2.2.2.1	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	33,67
2.2.2.2	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_17/2015	SINAPI	KG	77,06
2.2.2.3	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	39,40
2.2.2.4	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	94,20
2.2.2.5	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	28,00
2.2.2.6	92780	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	91,80
2.2.2.7	94865	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	12,10
2.2.2.8	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	12,10
2.2.2.9	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	42,60
2.2.2.10	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	44,20
2.2.2.11	92786	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	238,80
2.2.2.12	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	278,80
2.2.2.13	92772	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	323,50
2.2.3	ELEVÇÃO, REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS				
2.2.3.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	107,48
2.2.3.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	M2	240,02
2.2.3.3	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_08/2014	SINAPI	M2	166,40

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas

Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11
Chave de Impressão: 94W7x





Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas

2.2.6.2	000080036	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	SINAPI	UN	1,00
2.2.6.1	000080031	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 3/4"	SINAPI	UN	2,00
2.2.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
2.2.5.7		RAMPAS DE ACESSE LARGURA 2,50M		UND	8,00
2.2.5.6	04265	RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA, AF. 06/2016	SINAPI	M	1.800,00
2.2.5.5	101160	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, AREIA AF. 05/2020	SINAPI	M2	5.600,00
2.2.5.4	88850	ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X60CM, AF. 06/2014	SINAPI	M	31,60
2.2.5.3	87755	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 80X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF. 08/2014	SINAPI	M2	73,56
2.2.5.2	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF. 07/2021	SINAPI	M2	73,56
2.2.5.1	05240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF. 07/2016	SINAPI	M2	73,56
2.2.5	PAVIMENTAÇÃO				
2.2.4.8	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	73,56
2.2.4.6	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	73,56
2.2.4.7	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	73,56
2.2.4.6	96113	FORNO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, AF. 05/2017, P	SINAPI	M2	37,84
2.2.4.5	94228	DESENROLAMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M	0,43
2.2.4.4	94231	RIFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M	18,05
2.2.4.3	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO, AF. 01/2021	SINAPI	M2	34,35
2.2.4.2	94207	INCLUSO IGAMMENTO, AF. 07/2019	SINAPI	M2	34,35
2.2.4.1	92943	TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF. 07/2019	SINAPI	M2	34,35
2.2.3.10	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSO ALIZAR, ACABAMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	M2	4,36
2.2.3.9	91341	INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	SINAPI	M2	7,22
2.2.3.8	88489	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	166,40
2.2.3.7	88495	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	166,40
2.2.3.6	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF. 06/2014	SINAPI	M2	166,40
2.2.3.5	87685	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2, AF. 08/2014	SINAPI	M2	73,62
2.2.3.4	87631	TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCA, AF. 06/2014	SINAPI	M2	73,82

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56





PREFEITURA DE BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



2.2.6.3	80987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00
2.2.6.4	80538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
2.2.6.5	00001191	CAP PVC, SOLDÁVEL, 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00
2.2.6.6	00001185	CAP PVC, SOLDÁVEL, 25 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00
2.2.6.7	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	18,00
2.2.6.8	89401	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	0,69
2.2.6.9	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	36,79
2.2.6.10	80395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
2.2.6.11	00003533	JOELHO DE REDUÇÃO, PVC SOLDÁVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	4,00
2.2.6.12	86932	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
2.2.6.13	86942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
2.2.6.14	00011762	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130)	SINAPI	UN	1,00
2.2.6.15	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
2.2.6.16	00001746	BANCADA/BANCALPIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VÁLVULA, ESCORREDOR DUPL O, DE 0,55 X 1,20" M	SINAPI	UN	2,00
2.2.6.17	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	2,00
2.2.6.18	00034638	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	UN	1,00
2.2.7	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS				
2.2.7.1	89728	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
2.2.7.2	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	4,00
2.2.7.3	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
2.2.7.4	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00
2.2.7.5	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
2.2.7.6	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
2.2.7.7	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	10,59

Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11

Chave de Impressão: 94W7x

O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Chave de Impressão: 94W7x
31/10/2024, 10:11
Certidão nº 209325/2024
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas

2.2.7.8	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014	SINAPI	M	15,38
2.2.7.9	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_122014	SINAPI	M	34,40
2.2.7.10	97903	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,8 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_122020	SINAPI	UN	3,00
2.2.7.11	98106	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 125 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_122020	SINAPI	UN	2,00
2.2.7.12	00011717	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	SINAPI	UN	4,00
1.8.7.13	88083	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 3480 L (PARA 13 CONTRIBUÍTEIS). AF_122020	SINAPI	UN	1,00
2.2.8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
2.2.8.1	101800	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	SINAPI	UN	6,00
2.2.8.2	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	SINAPI	UN	1,00
2.2.8.3	101946	QUADRO DE MONTAGEM GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020	SINAPI	UN	1,00
2.2.8.4	00039771	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE SOBREPOT COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSÕES 20 X 20 X 10 CM	SINAPI	UN	2,00
2.2.8.5	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	UN	2,00
2.2.8.6	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	UN	2,00
2.2.8.7	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+1 T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	UN	8,00
2.2.8.8	91826	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 45075AV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	M	328,10
2.2.8.9	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_122015	SINAPI	M	88,50
2.2.8.10	CPU-8SS28	LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 24W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	2,00
2.2.8.11	CPU-8SS28	LUMINÁRIA EM LED DE EMBUTIR 48W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Composições Próprias	UND	8,00
2.2.9	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO				
2.2.9.1	101008	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_102020_P	SINAPI	UN	2,00
2.2.9.2	00037567	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO LUMINESCENTE, QUADRADO, 14" X 14", EM PVC 72 UN, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	SINAPI	UN	2,00
2.2.9.3	00037539	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, FOTO LUMINESCENTE, RETANGULAR, 13" X 25" CM, EM PVC 72 UN, ANTI-CHAMAS (SÍMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 18820)	SINAPI	UN	2,00
2.2.9.4	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_042021	SINAPI	M2	2,00
3	BARRIÉROS				
3.1	MOVIMENTO DE TERRA				
3.1.1	00368	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_022021	SINAPI	UN	14,84
3.1.2	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_042016	SINAPI	UN	12,38
3.1.3	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_052016	SINAPI	UN	9,00
3.2	FUNDAÇÕES				





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



3.2.1	SAPATA				
3.2.1.1	96610	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	SINAPI	M3	0,49
3.2.1.2	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	SINAPI	M2	6,72
3.2.1.3	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	72,56
3.2.1.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,18
3.2.1.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,18
3.2.2	VIGA BALDRAME				
3.2.2.1	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_08/2017	SINAPI	KG	18,73
3.2.2.2	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	KG	78,98
3.2.2.3	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	1,28
3.2.2.4	94966	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	1,28
3.2.3	ALVENARIA DE EMBASAMENTO				
3.2.3.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	19,20
3.3	PILARES				
3.3.1	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 11 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	19,80
3.3.2	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	146,60
3.3.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	14,33
3.3.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,59
3.3.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,59
3.4	VIGA				
3.4.1	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,96
3.4.2	92782	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	78,98
3.4.3	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	KG	11,58
3.4.4	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	SINAPI	M3	0,48
3.4.5	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,48
3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO				
3.5.1	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	SINAPI	M2	102,40
3.0	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDE E TETO				
3.0.1	PISO				

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



3.8.1.1	87702	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	30,00
3.8.1.2	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	SINAPI	M2	30,00
3.8.2	PAREDE				
3.8.2.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_08/2014	SINAPI	M2	83,20
3.8.2.2	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	SINAPI	M2	105,60
3.8.2.3	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	M2	83,20
3.8.2.4	87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAROS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	SINAPI	M2	105,60
3.8.2.5	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	83,20
3.8.2.6	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	105,60
3.8.3	TETO				
3.8.3.1	00113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	SINAPI	M2	30,00
3.8.3.2	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	SINAPI	M2	30,00
3.8.3.3	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	SINAPI	M2	30,00
3.7	ESQUADRIAS				
3.7.1	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	3,78
3.7.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	2,58
3.7.3	PRÓPRIA	ESQUADRIAS EM ESTRUTURA DE ACM KYNNER DE 4MM	PRÓPRIA	M²	48,56
3.8	INSTALAÇÕES ELETRICAS				
3.8.1	91852	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	19,62
3.8.2	97587	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	SINAPI	UN	4,00
3.8.3	91853	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	UN	2,00
3.8.4	93853	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	2,00
3.8.5	97606	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	SINAPI	UN	4,00
3.8.6	91825	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	81,51
3.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
3.9.1	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA				
3.9.1.1	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	M	83,76

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas

3.10.1	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCEMENTO E 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 14 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	MZ	30,12
3.10	COBERTURA				
3.9.3.5	93396	BANCADEA GRANITO CINZA, 50 X 60 CM INCL. CURVA DE ENGUTIR OVAL LOUÇA BRANCA 35 X 50 CM, VALVULA METAL CROMADO E SIFÃO FLEXIVEL PVC, ENGATE 30 CM FLEXIVEL PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.9.3.4	102257	ESP - 3CM, ASSEMENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC 24E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021	SINAPI	MZ	18,56
3.9.3.3	86904	DNISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANULITE, INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	8,00
3.9.3.2	100856	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.9.3.1	86888	MACTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 7 PADRÃO MEDIO 7 BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	4,00
3.9.3	LOUÇAS E METAS				
3.9.2.12	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
3.9.2.11	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	M	1,65
3.9.2.10	89707	CANHA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00
3.9.2.9	89709	RATO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
3.9.2.8	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00
3.9.2.7	89782	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	8,00
3.9.2.6	89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
3.9.2.5	89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00
3.9.2.4	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	16,00
3.9.2.3	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	UN	5,00
3.9.2.2	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	M	19,54
3.9.2.1	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL. AF_12/2014	SINAPI	M	62,83
3.9.2	INSTALAÇÃO SANITARIA				
3.9.1.4	103049	REGISTRO DE PRESSÃO, PVC, SOLDÁVEL, VOLANTE SIMPLES, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00
3.9.1.3	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALAÇÃO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	14,00
3.9.1.2	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	14,00

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56





PREFEITURA DE
BOM SUCESSO

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PREFEITURA MUNICIPAL BOM SUCESSO-PB
CNPJ: 08.920.571/0001-56



3.10.2	100364	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTAL ETES DE MADEIRA NÃO APARFIMADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TERREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	30,12
--------	--------	---	--------	----	-------

Bom Sucesso, 28 de junho de 2024


Documento assinado digitalmente
SABINO BERNARDO DE OLIVEIRA FILHO
Data: 03/07/2024 15:29:08-0300
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

Sabino Bernardo de Oliveira Filho
Secretário de Infraestrutura

Documento assinado digitalmente
FRANCISCO EUZIMAR TORRES DE FARIAS
Data: 03/07/2024 15:48:49-0300
Verifique em <https://validar.jt.gov.br>

Francisco Euzimar Torres de Farias
Engenheiro Civil Fiscal de Obras

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 209325/2024, emitida em 30/10/2024



Certidão nº 209325/2024
31/10/2024, 10:11
Chave de Impressão: 94W7x
O documento neste ato registrado foi emitido em 30/10/2024 e contém 20 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba

CREA-PB

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

181022/2022

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba - Crea-PB, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**
Registro: **1017222/2013 PB** RNP: **1612741134**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **PB20220472597** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **30/08/2022** Baixada em: **14/09/2022**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada: **WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**

Contratante: **JOSINEIDE LINS BARRETO-ME** CPF/CNPJ: **03.329.565/0001-05**
Endereço do contratante: **RUA R JOSE BONIFACIO FRAGOSO DINIZ** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BREJO DOS SANTOS** UF: **PB** CEP: **58880000**
Contrato: **Celebrado em: 29/08/2022**
Valor do contrato: **R\$ 1.025.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA FLORIANO PEIXOTO** Nº: **S/N**
Complemento: **Bairro: CENTRO**
Cidade: **BREJO DOS SANTOS** UF: **PB** CEP: **58880000**
Data de início: **15/11/2021** Conclusão efetiva: **07/10/2022**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **JOSINEIDE LINS BARRETO-ME** CPF/CNPJ: **03.329.565/0001-05**

Atividade Técnica: **1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1002 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1003 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1005 - INSTALAÇÃO SANITÁRIA 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO METÁLICA > #1029 - GALPÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > #1129 - IMPERMEABILIZAÇÃO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > EDIFICAÇÃO > #1178 - METÁLICA 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS CONSTRUTIVOS > SISTEMA CONSTRUTIVO > #1242 - EM ALVENARIA 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado; 1 - DIRETA OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL > SISTEMAS ESTRUTURAIS > ESTRUTURA > #1258 - CONCRETO ARMADO 15 - EXECUÇÃO 400.00 metro quadrado;**

Observações
EXECUÇÃO DE GALPAO COMERCIAL, TERREO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS-PB.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 181022/2022
27/09/2022, 15:29
0Yb2y

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver na Certidão de Registro e Quitação (CRQ) apresentada.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante/proprietário, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pb.silac.com.br/publico/>, com a chave: 0Yb2y


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambia - João Pessoa - PB
Tel.: + 55 (83) 3533 2625 E-mail: creapb@creapb.org.br



CREA-PB



Impresso em: 24/10/2022, às 10:56



JOSENEIDE LINS BARRETO-ME
CNPJ:03.329.565/0001-05

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos para os devidos fins que, a empresa WJ ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ: 46.836.245/0001-54, através de seu responsável técnico o Engenheiro Civil José Wilker Castriciano Neto- CREA:161274113-4, executou totalmente o serviço de Execução de serviços de construção de UM GALPÃO COMERCIAL ,localizado no município de Brejo dos Santos-Pb , de acordo com a ART de N° 20220472432, cujo valor da Obra : R\$: 1.025.000 , com data de inicio em 15/11/2021 e fim em 12/09/2022 de acordo com a planilha abaixo:

01.00	SERVISOS PRELIMINARES		
01.01	Placa indicativa da obra	m²	8,00
01.02	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas, pontaleadas a cada 1,50m	m²	400,00
02.00	MOVIMENTO DE TERRA		
02.01	Regularização e compactação manual do terreno com soquete	m²	400,00
02.02	Escavação manual de valas até 1,50m	m³	63,48
03.00	FUNDAÇÕES		
03.01	Alvenaria de embasamento com pedra argamassada utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m³	47,91
03.02	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa de no traço 1:4 (cim areia)	m²	79,85
03.03	Cinta inferior (Radier) em concreto armado fck=20MPa	m³	4,79
03.04	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações (Baldrame) - 2 demãos	m²	103,81
04.00	ESTRUTURA		
04.01	Verga em concreto armado fck=20MPa, forma canaleta , aço CA-60 5.0mm	m³	0,62



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181022/2022, emitida em 27/09/2022



Certidão nº 181022/2022
24/10/2022, 10:56

Chave de Impressão: 0Yb2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 9 folhas

Tafanes Tebes F. Barreto
Engenheiro Civil
CREA/PB 161274113-4





JOSENEIDE LINS BARRETO-ME
CNPJ:03.329.565/0001-05

04.02	Concreto armado (preparo e lançamento) para fundações c/ FK<=20 MPA, como forma em chapa de madeira compensada e resinada, com reaproveitamento de 3 vezes e com betoneira	m³	6,29
04.03	Concreto armado (preparo e lançamento) para vigas, lajes e pilares c/ FK<=20 MPA, como forma em chapa de madeira compensada e resinada, com reaproveitamento de 3 vezes e com betoneira	m³	23,32
04.03	Laje pré-moldada	m²	384,74
05.00	ELEVação e REVESTIMENTO		
05.01	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em arg. no traço 1:2:8 (cim:cal:areia), juntas 12mm	m²	642,35
05.02	Cobogó cerâmico (elemento vazado), 9x20x20cm, assentado com argamassa no traço 1:4 (cimento: areia)	m²	18,00
05.03	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	M²	400,00
05.04	Execução de revestimento cerâmico externo para fachada em pastilhas de porcelana 5 x 5cm e. 2,5 x 2,5cm, em placas de 30 x 30cm, alinhadas à prumo	m²	350,00
06.00	COBERTA EM ESTRUTURA METALICA		
06.01	TELHAMENTO COM TELHA EM AÇO GALVALUME, SIMPLES, ONDULADA, OND17 - 0,50MM, KINGSPAN- ISOESTE OU SIMILAR	m²	400,00
06.01	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT E TERÇAS EM UDC 127, 2 ÁGUAS, LANTERNIN, VÃOS 10,01 A 20,0M, PINTADA 1 D OXIDO FERRO + 2 D ESMALTE EPÓXI BRANCO, F	M²	400,00
06.02	ESTRUTURA METÁLICA EM ARCO; VÃO DE 22,5M	M²	400,00
06.03	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, desenvolvimento 50cm	m	45,07
06.04	ESTRUTURA TRÊLIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, EXCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, INCLUSO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	2986,3

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181022/2022, emitida em 27/09/2022



Certidão nº 181022/2022
24/10/2022, 10:56
Chave de Impressão: 0Yb2y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 9 folhas

Tafunés Teófilo E. Barreto
Engenheiro Civil
CREA/PB 1618298507



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambá - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cresa@creapb.org.br


Impresso em: 24/10/2022, às 10:56
PB
CREA-



João Pessoa, 24 de Outubro de 2022
CREA/PB 1618298607

06.05	GALVANIZAÇÃO A FOGO EM PEÇAS METÁLICAS	kg	1883,1
06.06	PERFIL UDC (U" DOBRADO DE CHAPA) GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM	KG	1026,7
06.07	PERFIL AÇO, UDC SIMPLES 100 X 40 X 3,06(KG/M) - SAE 1008/1012	kg	418,1
06.08	BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE- 1020 Ø 5/16" (LABOR)	KG	55,2
06.09	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M	M	6
06.10	CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 MM) 89,59 KG/M2	KG	80
06.11	CHAPA ACO GROSSA 5/16" 7,94mm (62,25kg/m2)	KG	40,4
06.12	BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE- 1020 Ø 1/2" (LABOR)	M	144
06.11	BARRA DE FERRO REDONDA LISA SAE- 1020 Ø 5/8" (LABOR)	KG	56,4
06.12	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM FERRO GALVANIZADO, 25,4 MM X 3,17 MM (L X E), 1,27KG/M	M	54
06.13	CHAPA AÇO GROSSA PRETA 1/8"(3,00MM), 24,75 KG/M2	kg	16,1
06.14	PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS DESIGUAIS - 3 1/2" X 2 1/2" X 3/8" (10,70 KG/M)	kg	40,2
06.15	PERFIL AÇO, UDC ENRIJECIDO 100 X 50 X 3,27(KG/M) - SAE 1008/1012	kg	1034,1
07.00	REVESTIMENTO		
07.01	CHAPISCO EM PARDES NO TRAÇO 1:4 (CIM:AREIA) ESPESSURA 0,5CM	M²	1.375,20
07.02	MASSA ÚNICA NO TRAÇO 1:2:8 (CIM:CAL:AREIA), E= 1,5CM	M²	1.066,81
07.03	EMBOÇO NO TRAÇO 1:7 (CAL E AREIA), ESPESSURA 1,50CM , PREPARO MANUAL	M²	308,39

JOSENEIDE LINS BARRETO-ME
CNPJ:03.329.565/0001-05



Certidão nº 181022/2022
24/10/2022, 10:56
Chave de Impressão: 0Vb2y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 9 folhas





JOSENEIDE LINS BARRETO-ME
CNPJ:03.329.565/0001-05

07.04	CERAMICA ESMALTADA EM PARDES 1A, PEI-4, 20X20CM, PADRAO MEDIO, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO	M²	308,39
08.00	PAVIMENTAÇÃO		
08.01	LASTRO DE CONTRATO TRAÇO 1:4:8, ESPESSURA 85,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	M²	470,00
08.02	PISO EM GRANILITE COR NATURAL, FORMATO QUADRODOS DE 1,00 X 1,00, COM JUNTAS PLASTICAS, COM REGULARIZAÇÃO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (E=2CM)	M²	470,00
09.00	ESQUADRIAS		
09.01	Janela em alumínio (de correr ou fixa - tipo maxim-air) assentada com argamassa de cimento e areia 1:3 (fornecimento e colocação)	M²	26,78
09.02	Porta em alumínio completa, veneziana fixa, bandeira de vidro, assentada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (Fornecimento e colocação)	m²	28,90
10.00	PINTURA		
10.01	Pintura Latéx PVA em ambientes internos (Duas demãos)	m²	416,01
10.02	Pintura Latéx Acrílica em ambientes externos (Duas demãos)	m²	394,62
11.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
11.01	Ponto de Luz (Caixa, eletroduto, fios e interruptor)	und	74,00
11.02	Ponto de tomada (Caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	62,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181022/2022, emitida em 27/09/2022



Certidão nº 181022/2022
24/10/2022, 10:56
Chave de Impressão: 0Yb2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 9 folhas

Tafanez Tavares E. Barreto
Engenheiro Civil
CREA/PB 1618298607





JOSENEIDE LINS BARRETO-ME
CNPJ:03.329.565/0001-05

11.03	Ponto de tomada para ar condicionado (Caixa, eletroduto, fios e tomada)	und	12,00
11.04	Luminária tipo calha, de sobrepor, p/ 02 lâmpadas fluorescentes de 40W, inclusive reator de partida rápida, completa (Fornec. e instalação)	und	74,00
11.05	Caixa com corpo de noryl com tampa em policarbonato para medidor - Fornecimento e instalação	und	1,00
11.06	Quadro de distribuição de energia em chapa metálica c/ porta, para 12 disjuntores, com barramento trifásico e neutro (Fornec. e inst.)	und	1,00
11.07	Entrada de energia elétrica trifásica - Fornecimento e instalação	und	1,00
11.08	Haste copperweld 5/8"x3,0m, com conector	und	2,00
11.09	Disjuntor Termomagnético monopolar 10 a 30A - 240V	und	10,00
12.00	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
12.01	Ponto de água fria	und	12,00
12.02	Ponto de esgoto com rede	und	54,00
12.03	Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada - Louça Branca	und	2,00
12.04	Vaso sanitário, assento plástico, caixa de descarga PVC de sobrepor, engate plástico e bolsa de borracha	und	4,00
12.05	Lavatório em Louça Branca Suspenso 29,5 x 39,0 cm, padrão popular, com sifão, válvula e conjunto para fixação	und	7,00
12.06	Chuveiro Plástico branco simples (Fornecimento e instalação)	und	4,00
12.07	Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples (Fornecimento e instalação)	und	4,00
12.08	Ralo seco de PVC 100x100mm simples (Fornecimento e instalação)	und	13,00
12.09	Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples (Fornecimento e instalação)	und	9,00
12.10	Lavatório em louça branca (embutir - cuba) com ladrão, ferragens em metal cromado, sifão 1680 1"x1.1/4", torneira de pressão 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1603, rabicho em PVC	und	7,00
12.11	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm (Fornecimento e instalação)	und	7,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181022/2022, emitida em 27/09/2022



Certidão nº 181022/2022
24/10/2022, 10:56
Chave de Impressão: 0Yb2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 9 folhas

Tofanes Tobias F. Barreto
Engenheiro Civil
CREA/PB 1618298607

5





JOSENEIDE LINS BARRETO-ME
CNPJ:03.329.565/0001-05



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181022/2022, emitida em 27/09/2022



12.12	Registro de gaveta 3/4" com canopia acabamento cromado simples (Fornecimento e instalação)	und	4,00
12.13	Registro de gaveta bruto 2" - Fornec. e instalação	und	6,00
12.14	Registro de gaveta bruto 1" - Fornec. e instalação	und	1,00
12.15	Registro de gaveta bruto 3/4" - Fornec. e instalação	und	2,00
12.16	Cuba aço inoxidável 56,0x33,0x11,5 cm, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - Fornecimento e instalação	und	8,00
12.17	Torneira cromada longa 1/2" ou 3/4" de parede para pia, padrão popular (Fornecimento e instalação)	und	8,00
12.18	Válvula de retenção vertical (3/4")	und	1,00
12.19	Bóia de mercúrio	und	1,00
12.20	Tanque de mámore sintético 22 litros com válvula em plástico branco 1.1/4"x1.1/2", sifão plástico tipo copo 1.1/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque (Fornecimento e instalação)	und	1,00
12.21	Reservatório de fibrocimento de 5000 L. sobre estrutura de madeira	und	1,00
12.22	Caixa de Inspeção em alvenaria 60x60x60cm	und	6,00
12.23	Caixa de Gordura	und	2,00
12.24	Reservatório inferior		
12.24.01	Escavação em mat. 1ª categoria	m³	5,60
12.24.02	Lastro de concreto magro, no traço 1:4:8, E=5,0 cm	m²	3,61
12.24.03	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa no traço 1:4 (cim:areia)	m²	7,26
12.24.04	Lastro de concreto no traço 1:3:5, espessura 10cm, incluso aditivo impermeabilizante	m²	3,24
12.24.05	Chapisco no traço 1:4 (cim:areia), espessura 0,5cm	m²	6,60
12.24.06	Barra lisa no traço 1:4 (cim:areia), E=2,0cm, c/ aditivo impermeabilizante	m²	6,60
12.24.07	Laje pré-moldada	m²	3,24
12.24.08	Bomba centrífuga c/ motor elétrico 3/4CV Schneider BC-91	und	1,00
12.24.09	Válvula pé com cnvo de 25mm - Fornec. e instalação	und	1,00
12.25	Fossa séptica		
12.25.01	Escavação em mat. 1ª categoria	m³	11,60

Tafonez Tebas F. Barreto
Engenheiro Civil
CREA/PB 1618298607

Certidão nº 181022/2022
24/10/2022, 10:56
Chave de Impressão: 0Yb2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 9 folhas



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba
Av. Dom Pedro I, 809 - Tambaú - João Pessoa - PB
Tel: + 55 (83) 3533 2525 E-mail: cresp@creapb.org.br

Impresso em: 24/10/2022, às 10:56
PB
CREA-




Certidão nº 181022/2022
24/10/2022, 10:56
Chave de Impressão: 0Yb2y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 8 folhas

Tafares Teófilo F. Barreto
Engenheiro Civil
CREA/PB 1618298607

12.25.02	Lastrô de concreto magro, no traço 1:4:8, E=5,0 cm	m²	4,30
12.25.03	Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20cm, 1 vez, assentado em argamassa no traço 1:4 (cim:areia)	m²	19,60
12.25.04	Lastro de concreto no traço 1:3:5, espessura 10cm, incluso aditivo impermeabilizante	m²	4,30
12.25.05	Chapisco no traço 1:4 (cim:areia), espessura 0,5cm	m²	17,64
12.25.06	Barra lisa no traço 1:4 (cim:areia) E=2,0cm, c/ aditivo impermeabilizante	m²	17,64
12.25.07	Laje pré-moldada	m²	17,64
12.26	Sumidouros	m²	4,30
12.26.01	Escavação em mal. 1ª categoria	m²	41,51
12.26.02	Camada de Brita nº 4	m³	5,31
12.26.03	Alvenaria com tijolos aparentes espaçados	m²	38,39
12.26.04	Laje pré-moldada	m²	15,09
13.00	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS		
13.01	Condutor horizontais		
13.01.01	Tubo de PVC rígido esgoto série R DN 150mm	m	7,22
13.01.02	Tubo de PVC rígido esgoto série R DN 75mm	m	1,60
13.01.03	Tubo de PVC rígido esgoto série R DN 50mm	m	20,55
13.02	Condutores Verticais		
13.02.01	Tubo de PVC rígido esgoto série R DN 75mm	m	13,50
13.02.02	Jelô em PVC 90°, Esgoto 75mm	und	3,00
13.02.03	Curva longa em PVC 90°, Esgoto 75mm	und	3,00
13.02.04	Ralo seco	und	3,00
13.02.05	Caixa de areia	und	3,00
14.00	INST. DO SIST. DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS		
14.01	Pára-raio tipo Franklin com sinalizador (Fornecimento e Montagem)	und	2,00
15.00	INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS		
15.01	Extintor portátil PQS tipo ABC - 6kg (Fornecimento e instalação)	und	6,00
09.02	Extintor de água pressurizada de 10L (Fornecimento e instalação)	und	6,00
09.03	Luminária de Emergência 2 x 8W fluorescente, com chave seletora p/funções (Desligado/01 Lâmpada/02 Lâmpadas), autonomia de 3 a 6 horas, fixada no teto - Fornecimento e instalação	und	11,00

JOSENEIDE LINS BARRETO-ME
CNPJ:03.329.565/0001-05





JOSENEIDE LINS BARRETO-ME
CNPJ:03.329.565/0001-05

09.04	Bloco autônomo 2x7W para saída de emergência, com indicação "SAÍDA" - Fornecimento e colocação	und	7,00
16.00	INSTALAÇÕES DE ÁGUA QUENTE		
16.01	Instalação de sistema de aquecimento de água por energia solar	und	1,00
17.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
17.01	Calçada em concreto, Espessura 5,0 cm	m²	106,10
17.02	Granito cinza polido para bancada E=2,5 cm, largura 60cm - Fornecimento e instalação	m	32,80
17.03	Divisória em Granito	m²	23,77
17.04	Rampa em concreto armado, conforme ABNT NBR 9050/2004	und	2,00
17.05	Corrimão em tubo de aço galvanizado com bracedeira (3/4")	m	18,05
17.06	Grelha em ferro fundido (E=1,0cm; Larg.=10,0cm)	m	13,00
17.07	Camara Frigorífica	m²	16,00
17.08	Limpeza geral da obra	m²	400,00
17.09	bloquete/piso intertravado de concreto - (onda/16faces/unistein/pavis, "22x11cm") ou (modelo sextavado, "25x25x08 cm") espessura=8cm, resistência de 35 mpa , cor NATURAL (INDICAR MODELO/FAB)	m²	70,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181022/2022, emitida em 27/09/2022



Por ser verdade, firmo o presente.


Brejo dos Santos-Pb, 12 de Setembro de 2022



JOSENEIDE LINS BARRETO

SOCIO PROPRIETARIO E REPRESENTANTE LEGAL

03.329.565/0001-05
JOSINEIDE LINS BARRETO-ME
RUA JOSÉ BONIFÁCIO F. DINIZ, S/N
CENTRO - CEP.: 58880-000
BREJO DOS SANTOS-PB



TAFANES TEBAS DE FREITAS BARRETO

SOCIO PROPRIETARI E ENGENHEIRO CIVIL
CREA PB:16182986-07

Tafanes Tebas F. Barreto
Engenheiro Civil
CREA/PB 1618298607

Certidão nº 181022/2022
24/10/2022, 10:56
Chave de Impressão: 0Yb2y

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 9 folhas





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba, vinculado à Certidão nº 181022/2022, emitida em 27/09/2022



Selo Digital: **ANJ82486 - RDEV**
Consulte a autenticidade em:
<https://selodigital.tjpb.jus.br>

RECONHEÇO A FIRMA Maria Jose da Silva
Maria Jose da Silva
Santos
BREJO DOS SANTOS, 09 DE 09 DE 2022
EM TESTE () DA VERDADE
☐ MARIA JOSE DA SILVA - OFICIALA
☒ SANTINA GUEDES CALIXTO



Santina Guedes Calixto
Oficiala Substituta
Brejo dos Santos-PB

Selo Digital: **ANJ82487 - UTBL**
Consulte a autenticidade em:
<https://selodigital.tjpb.jus.br>

RECONHEÇO A FIRMA Maria Jose da Silva
Maria Jose da Silva
Santos
BREJO DOS SANTOS, 09 DE 09 DE 2022
EM TESTE () DA VERDADE
☐ MARIA JOSE DA SILVA - OFICIALA
☒ SANTINA GUEDES CALIXTO



Santina Guedes Calixto
Oficiala Substituta
Brejo dos Santos-PB

Certidão nº 181022/2022
24/10/2022, 10:56
Chave de Impressão: 0Yb2y
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/09/2022 e contém 9 folhas





**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.836.245/0001-54



DECLARAÇÃO – de não empregar menor

DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025

Processo Administrativo nº000053/2025

À Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/ PB

PROPONENTE: WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.836.245/0001-54

1.0 - DECLARAÇÃO de não empregar menor.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7º, Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9.854, de 27 de outubro de 1999.

Brejo dos Santos – PB, 06 de maio de 2025.

José Wilker Castilho Neto
Engenheiro
CREA: 161278113-4

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 46.836.245/0001-54

☎ **83.99831-3517**

✉ **wjeengenharia@gmail.com**



Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.880-000



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.836.245/0001-54



DECLARAÇÃO – que a proposta compreende a integralidade dos custos

DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025

Processo Administrativo nº000053/2025

À Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/ PB

PROPONENTE: WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.836.245/0001-54

1.0 - DECLARAÇÃO que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Brejo dos Santos – PB, 06 de maio de 2025.

José Wilker Caspary Neto
Engenheiro
CREA-161274017-1

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 46.836.245/0001-54

☎ **83.99831-3517**

✉ **wjeengenharia@gmail.com**



Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP 58.880-000



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 46.836.245/0001-54



DECLARAÇÕES - cumprimento de requisitos normativos

REFERENTE: DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025

Processo Administrativo nº000053/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA - PB.

PROPONENTE: WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ: 46.836.245/0001-54

1.0 - DECLARAÇÃO de ciência dos termos do Edital.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 - DECLARAÇÃO de inexistir fato impeditivo.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 - DECLARAÇÃO de não possuir no quadro societário servidor da ativa do órgão.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 - DECLARAÇÃO de não utilizar trabalho degradante ou forçado.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO de cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 - DECLARAÇÃO de observância do limite de contratação com a Administração Pública.

O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Brejo dos Santos – PB, 06 de maio de 2025.

José Wilker Costa Neto
Engenheiro
CREA: 061278113-1

☎ 83.99831-3517

✉ wjeengenharia@gmail.com

📍 Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.880-000



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.836.245/0001-54
WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 46.836.245/0001-54

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA

DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025
Processo Administrativo nº000053/2025

À Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB

A empresa **WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 46.836.245/0001-54, por intermédio de seu representante legal, Sr. **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2905118 (SSP/PB) e do CPF nº 050.984.184-88, **DECLARAMOS**, em atendimento as exigências deste edital, que efetuou a visita técnica no local onde serão executados os serviços objeto da presente licitação que irá abrir mão da referida visita técnica, **DECLARANDO** ainda sob as penalidades da lei, de que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, **ASSUMINDO**, total responsabilidade por esse fato e informamos que não utilizaremos para qualquer questionamento futuro que possam ensejar avenças técnicas ou financeira, isentado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB**, de qualquer reclamação e/ou reinvidicação futura de nossa parte.

Brejo dos Santos – PB, 06 de maio de 2025.

José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 46.836.245/0001-54
Responsável Legal

José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 161274113-4

☎ 83.99831-3517

✉ wjeengenharia@gmail.com

📍 **Rua Apolônio Pereira da Silva**
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

☎ 83.58.880-000



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 46.836.245/0001-54



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A LEI nº 1.374/2013

DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025

Processo Administrativo nº000053/2025

À Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/ PB

A empresa **WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº **46.836.245/0001-54**, por intermédio de seu representante legal, Sr. **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**, portador (a) da Carteira de Identidade nº **2905118 (SSP/PB)** e do CPF nº **050.984.184-88** **DECLARA**, em atendimento as exigências deste edital, que caso vencedor da licitação reserva o mínimo de 30% para contratação de jovens que buscam o primeiro emprego, nos termos da Lei Municipal 1.374/2013.

Brejo dos Santos – PB, 06 de maio de 2025.

José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA: 461274113-4

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 46.836.245/0001-54
Responsável Legal

☎ **83.99831-3517**

✉ **wjeengenharia@gmail.com**

📍 **Rua Apolônio Pereira da Silva**
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.880-000



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**
CNPJ: 46.836.245/0001-54



DECLARAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA OBRA

DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025
Processo Administrativo nº000053/2025

À Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/ PB

A Empresa **WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.836.245/0001-54, por intermédio de seu representante legal, Sr. **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**, portador (a) da Carteira de Identidade nº 2905118 (SSP/PB) e do CPF nº 050.984.184-88, estabelecida na Concorrência Eletrônica Nº 0004/2024, Objeto: *Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 02 pontes no município de Catolé do Rocha-PB*, DECLARA, sob as penas da lei, que será o responsável técnico pela obra o Sr. **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**, ENGENHEIRO CIVIL, CREA/PB161274113-4.

Brejo dos Santos – PB, 06 de maio de 2025.

José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 46.836.245/0001-54
Responsável Legal

☎ 83.99831-3517

✉ wjeengenharia@gmail.com

📍 **Rua Apolônio Pereira da Silva**
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.880-000



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 46.836.245/0001-54



DECLARAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA

**DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025
Processo Administrativo nº000053/2025**

À Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB

A empresa **WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.836.245/0001-54, por intermédio de seu representante legal, Sr. **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2905118 (SSP/PB) e do CPF nº 050.984.184-88, **DECLARAMOS**, sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não utilizaremos para qualquer questionamentos futuros que possam ensejar avenças técnicas ou financeiras, com a PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB.

Brejo dos Santos – PB, 06 de maio de 2025.

José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 46.836.245/0001-54
Responsável Legal

José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 161274113-4

☎ 83.99831-3517

✉ wjeengenharia@gmail.com

☺ **Rua Apolônio Pereira da Silva**
Nº 287, BRLJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.880-000



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 46.836.245/0001-54



DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ACERVO

DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025
Processo Administrativo nº000053/2025

À Comissão de Contratação da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha/PB

EU, **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**, portador da Carteira de Identidade nº 2905118 (SSP/PB) e do CPF nº 050.984.184-88, **DECLARO** sob as penalidades da lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnico-profissional exigida Processo Administrativo nº000053/2025 e que integrarei o quadro técnico da empresa, ou lhe prestarei serviços para obra específica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - PB.

Brejo dos Santos – PB, 06 de maio de 2025.

José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4

RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 161274113-4

☎ **83.99831-3517**

✉ **wjeengenharia@gmail.com**



Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.880-000



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 46.836.245/0001-54

DECLARAÇÕES UNIFICADAS- 01



A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO (CPL)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA/PB
DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000053/2025**

A Empresa **WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede á Rua: Apolônio Pereira da Silva, Nº: 287, Bairro: Centro - CEP: 58880-000 - Brejo dos Santos-Pb, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.836.245/0001-54, por intermédio do seu SÓCIO ADMINISTRADOR o Sr. **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**, inscrito no CPF (MF) sob o nº 050.984.184-88, e portador da Cédula de Identidade sob o nº 2905118 SSP/PB. Vem mui respeitosamente declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem como em atendimento ao certame acima mencionado o seguinte:

A) DECLARAÇÃO ACERVO- DECLARO sob penalidade la lei, que autorizei a apresentação do meu acervo para comprovação da capacidade técnica-operacional exigida na DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025 e que integrei o quadro técnico da empresa ou lhe prestarei serviços para obra especifica, caso seja vencedora do referido certame, realizado pela Prefeitura de Catolé do Rocha-Pb.

B) DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENOR-DECLARO sob as penas da Lei, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso e nem menor de dezesseis anos, em qualquer trabalho, podendo existir menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz na forma da legislação vigente; em acatamento às disposições do Art. 7", Inciso XXXIII, da Constituição Federal, acrescido pela Lei Federal n' 9.854, de 27 de outubro de 1999.

C) DECLARAÇÃO QUE A PROPOSTA ECONÔMICA COMPREENDE A INTEGRALIDADE DOS CUSTOS. DECLARO sob as penas da Lei, que sua proposta econômica compreende a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

D) COMPROVAÇÃO DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA- 'DECLARAMOS sob as penalidades da lei, que temos conhecimento pleno das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da DISPENSA ELETRONICA Nº14/2025, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - PB';

E) VISTORIA PRÉVIA DO LOCAL DE EXECUÇÃO DA OBRA- Atestamos sob as penalidades da lei, que vistoriamos o local de execução da obra e tomamos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto da DISPENSA

☎ **83.99831-3517**

✉ **wjeengenharia@gmail.com**



**Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB**

CEP: 58880-000

José Wilker Castriano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

CNPJ: 46.836.245/0001-54

ELETRONICA Nº14/2025, realizada pela Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha - PB'. Por meio do representante Legal o engenheiro José Wilker Castriçiano Neto, CREA/PB: 161274113-4.

1.0 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA DOS TERMOS DO EDITAL. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.

2.0 DECLARAÇÃO DE INEXISTIR FATO IMPEDITIVO. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.

3.0 DECLARAÇÃO DE NÃO POSSUIR NO QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR DA ATIVA DO ÓRGÃO. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, como também em nenhum outro órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

4.0 DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAR TRABALHO DEGRADANTE OU FORÇADO. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

5.0 - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA RESERVA DE CARGO PARA DEFICIENTE E DE ACESSIBILIDADE. O proponente acima qualificado, declara sob as penas da Lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

6.0 DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE CONTRATAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. O proponente acima qualificado declara, sob as penas da Lei, que, na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, no presente ano-calendário, ainda não celebrou contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como EPP, nos termos do Art. 4º, §§ 2º e 3º, da Lei 14.133/21.

Brejo dos Santos-Pb, 06 de maio de 2025.

José Wilker Castriçiano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4

WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ 46.836.245/0001-54

☎ 83.99831-3517

✉ wjeengenharia@gmail.com

☺ Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.880-000



**WJE ENGENHARIA
& CONSTRUÇÃO**

CNPJ: 46.836.245/0001-54

DECLARAÇÕES UNIFICADAS/CONJUNTAS

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA/PB

DISPENSA ELETRONICA Nº: 14/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 000053/2025

A Empresa **WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede á Rua: Apolônio Pereira da Silva, Nº: 287, Bairro: Centro - CEP: 58880-000 - Brejo dos Santos-Pb, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 46.836.245/0001-54, por intermédio do seu SÓCIO ADMINISTRADOR o Sr. JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO, inscrito no CPF (MF) sob o nº 050.984.184-88, e portador da Cédula de Identidade sob o nº 2905118 SSP/PB. Vem mui respeitosamente declara sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, bem como em atendimento ao certame acima mencionado o seguinte:

DECLARAÇÃO CONJUNTA

- **Declara**, sob as penas da lei, que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e em seus anexos.
- **Declara**, sob as penas da lei, que a empresa atende às normas relativas à saúde e segurança do trabalho, conforme legislação vigente pertinente ao seu ramo de atividade.
- **Declara**, sob as penas da lei, que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
- **Declara**, sob as penas da lei, para fins do disposto no inc. vi do art. nº 68 da lei nº 14.133/2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. **RESSALVA:** emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().
- **Declara**, sob as penas da Lei, que inexistente até a presente data fato impeditivo no que diz respeito à habilitação/participação na presente licitação, estando ciente da obrigatoriedade de informar ocorrências posteriores.
- **Declara**, sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário e de funcionários, qualquer servidor efetivo ou comissionado ou empregado da **MUNICÍPIO DE CATOLÉ DO ROCHA-PB**, como também em nenhum outro

☎ **83.99831-3517**

✉ **wjeengenharia@gmail.com**



Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.880-000



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

CNPJ: 46.836.245/0001-54

órgão ou entidade a ela vinculada, exercendo funções técnicas, gerenciais, comerciais, administrativas ou societárias.

• **Declara**, sob as penas da lei, que não possui em sua cadeia produtiva, nos termos do Art. 1º, Incisos III e IV, e do Art. 5º, Inciso III, da Constituição Federal, empregados executando trabalho degradante ou forçado.

• **Declara**, sob as penas da lei, que está ciente do cumprimento da reserva de cargo prevista na norma vigente, consoante Art. 93, da Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionário da empresa, atende às regras de acessibilidade previstas.

• **Declara**, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar e contratar com a Administração Pública.

• **Declara**, sob as penas da lei, que atende aos requisitos de habilitação, nos termos do art. 63, I da Lei 14.133/2021.

• **Declara**, sob as penas da lei, cumprimento da reserva de cargo para deficiente e de acessibilidade.

• **Declara**, sob as penas da lei, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

• **Declara**, sob as penas da lei, que se compromete a manter, até a execução total do objeto, compatibilidade com as obrigações por ela assumida, com todas as condições exigidas, nos aspectos jurídicos, qualificação técnica e econômico-financeira, bem como de regularidade perante o Fisco, quando das respectivas habilitações, sob pena das sanções cabíveis.

• **Declara**, sob as penas da lei, que o responsável pela assinatura do Contrato em nome da empresa será:

• **Declara**, sob as penas da lei, quanto à elaboração independente de proposta:

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da DISPENSA e Nº 14/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

☎ 83.99831-3517

✉ wjeengenharia@gmail.com

📍 Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.380-000



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

CNPJ: 46.836.245/0001-54

- b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da DISPENSA e Nº 14/2025, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da DISPENSA e Nº 14/2025 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00001/2025 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DOS CAVALOS/PB antes da abertura oficial das propostas;
- f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

DECLARAÇÃO DE VISTA

- Declaro, ainda, que, por liberalidade própria, **visitei o local dos serviços**, mas, mesmo assim, temos pleno conhecimento de todas as condições e eventuais dificuldades para a boa execução da obra/serviços. Dessa forma, assumimos todos os riscos decorrentes e reconhecemos que, caso sejamos vencedores do certame, não poderemos utilizar essa circunstância como justificativa para desconhecimento das características dos serviços ou das dificuldades inerentes à sua execução, visando eximir-nos de quaisquer responsabilidades.

PROFISSIONAL

- Declara ainda que o profissional indicado possui comprovação de aptidão técnica para o desempenho das atividades, conforme exigido no Edital, detentor dos atestado de responsabilidade técnica exigido pela DISPENSA ELETRONICA nº 00014/2025, segundo o qual nos propusemos habilitar neste processo. Nos comprometemos a manter o profissional acima indicado como responsável técnico pela obra e/ou serviço, conforme disposto no EDITAL admitindo-se sua substituição apenas em caso de fato superveniente ou de força maior, mediante prévia autorização da Administração Pública deste Município, e desde que o

☎ 83.99831-3517

✉ wjeengenharia@gmail.com



Rua Apolônio Pereira da Silva
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CEP: 58.880-000



WJE ENGENHARIA & CONSTRUÇÃO

CNPJ: 46.836.245/0001-54



substituto possua qualificação técnica equivalente ou superior, nos termos do §6º, inciso VI, do artigo 67 da Lei nº 14.133/2021.

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Eu, **JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO**, portador do CPF nº 050.984.184-88, registrado no CREA sob o Nº 161274113-4, na qualidade de profissional indicado como responsável técnico pela execução dos serviços objeto da presente licitação, declaro que concordo com minha indicação, conforme descrito acima, bem como que sou detentor(a) dos atestados de responsabilidade técnica citados no edital. Comprometo-me a acompanhar a execução da obra e/ou serviço, atuando de forma regular, ética e diligente, nos termos das normas técnicas e legais aplicáveis

- **Declaro**, para os devidos fins, que o profissional abaixo indicado é o engenheiro responsável pela execução dos serviços, conforme previsto no objeto ofertado:

1. JOSÉ WILKER CASTRICIANO NETO
Engenheiro Civil – CREA nº 161274113-4
EMPRESÁRIO/ RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 161831855-1 – PB

DECLARAÇÃO CONFEA

- A EMPRESA **WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, declara que irá sempre que houver necessidade e mediante solicitação do ente público a regularizar na medida cabível, conforme o contrato futuro, objeto da presente licitação, junto ao CREA do Estado da Paraíba, em conformidade com o que dispõe a lei 5.194 de 24/12/1966, em consonância com o art. 1, item II da resolução nº 413 de 27/06/1997 do CONFEA

José Wilker Castriçiano Neto
Engenheiro
CREA: 161274113-4

JOSÉ WILKER CASTRICIAONO NETO
WJE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
CPNJ: 46.836.245/0001-54
EMPRESÁRIO/ RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA 161274113-4 – PB

☎ 83.99831-3517

✉ wjeengenharia@gmail.com

☺ **Rua Apolônio Pereira da Silva**
Nº 287, BREJO DOS SANTOS-PB

CPF: 58.889.000



PORTARIA Nº 171/2023

Catolé do Rocha – PB, 11 de agosto de 2023

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA**, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolé do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de **Gestor de Contratos** do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. **CHARLY DE MEDEIROS DIAS**, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Gestor de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

Lauro Adolfo Maia Serafim
Prefeito Constitucional



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO



CATOLÊ DO ROCHA-PB, SÁBADO – 12 DE AGOSTO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3568 – PARTE 1

Art. 4º - Designar, a Sra. LIGIANE VIRGINIA FILGUEIRAS SALDANHA e o Sr. JOÃO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA, para compor a Equipe de Apoio ao Pregão, devendo os mesmos desempenharem todas as funções inerentes ao seu cargo.

Art. 5º - A Comissão de Licitação, o Pregoeiro e a Equipe de Pregão de que trata esta portaria são designados em razão de atribuições específicas, em observância às disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 6º - O Presidente da CPL e Pregoeiro Oficial poderão ser designados como substitutos um do outro, quando necessário, bem como os membros efetivos, poderão ser designados para substituir os demais em ambas as comissões, conforme a necessidade, ficando obrigatória a sua designação em ata.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 171/2023 Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÊ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Gestor de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. CHARLY DE MEDEIROS DIAS, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Gestor de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância às disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 172/2023

Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÊ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Fiscal de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. NATAN PEREIRA DE ANDRADE, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Fiscal de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância às disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 173/2023

Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÊ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal do Brasil e nos incisos VI e XI, do Art. 73, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO as LC. Municipal nº. 004/2021, de 03 de novembro de 2021; LC. Municipal nº. 005/2022, de 31 de janeiro de 2022; LC. Municipal nº. 007/2022, de 02 de março de 2022; LC. Municipal nº. 009/2022, de 18 de maio de 2022; LC. Municipal nº. 011/2022, de 03 de agosto de 2022; LC. Municipal nº. 012/2022, de 11 de outubro de 2022; LC. Municipal nº. 013/2022, de 21 de outubro de 2022; LC. Municipal nº. 015/2022, de 10 de novembro de 2022; LC. Municipal nº. 016/2022, de 12 de dezembro de 2022 e LC. Municipal nº. 003, de 14 de julho de 2023;

CONSIDERANDO o Edital do Concurso Público nº. 001/2022 e suas retificações, para preenchimento de vagas no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 019, de 10 de maio de 2023, a ordem de classificação final dos candidatos e o Edital de Convocação nº. 001/2023;

CONSIDERANDO a oportunidade e conveniência da Administração Pública, pela necessidade do Serviço Público Municipal,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear, a Sra. ALANA TALLINE DE SOUSA ROCHA, aprovado (a) no concurso público 001/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB, para integrar o quadro



PORTARIA Nº 172/2023

Catolé do Rocha – PB, 11 de agosto de 2023

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA**, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolé do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:


Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de **Fiscal de Contratos** do Município de Catolé do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. **NATAN PEREIRA DE ANDRADE**, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Fiscal de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolé do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.


Lauro Adolfo Maia Serafim
 Prefeito Constitucional



DIÁRIO OFICIAL

DO MUNICÍPIO



CATOLÉ DO ROCHA-PB, SÁBADO – 12 DE AGOSTO DE 2023 – ANO 047 – Nº 3568 – PARTE 1

Art. 4º - Designar, a Sra. LIGIANE VÍRGÍNIA FILGUEIRAS SALDANHA e o Sr. JOÃO PAULO VIEIRA DE OLIVEIRA, para compor a Equipe de Apoio ao Pregão, devendo os mesmos desempenharem todas as funções inerentes ao seu cargo

Art. 5º - A Comissão de Licitação, o Pregoeiro e a Equipe de Pregão de que trata esta portaria são designados em razão de atribuições específicas, em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 6º - O Presidente da CPL e Pregoeiro Oficial poderão ser designados como substitutos um do outro, quando necessário, bem como os membros efetivos, poderão ser designados para substituir os demais em ambas as comissões, conforme a necessidade, ficando obrigatória a sua designação em ata.

Art. 7º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 171/2023 Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Gestor de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. CHARLY DE MEDEIROS DIAS, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Gestor de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 172/2023

Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, o Sr. Lauro Adolfo Maia Serafim, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica do Município e ainda em observância ao disposto na Lei Federal nº.14.133, de 01 de abril de 2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e ao disposto no Decreto Municipal nº. 032 de 26 de julho de 2023, que regulamenta as licitações públicas e os contratos administrativos, no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública direta, autárquica e fundacional vinculados ao Poder Executivo Municipal do Catolê do Rocha/PB, conforme consta nos Artigos 17 e 18 e seus anexos;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear para exercer o cargo em comissão de Fiscal de Contratos do Município de Catolê do Rocha – PB, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, o Sr. NATAN PEREIRA DE ANDRADE, para que o mesmo desempenhe todas as funções inerentes ao cargo ora ocupado.

Art. 2º - O Fiscal de Contratos de que trata esta portaria é nomeado em razão de atribuições específicas, que se aplicam também em observância as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, da Lei Federal nº. 10.520/2002 e suas alterações e do Decreto nº10.024/2019, com exercício enquanto durar a sua vigência.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 01 de agosto de 2023.

Publique-se, Registre-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Catolê do Rocha – PB, em 11 de agosto de 2023.

LAURO ADOLFO MAIA SERAFIM
Prefeito Constitucional

PORTARIA Nº 173/2023 Em, 11 de agosto de 2023.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DE CATOLÉ DO ROCHA, no uso de suas atribuições legais, especialmente no que lhe confere a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, do artigo 37, da Constituição Federal do Brasil e nos incisos VI e XI, do Art. 73, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO as LC. Municipal nº.004/2021, de 03 de novembro de 2021; LC. Municipal nº.005/2022, de 31 de janeiro de 2022; LC. Municipal nº.007/2022, de 02 de março de 2022; LC. Municipal nº.009/2022, de 18 de maio de 2022; LC. Municipal nº.011/2022, de 03 de agosto de 2022; LC. Municipal nº.012/2022, de 11 de outubro de 2022; LC. Municipal nº.013/2022, de 21 de outubro de 2022; LC. Municipal nº.015/2022, de 10 de novembro de 2022; LC. Municipal nº.016/2022, de 12 de dezembro de 2022 e LC. Municipal nº.003, de 14 de julho de 2023;

CONSIDERANDO o Edital do Concurso Público nº 001/2022 e suas reificações, para preenchimento de vagas no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº. 019, de 10 de maio de 2023, a ordem de classificação final dos candidatos e o Edital de Convocação nº 001/2023;

CONSIDERANDO a oportunidade e conveniência da Administração Pública, pela necessidade do Serviço Público Municipal;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear, a Sra. ALANA TALLINE DE SOUSA ROCHA, aprovado (a) no concurso público 001/2022 realizado pela Prefeitura Municipal de Catolê do Rocha-PB, para integrar o quadro



RECIBO DE PROTOCOLO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/06/2025 às 10:16:19 foi protocolizado o documento sob o N° 74674/25 da subcategoria Contratos , exercício 2025, referente a(o) Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha, mediante o recebimento de informações/arquivos eletrônicos encaminhados por Jorge Bandeira da Silva.

Número do Contrato: 000000912025

Data da Publicação: 17/05/2025

Data da Assinatura: 16/05/2025

Data Final do Contrato: 15/11/2025

Valor Contratado: R\$ 89.544,97

Situação do Contrato: Vigente

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 02 (duas) pontes sobre o canal do Bairro João Pinheiro Dantas, neste Município

Contratado (Nome): Wje Engenharia E Construcao Ltda

Contratado (CNPJ): 46.836.245/0001-54

[INFORMAÇÃO DO SISTEMA] Envio Fora do Prazo: Não

Documento	Informado?	Autenticação
Comprovante de publicidade	Sim	fbbab7c05dfe8ee8f936ebc827eb6f59
Comprovações de regularidade da contratada	Sim	8c9c1d0fea615029d563a3b9d143255f
Comprovação da existência de dotação orçamentária	Sim	554937e597a6444e6b1a1c7b57af2527
Contrato ou instrumento equivalente	Sim	ffb39f9c62eeab4f9f609b6bf0bce6b7
Designação da fiscalização técnica do contrato	Sim	8f27b00fd0b4df4dc60581c4dc70f589
Designação do fiscal administrativo do contrato	Sim	8f27b00fd0b4df4dc60581c4dc70f589
Designação do gestor do contrato	Sim	8f27b00fd0b4df4dc60581c4dc70f589

João Pessoa, 09 de Junho de 2025



Assinado Eletronicamente

conforme LC 192/2024 e Regimento Interno -
RN-TC nº 07/2024

Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB


**Documento:** 74668/25**Subcategoria:** Licitações**Jurisdicionado:** Prefeitura Municipal de Catolé do Rocha**Exercício:** 2025

CERTIDÃO

CERTIDÃO DE ANEXAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado da Paraíba certifica que em 09/06/2025 às 10:16h o usuário TRAMITA (operação automática) anexou o Documento 74674/25 ao Documento 74668/25, tendo sido copiados os seguintes arquivos para os autos eletrônicos do Documento 74668/25:

Documento	Páginas	Autenticação
Contrato ou instrumento equivalente	129 - 133	ffb39f9c62eeab4f9f609b6bf0bce6b7
Designação da fiscalização técnica do contrato	134 - 137	8f27b00fd0b4df4dc60581c4dc70f589
Comprovante de publicidade	138 - 140	fbbab7c05dfe8ee8f936ebc827eb6f59
Designação do gestor do contrato	141 - 144	8f27b00fd0b4df4dc60581c4dc70f589
Comprovação da existência de dotação orçamentária	145	554937e597a6444e6b1a1c7b57af2527
Comproventes de regularidade da contratada	146 - 246	8c9c1d0fea615029d563a3b9d143255f
Designação do fiscal administrativo do contrato	247 - 250	8f27b00fd0b4df4dc60581c4dc70f589
RECIBO PROTOCOLO	251	81ca879f22fdf5ad4e3c8938b7f117a5

João Pessoa, 09 de Junho de 2025**Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PB**